

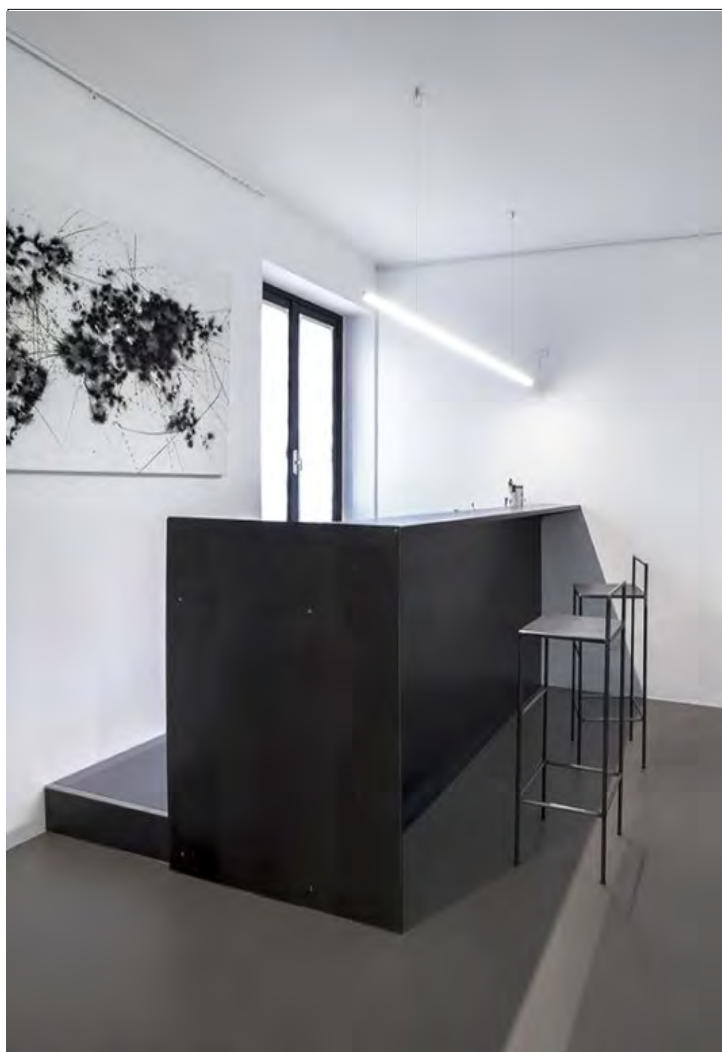




modello: model:	LANCIA SYSTEM
codice: code:	1539
design:	Paolo Pepere
anno - year:	2020
tipologia:	lampada da sospensione orientabile
typology:	adjustable suspension lamp
materiali:	corpo in alluminio, diffusore in policarbonato opale, tappi in ABS
materials:	aluminum structure, opal polycarbonate diffuser, ABS plugs
luce: light:	diretta - diffusa direct - diffuse
sorgente luminosa: light sources:	/W LED 27W 3390lm 4000K CRI>90 /WW LED 27W 3030lm 3000K CRI>90 /XW LED 27W 2835lm 2700K CRI>90
grado IP - IP grade:	40
peso netto - net weight:	1,50 Kg
finiture - finishes:	.01 bianco .01 white .02 nero .02 black .85 verniciato argento .85 painted silver .86 verniciato oro .86 painted gold .87 verniciato rame .87 painted copper .88 verniciato bronzo .88 painted bronze
marcatura: marking:	CE
simboli costruttivi: symbols:	F IP40 III 250 CM   

Dimensioni - Dimensions

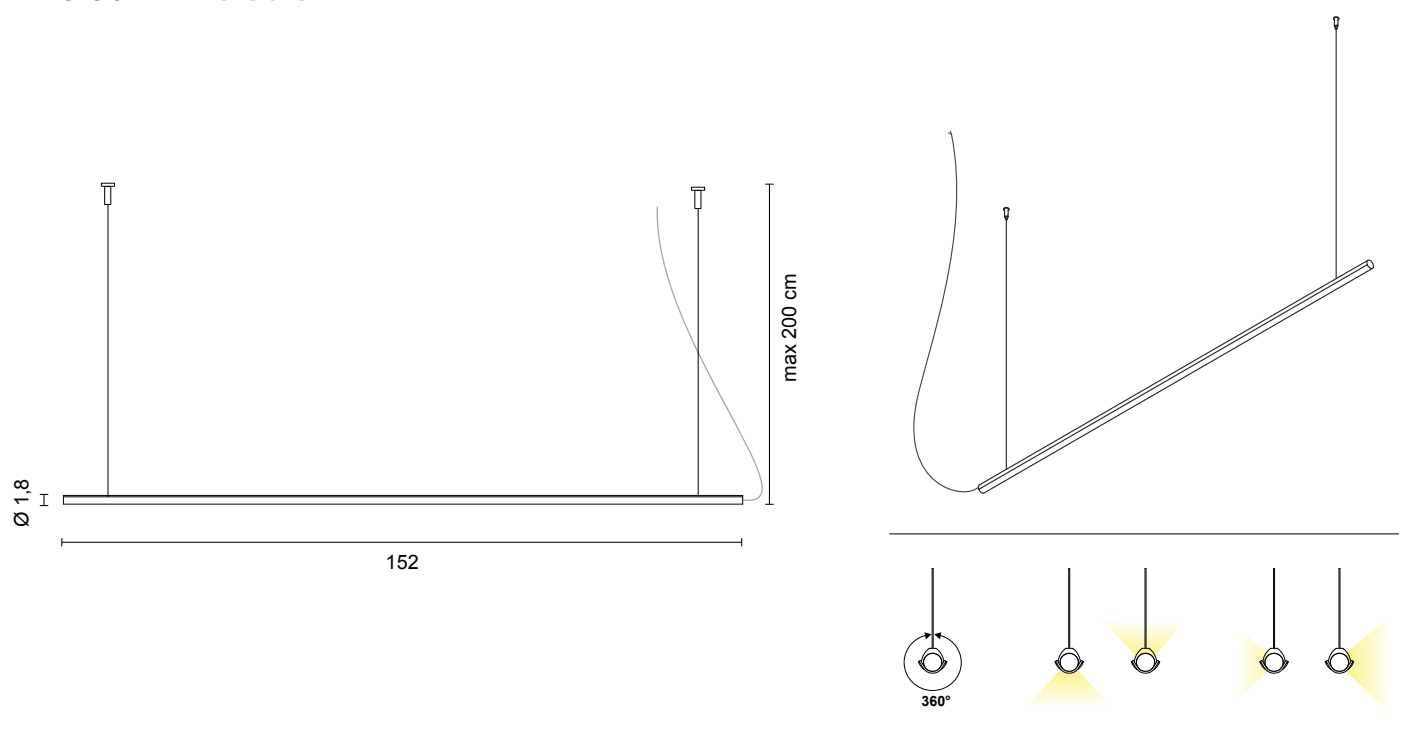

La presente scheda tecnica è di proprietà di EGOLUCE srl. Tutti i diritti sono riservati. Le fotografie, le descrizioni degli apparecchi, i disegni quotati ed i valori fotometrici menzionati sono a titolo indicativo e non costituiscono alcun impegno per la nostra società che si riserva di apportare, in qualsiasi momento e senza preavviso, tutte le modifiche che riterrà opportune.

EGOLUCE s.r.l. via I. Newton 12 - 20016 Pero - Milano
telefono +39 02 339586.1 - fax. +39 02 3535112
e-mail: info@egoluce.com - <http://www.egoluce.com>

LANCIA SYSTEM


LED source 18W/mt CRI>90

SU MISURA - CUSTOM SIZE

cm.	watt	/XW 2700K	lm	/WW 3000K	lm	/W 4000K	lm
102	18W	A1539. * /100/XW	1890	A1539. * /100/WW	2020	A1539. * /100/W	2260
127	22,5W	A1539. * /125/XW	2362	A1539. * /125/WW	2525	A1539. * /125/W	2825
152	27W	1539. * /XW	2835	1539. * /WW	3030	1539. * /W	3390
177	31,5W	A1539. * /175/XW	3307	A1539. * /175/WW	3535	A1539. * /175/W	3955
202	36W	A1539. * /200/XW	3780	A1539. * /200/WW	4040	A1539. * /200/W	4520
227	40,5W	A1539. * /225/XW	4252	A1539. * /225/WW	4545	A1539. * /225/W	5085
252	45W	A1539. * /250/XW	4725	A1539. * /250/WW	5050	A1539. * /250/W	5650
277	49,5W	A1539. * /275/XW	5197	A1539. * /275/WW	5555	A1539. * /275/W	6215
302	54W	A1539. * /300/XW	5670	A1539. * /300/WW	6060	A1539. * /300/W	6780

* Codice finitura: - Finishes codes: **.01 .02 .85 .86 .87 .88**


Rosone con alimentatore da ordinare separatamente
Ceiling rose with power supply to be ordered separately




La presente scheda tecnica è di proprietà di EGOLUCE srl. Tutti i diritti sono riservati. Le fotografie, le descrizioni degli apparecchi, i disegni quotati ed i valori fotometrici menzionati sono a titolo indicativo e non costituiscono alcun impegno per la nostra società che si riserva di apportare, in qualsiasi momento e senza preavviso, tutte le modifiche che riterrà opportune.

EGOLUCE s.r.l., via I. Newton 12 - 20016 Pero - Milano
 telefono +39 02 339586.1 - fax. +39 02 3535112
 e-mail: info@egoluce.com - <http://www.egoluce.com>


Rosone completo di alimentatori **60W**Ceiling rose with converters **60W**

				PUSH	1...10V	50/60Hz 220-230V - 60W
0990/60	60W	.01	Bianco - <i>White</i>	/P	/V	
0990/60	60W	.02	Nero - <i>Black</i>	/P	/V	
0990/60	60W	.85	Verniciato argento - <i>Painted silver</i>	/P	/V	
0990/60	60W	.86	Verniciato oro - <i>Painted gold</i>	/P	/V	
0990/60	60W	.87	Verniciato rame - <i>Painted copper</i>	/P	/V	
0990/60	60W	.88	Verniciato bronzo - <i>Painted bronze</i>	/P	/V	
						 0,70 Kg


Rosone completo di alimentatori **100W**Ceiling rose with converters **100W**

				PUSH	1...10V	BALL	50/60Hz 220-230V - 100W
0990/100	100W	.01	Bianco - <i>White</i>	/P	/V	/D	
0990/100	100W	.02	Nero - <i>Black</i>	/P	/V	/D	
0990/100	100W	.85	Verniciato argento - <i>Painted silver</i>	/P	/V	/D	
0990/100	100W	.86	Verniciato oro - <i>Painted gold</i>	/P	/V	/D	
0990/100	100W	.87	Verniciato rame - <i>Painted copper</i>	/P	/V	/D	
0990/100	100W	.88	Verniciato bronzo - <i>Painted bronze</i>	/P	/V	/D	
							 1,30 Kg

Rosone completo di alimentatori **150W**Ceiling rose with converters **150W**


				PUSH	1...10V	BALL	50/60Hz 220-230V - 150W
0990/150	150W	.01	Bianco - <i>White</i>	/P	/V	/D	
0990/150	150W	.02	Nero - <i>Black</i>	/P	/V	/D	
0990/150	150W	.85	Verniciato argento - <i>Painted silver</i>	/P	/V	/D	
0990/150	150W	.86	Verniciato oro - <i>Painted gold</i>	/P	/V	/D	
0990/150	150W	.87	Verniciato rame - <i>Painted copper</i>	/P	/V	/D	
0990/150	150W	.88	Verniciato bronzo - <i>Painted bronze</i>	/P	/V	/D	
							 1,30 Kg

Rosone completo di alimentatori **200W**Ceiling rose with converters **200W**

				PUSH	1...10 V	BALL	50/60Hz 220-230V - 200W
0990/200	200W	.01	Bianco - <i>White</i>	/P	/V	/D	
0990/200	200W	.02	Nero - <i>Black</i>	/P	/V	/D	
0990/200	200W	.85	Verniciato argento - <i>Painted silver</i>	/P	/V	/D	
0990/200	200W	.86	Verniciato oro - <i>Painted gold</i>	/P	/V	/D	
0990/200	200W	.87	Verniciato rame - <i>Painted copper</i>	/P	/V	/D	
0990/200	200W	.88	Verniciato bronzo - <i>Painted bronze</i>	/P	/V	/D	
							 2,00 Kg

La scelta del rosone è determinata dalla somma delle potenze delle singole lampade

The choice of the ceiling rose is determined by the sum of the powers of the individual lamps



EGOLUCE s.r.l., via I. Newton 12 - 20016 Pero - Milano
 telefono +39 02 339586.1 - fax. +39 02 3535112
 e-mail: info@egoluce.com - http://www.egoluce.com

La presente scheda tecnica è di proprietà di EGOLUCE srl. Tutti i diritti sono riservati. Le fotografie, le descrizioni degli apparecchi, i disegni quotati ed i valori fotometrici menzionati sono a titolo indicativo e non costituiscono alcun impegno per la nostra società che si riserva di apportare, in qualsiasi momento e senza preavviso, tutte le modifiche che riterrà opportune.