

Kit amplificazione / rimodulazione segnale DMX

Codice: 22092052-00

INFORMAZIONI GENERALI



| | |
|----------|--|
| Articolo | Kit amplificazione / rimodulazione segnale DMX |
| Codice | 22092052-00 |

DIMENSIONI E PESO

| | |
|----------------|--------|
| Lunghezza (mm) | 240 mm |
| Larghezza (mm) | 158 mm |
| Altezza (mm) | 112 mm |
| Peso (Kg) | 1.4 kg |

CARATTERISTICHE ELETTRICHE E CONTROLLI

| | |
|----------------------|----------|
| Tipo di tensione | AC/DC |
| Tensione (V) | 230 V |
| Sigla cabaggio | CLD |
| Classe di isolamento | Classe I |

Rigeneratore di segnale DMX in cassetta stagna con alimentatore 20W a 24V. Equipaggiata con morsetto DMX in entrata e quattro in uscita. Da utilizzare dopo il ventesimo acc. 22092051-00 e dopo il decimo KIT3.



Kit amplificazione / rimodulazione segnale DMX

Codice: 22092052-00

DATI FOTOMETRICI



Potenza assorbita (totale)
(W) 0 W

CARATTERISTICHE MECCANICHE

Resistenza meccanica agli
urti (IK) IK07


IP 65

Kit amplificazione / rimodulazione segnale DMX

Codice: 22092052-00

MATERIALI E COLORI

| | |
|-----------------------|------|
| Colore | Nero |
| NORME E CONFORMITÀ | |
| Marcature e test | CE |
| GARANZIA | |
| Garanzia post-vendita | 0 yr |

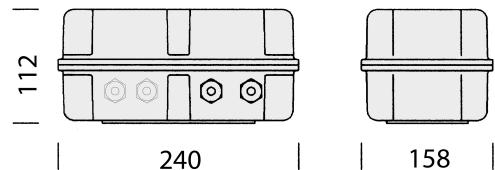

DOWNLOAD

DISEGNI

[DisegnoTecnico_casfos.dwg](#)

