


## MXST

Miscelatori da interno

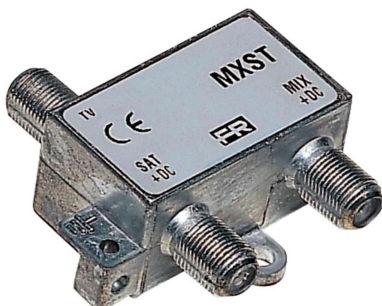

Miscelatore di banda TV e SAT per uso interno e buon return loss; può essere usato anche come demiscelatore entrando sul connettore MIX

| MXST                     |                    |                        |
|--------------------------|--------------------|------------------------|
| Codice                   |                    | 226400                 |
| In1                      |                    | TV (47-862 MHz)        |
| In2                      |                    | SAT + DC (950-2150MHz) |
| Numero ingressi          |                    | 2                      |
| Uscita                   |                    | Mix + DC               |
| Numero uscite            |                    | 1                      |
| Perdita VHF/UHF          | dB                 | 0.5                    |
| Impedenza                | $\Omega$           | 75                     |
| Perdita riflessione      | dB                 | 15                     |
| Caratteristiche generali |                    |                        |
| Impedenza                | $\Omega$           | 75                     |
| Temperatura lavoro       | $^{\circ}\text{C}$ | Da -10 a +55           |
| Conformità               |                    | EN50083-2:2012/A1:2015 |
| Dimensioni e imballo     |                    |                        |
| Pezzi                    |                    | 20                     |
| codice EAN               |                    | 8016978001590          |
| EAN multiplo             |                    | 8016978001606          |
| Dimensioni imballo       | mm                 | 190 x 120 x 50         |
| Dimensioni prodotto      | mm                 | 48 x 50 x 20           |
| Peso lordo               | kg                 | 1.16                   |
| Peso netto               | kg                 | 0.59                   |
| Peso                     | kg                 | 0.6                    |