

## SCHEMA TECNICA DEL PRODOTTO / TECHNICAL DATA PRODUCT

### PRESA COASSIALE TV - M / COAXIAL TV CONNECTOR - M

## AX00240



#### CARATTERISTICHE GENERALI / GENERAL CHARACTERISTICS

|                                              |                                                   |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Codice / Code                                | AX00240                                           |
| Prodotto / Product                           | Presa coassiale Tv - M / Coaxial TV connector - M |
| Collezione / Collection                      | ARDESIA                                           |
| Quantita' per imballo / Quantity for packing | 1                                                 |
| Grado di protezione / Degree of protection   | IP20                                              |

#### CARATTERISTICHE PRODOTTO / PRODUCT CHARACTERISTICS

|                                   |                                        |
|-----------------------------------|----------------------------------------|
| Materiale calotta / Mat. Cap      | Porcellana Ardesia / Ardesia Porcelain |
| Materiale base / Mat. Base        | Porcellana Ardesia / Ardesia Porcelain |
| Materiale modulo / Mat. Mechanism | PBT                                    |
| Finitura / Finishing              | Porcellana grezza / Rough porcelain    |



#### CARATTERISTICHE MODULO / MECHANISM CHARACTERISTICS

|                                       |                                                                  |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Frequenza / Frequency                 | 5 - 2400 Mhz                                                     |
| Connettore ingresso / Input connector | Tipo F (femmina) / F type (female)                               |
| Connettore uscita / Output connector  | Maschio IEC $\varnothing$ 9.5 mm / IEC male $\varnothing$ 9.5 mm |

#### SPECIFICHE DI CAPITOLATO / SPECIFICS OF CAPITULATE

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Presa tv tipo M in porcellana ardesia. Il componente è formato dalla calotta in porcellana ardesia (organo meccanico) e dalla base in porcellana ardesia (parte di sostegno da fissare) con 2 asole per l'inserimento del cavo. Diametro della calotta di 60mm, della base di 62mm e un ingombro dal muro di ca. 60mm. | Coaxial TV connector M-type in ardesia porcelain. The component is formed by a ardesia porcelain part (mechanical body) and a ardesia porcelain base (support part to be fixed) with 2 loops for the insertion of the cable. The diameter of cap is 60mm and the base is 62mm; required space from the wall is about 60mm. |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## DIMENSIONI DI INGOMBRO / OVERALL DIMENSIONS

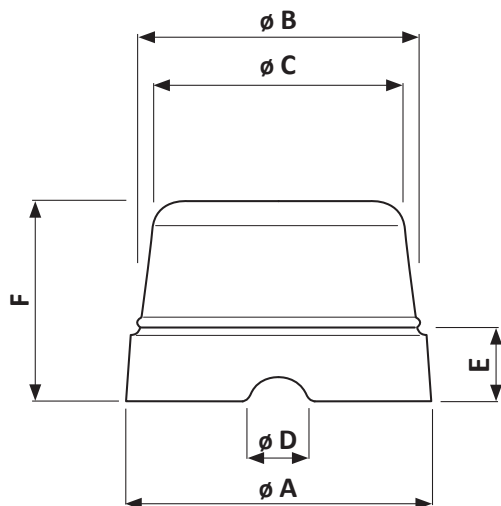

|               |    |
|---------------|----|
| <b>A</b> (mm) | 62 |
| <b>B</b> (mm) | 60 |
| <b>C</b> (mm) | 53 |
| <b>D</b> (mm) | 12 |
| <b>E</b> (mm) | 17 |
| <b>F</b> (mm) | 60 |

### INSTALLAZIONE / INSTALLING

|                                            |   |
|--------------------------------------------|---|
| Viti fissaggio base / Base fixing screws   | 4 |
| Viti fissaggio calotta / Cap fixing screws | 2 |

### COLLEGAMENTI MODULO / MECHANISM CONNECTION

Il modulo all'interno del componente è riportato schematicamente qui accanto. Per funzionare correttamente dev'essere collegato come segue:  
*Here under the drawing of the electrical mechanism. For a correct functionality the mechanism has to be connected like illustrated.*

Connettore tipo F / F Connector



### NORME DI RIFERIMENTO / REFERENCE REGULATION

|             |  |
|-------------|--|
| 2006/95/CE  |  |
| 2004/108/CE |  |
|             |  |
|             |  |

|                                                                                                                                                                      |                    |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------|
| <b>GI Gambarelli S.r.l.</b><br>42019 - Arceto di Scandiano (R.E.) Italy<br>Tel.+39 0522 980598 - Fax +39 0522 989150<br>info@gigambarelli.com / www.gigambarelli.com | <b>DATA / DATE</b> | <b>FIRMA / SIGNATURE</b> |
|                                                                                                                                                                      | 04 / 2016          |                          |