



EZVIZ PS300

Power Station portatile

***Energia Pronta da
portare con sé ovunque***



Nella vostra prossima avventura all'aperto, portate con voi la nuova Power Station portatile PS300 di EZVIZ e non preoccupatevi più dell'ansia da batteria scarica. E se viene a mancare la corrente elettrica a casa vostra, avrete una sorgente di alimentazione di emergenza. Compatto e leggero per essere utilizzato ovunque, il modello PS300 è in grado di ricaricare più dispositivi grazie a quattro tipi di porte, tra cui la porta di ricarica rapida USB-C. Resistente e facile da ricaricare, PS300 vi offre una sorgente di alimentazione affidabile ogni volta che ne avete bisogno.

Key Features



Capacità totale della
batteria 313 Wh



4 tipi di porte per
ricaricare più
dispositivi¹



Porta di ricarica rapida
USB-C per una facile
carica dei dispositivi
(fino a 60 W)



Supporta la ricarica
con pannello
solare²



Fino a 1.000 cicli
di carica
completa³



Batteria al litio
di lunga durata



Display smart



Luce LED
integrata



Design compatto
e salvaspazio



Tecnologia a bassa
rumorosità⁴

Alimentazione garantita in ogni situazione

Una Power Station è utile in diverse situazioni. In caso di blackout improvviso o di emergenza, garantisce la massima tranquillità. Portatela sempre con voi durante le vostre avventure all'aperto, per una sorgente di alimentazione sicura e facile da usare.



*Sorgente di alimentazione di riserva
in caso di emergenze domestiche*



*Ottima per le uscite del fine
settimana*



*Godetevi le vostre attività all'aperto
in tutta sicurezza*

Ideale per gli spiriti avventurosi

Sia che siate spesso in camper, o che abbiate in programma una gita con la famiglia, la prima cosa da mettere in valigia è una Power Station portatile. PS300 è compatto ed è in grado di alimentare i vostri dispositivi elettronici essenziali e i piccoli elettrodomestici⁵ grazie alla porta di ricarica rapida USB-C e alle altre porte integrate.



Telefono (3119 mAh)

18 cicli di carica



Tablet (30 W)

8 cicli di carica



Telecamera (16 Wh)

15 cicli di carica



Proiettore (110 W)

2 ore



Computer portatile (60 W)

4 cicli di carica



Smart Watch (300 mAh)

186 cicli di carica



Drone (60 Wh)

3 cicli di carica



Mini frigo (50 W)

5 ore



Capacità totale della batteria

313Wh

Basta preoccupazioni in caso di blackout

Il modello PS300 può essere riposto facilmente nel garage o nel locale tecnico senza occupare molto spazio. Ogni volta che viene a mancare la corrente elettrica a casa vostra, potrete accedere facilmente all'alimentazione di emergenza.



Router Wi-Fi (10 W)
22 ore



Luce (10 W)
22 ore



Torcia elettrica (20 Wh)
12 ore



Ventilatore (30 W)
7 ore



TV da 43 pollici (110 W)
2 ore



Porta di ricarica rapida USB-C

Uscite CA

Porte USB-A

Uscita auto

Porte di ricarica multiple per molteplici utilizzi

Sia che abbiate bisogno di caricare più dispositivi contemporaneamente, sia che la vostra famiglia e i vostri amici vogliano condividere la stessa sorgente di alimentazione, il modello PS300 è pronto a soddisfare le vostre esigenze. Quattro diversi tipi di porte possono essere utilizzate come le uscite di alimentazione¹ di cui tutti hanno bisogno.

Una batteria sicura e resistente per le riprese in movimento


Batteria NCM al litio di lunga durata

Le batterie al litio garantiscono fino a 1.000 cicli di carica completa per un uso quotidiano prolungato e riescono a mantenere l'80% della capacità della batteria dopo 1.000 cicli completi.



Sistema di gestione della batteria

Il BMS integrato contribuisce a prolungare la durata di vita del modello PS300, monitorando costantemente il funzionamento della macchina, compresi tensione, corrente, temperatura, ecc.

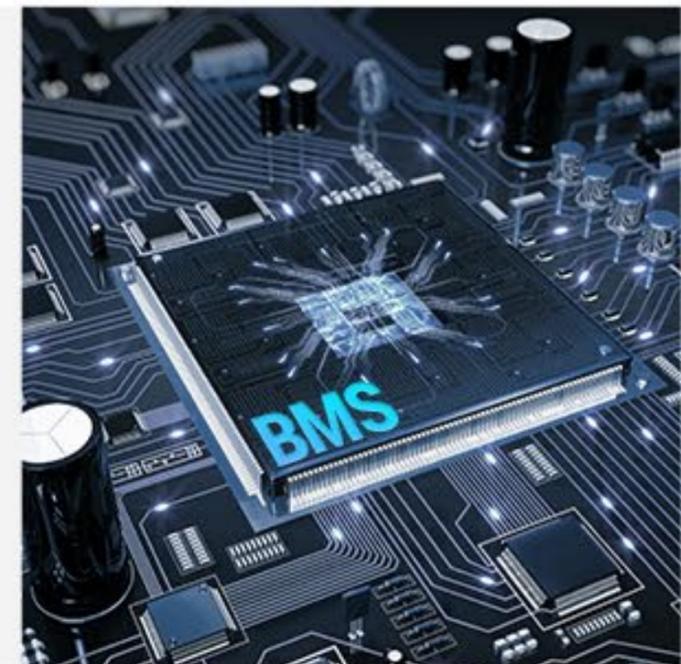

Leggera, silenziosa e facile da trasportare



La Power Station PS300 è la più compatta e pratica da trasportare sul mercato, grazie al design salvaspazio e alla comoda impugnatura. Le batterie al litio garantiscono una maggiore potenza con un peso ridotto.




Il modello PS300 è stato progettato per ridurre i livelli eccessivi di rumore e, allo stesso tempo, per ricaricare efficacemente i vostri dispositivi⁴. È l'ideale quando si lavora o si dorme, poiché alimenta i dispositivi essenziali.

Display smart altamente intuitivo

Con una rapida occhiata è possibile visualizzare gli stati di carica e ricarica, le temperature e le eventuali notifiche di funzionamento della Power Station PS300.

Indicatore di ricarica
Indicatore di errore
Indicatore di temperatura

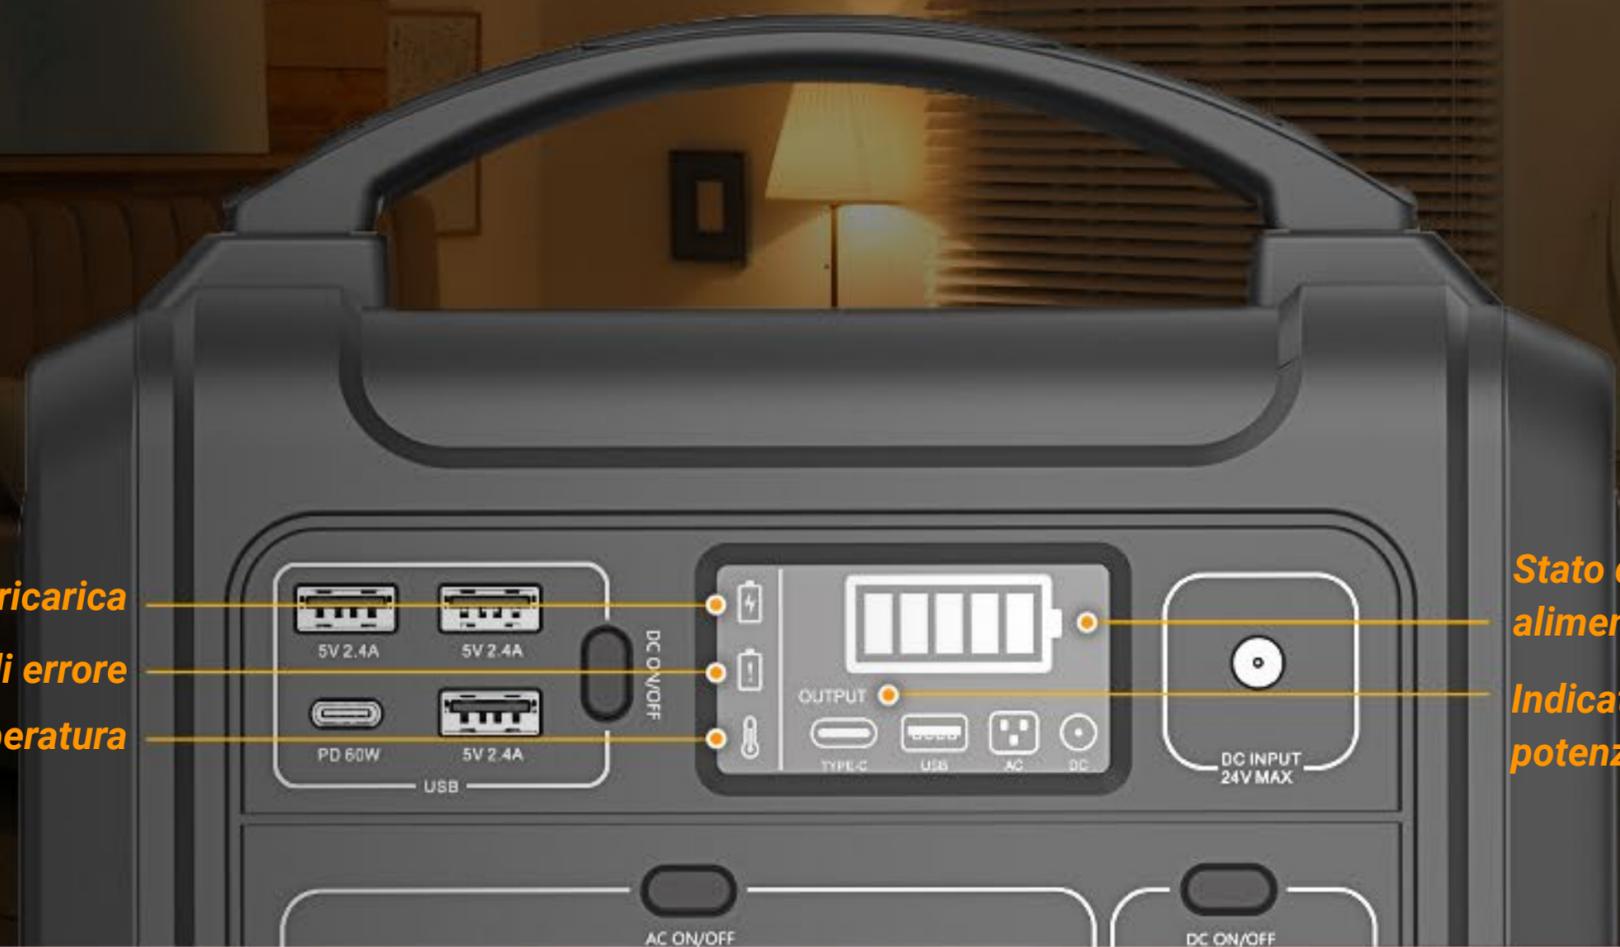

Stato di alimentazione
Indicatore di potenza in uscita

Ricaricare i vostri dispositivi non è mai stato così semplice

Scegliete tra diverse e versatili modalità per ricaricare la vostra Power Station. Il modello PS300 si può ricaricare anche con l'energia solare e può funzionare con sorgenti ecosostenibili.



Ricarica con pannello solare²



Ricarica facile dei dispositivi grazie alla porta USB-C (fino a 60 W)



Ingresso di carica CC

Fino alla metà di tempo necessario per una ricarica completa rispetto all'ingresso CC



Porta di ricarica per auto

Luce LED integrata per una maggiore praticità

Quando non si riesce a raggiungere una torcia in caso di emergenza, o si ha bisogno di una luce ambientale supplementare per gli spazi aperti, è sufficiente accendere la luce LED integrata nel modello PS300 per ottenere l'illuminazione desiderata.



- 1 Il modello PS300 offre una potenza massima totale in uscita di 330 W. Se la potenza effettiva in uscita generata dall'utilizzo dell'apparecchio supera tale valore, viene visualizzato l'indicatore di errore sullo schermo smart.
- 2 Al momento, un pannello solare compatibile deve essere acquistato separatamente, ma sarà presto disponibile presso EZVIZ.
- 3 In base ai risultati dei test del laboratorio EZVIZ. Dopo 1.000 cicli di carica completa, la capacità della batteria diminuisce di circa l'80% della capacità originale.
- 4 Quando si caricano dispositivi o apparecchi ad alta potenza tramite la presa di corrente (secondo le istruzioni riportate nel manuale dell'utente), la Power Station potrebbe funzionare generando un livello di rumore maggiore. Ciò è dovuto al funzionamento delle ventole di raffreddamento integrate.
- 5 Il modello PS300 è in grado di caricare correttamente solo dispositivi/apparecchiature di piccole e medie dimensioni con una potenza massima inferiore a 300 W. I dati dell'efficienza di ricarica di ciascun dispositivo si basano sui risultati dei test eseguiti in condizioni standard e possono variare durante l'uso effettivo a causa di fattori ambientali.

Ingresso

Metodo	Se si utilizza la porta di ingresso CC: pannello solare, porta per auto, adattatore CA se si utilizza la porta USB-C: Cavo USB di tipo C
Tempo di ricarica completo	Cavo USB-C: 5~6 ore Pannello solare: 7~8 ore Porta per auto (12 V / 24 V): 10~12 ore Adattatore CA: 7~10 ore
DC 5521	Pannello solare e porta per auto: 5-24 V = 2 A (48 W max) Adattatore CA: 18 V = 2 A (36 W max)
USB-C	5 V = 3 A / 9 V = 3 A / 15 V = 3 A / 20 V = 3 A (60 W max) Conformità con il protocollo PD
Ingresso pannello solare ²	12-24 V = 2 A (48 W max)

Uscita

Uscite CA (x2)	210 V ~ 245 V CA (50 Hz) Singolo: 300 W Totale: 300 W Sovratensione: 500 W
Uscite USB-A (x3)	Singolo: 5 V - 2,4 A (12 W max) Totale: 30 W max
Presca USB-C (x1)	5 V = 3 A / 9 V = 3 A / 15 V = 3 A / 20 V = 3 A (60 W max) Conformità con il protocollo PD
Uscita auto (x1)	9-12,6 V = 10 A (120 W max)
Uscita max	330 W (non supporta l'uso con grandi elettrodomestici, come ad esempio microonde, asciugacapelli e piastra)

Uscita (durante l'uso della porta CA)

Uscite CA (x2)	/
Uscite USB-A (x3)	Singolo: 5 V = 2,4 A (12 W max) Totale: 15 W max
Presca USB-C (x1)	15 W max
Uscita auto (x1)	Non supportata

Uscita (durante la ricarica)

Uscite CA (x2)	Non supportata
Uscite USB-A (x3)	Singolo: 5 V = 2,4 A (12 W max) Totale: 30 W max
Presca USB-C (x1)	Non supportata
Uscita auto (x1)	Non supportata

Batteria

Capacità	313 Wh (10,95 V)
Tipo	NCM agli ioni di litio
Ciclo di vita	1000 cicli fino a oltre l'80% della capacità
Sistema di gestione	Protezione da sovratensione, sovraccarico, sovratemperatura, cortocircuito, bassa temperatura, bassa tensione, sovracorrente

Informazioni generali

Peso netto	3,61 kg (127,34 oz)
Dimensioni	14,5 × 21,2 × 21,2 cm (5,71 × 8,35 × 8,35 pollici)
Temperatura di carica	da 0 °C a 40 °C (da 32 °F a 104 °F)
Temperatura di scarica	Da -10 °C a 40 °C
Colore	Cyber Black

Contenuto della confezione

- Power Station PS300
- Adattatore CA
- Cavo di ricarica per auto
- Cavo MC4 per la ricarica del pannello solare
- Guida rapida
- Informazioni normative

Certificazioni

CE / FCC / RoHS / REACH / MSDS

Specifications are subject to change without notice. "  ", "EZVIZ" and other trademarks and logos are the properties of EZVIZ in various jurisdictions.