


Bedienungsanleitung / *Instruction sheet* SKINTOP® BRUSH ADD ON


Montage / *Assembly*

1. SKINTOP BRUSH ADD ON auf Kabelverschraubung schrauben, bis Kontakt mit Gehäuse (A) besteht (Anzugsdrehmoment M).
Screw SKINTOP BRUSH ADD ON on cable gland until contact with housing (A) consists (tightening torque M).
2. Leitung einführen (abgemantelt im Bereich der Bürste)
Put cable through(dismantled in the contact area)
3. Hutmutter festziehen (Drehmoment M)
Tighten cap nut. (Torque M)

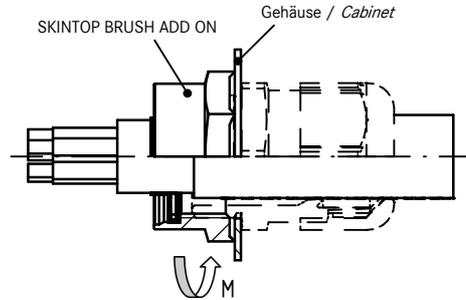

**Kabel für Kontaktierung des Schirmgeflechts auf eine der folgenden Weisen vorbereiten.
 Prepare a cable for contacting of screen braiding in one of the following forms.**

- A. Schirmgeflecht an seinem Ende abmanteln.
Remove a cable sheath from the end section of screen braiding.
- B. Einen Abschnitt des Kabelmantels im Bereich der Kontaktierung entfernen.
Remove a segment of cable sheath at the contact area.
- C. Schirmgeflecht über den Kabelmantel stülpen.
Pull the fringe section of screen braiding over the cable sheath.

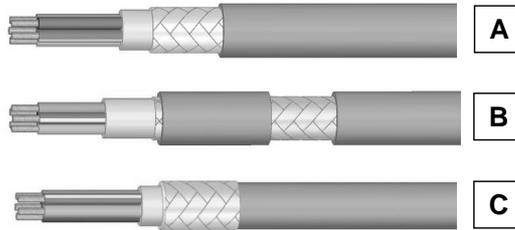

Technische Tabelle / *Technical table:*

Bezeichnung, Größe / <i>Designation, Size</i>	Anzugsdrehmoment M / <i>Tightening torque M</i> (Nm)
SKINTOP® BRUSH ADD ON M12x1,5	8
SKINTOP® BRUSH ADD ON M16x1,5	10
SKINTOP® BRUSH ADD ON M20x1,5	12
SKINTOP® BRUSH ADD ON M25x1,5	12
SKINTOP® BRUSH ADD ON M32x1,5	18
SKINTOP® BRUSH ADD ON M40x1,5	18
SKINTOP® BRUSH ADD ON M50x1,5	20
SKINTOP® BRUSH ADD ON M63x1,5	20

Temperaturbereich / *Temperature range:*
 -70°C bis +200°C / *-70°C up to 200°C*

Hinweis / *Note:*

1. Die Kontaktbürste darf ausschließlich für EMV Zwecke verwendet werden. Eine Verwendung der Kontaktbürste als Potenzialausgleich ist verboten.
The BRUSH is to be used only for EMC purposes. It is strictly forbidden to use the BRUSH as a potential equalisation.
2. Sollte der Inhalt dieser Verpackung auf neue Verpackungen verteilt werden, so muss jeder neuen Verpackung eine Kopie dieser Bedienungsanleitung beigelegt werden.
If the content of this bag will be split on two or more units, a copy of this instruction sheet must be placed in every packing unit.