


SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO

LN INV INLINE CONNECTOR

LINEAR INDIVILED INLINE CONNECTOR | Connettore meccanico per installazione in linea luminosa tra apparecchi o tra apparecchio e modulo

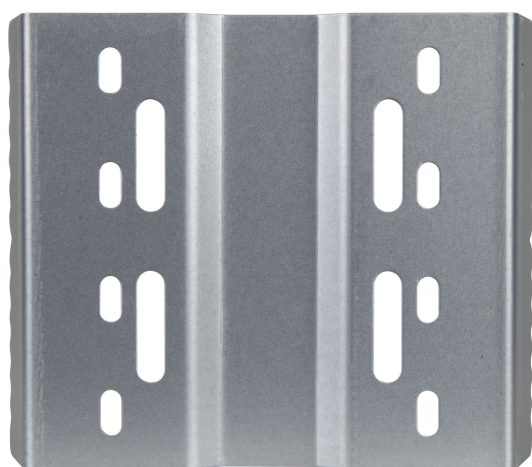

Vantaggi del prodotto

- Connessione facile e veloce degli apparecchi per installazioni di luce continua
- Connettore molto solido per lunghe operazioni

Caratteristiche del prodotto

- Connettore meccanico ad H realizzato in lamiera con viti M4 in acciaio inox per collegamento linea luce




DATI TECNICI

DATI ELETTRICI

Fattore di potenza λ	-
------------------------------	---

DIMENSIONI E PESO

Lunghezza	100 mm
Larghezza	122 mm
Altezza	27 mm
Peso prodotto	120,00 g



LN INV INLINE CONNECTOR

MATERIALE & COLORI

Colore del prodotto	Argento
Materiale del corpo	Acciaio

APPLICAZIONE & INSTALLAZIONE

Con sorgente luminosa	No
Sorgente luminosa sostituibile	No

CERTIFICATI, NORME E DIRETTIVE

Norme	CE / UKCA
Temperatura di superficie limitata	No

Consigli per la sicurezza

- Tutti i collegamenti elettrici devono essere effettuati da personale qualificato.

DOWNLOAD


Documenti e certificati		Nome del documento
	Istruzioni per l'uso / istruzioni di sicurezza	LN INV accessories
	Informazioni legali	Safety Insert G11218828
	Informazioni legali	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
	Informazioni legali	Legal Insert G11178159
	Dichiarazioni di conformità	LN INV
	Dichiarazioni di conformità UKCA	LN INV

DATI LOGISTICI

Codice prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Peso lordo	Volume
4099854215612	Astuccio 1	112 mm x 130 mm x 34 mm	166.00 g	0.50 dm ³
4099854215629	Cartone di spedizione 72	417 mm x 297 mm x 364 mm	12761.00 g	45.08 dm ³

Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE SUL CATALOGO



DISCLAIMER

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.