



FOX

Codice articolo **FX1102**

Codice descrittivo **FX06N30EBI-L**



A=260mm B=110mm C=46mm

Descrizione apparecchio


- FOX 6W 3H SE IP40 INHIBIT

Caratteristiche tecniche

- Funzione: Inhibit (autonomo con dispositivo di inibizione)
- Autonomia: 3h
- Tipo: SE (Solo Emergenza, non permanente)
- Flusso luminoso minimo in emergenza (EN 60598-2-22): 75lm
- Batteria: Ni-MH 6V 2,8Ah
- Tipo batteria: Nichel metalidrato
- Tempo di ricarica batteria: 24h
- Alimentazione: 230Vac
- Classe di isolamento: II
- Grado di protezione: IP40
- Temperatura di funzionamento: da 0°C a +40°C
- Colore: Bianco
- Distanza di visibilità con pittogramma (EN 1838): 19 m
- Conforme alle normative europee: EN 60598-1, EN 60598-2-22
- Conforme a RoHS2 2011/65/UE
- Glow wire 850 °C
- L'apparecchio ricaricato per 12h garantisce 2h di autonomia
- Installazione: parete, soffitto, bandiera*, blindo luce*, incasso*, inclinazione a 45 gradi* (* con accessorio)

Caratteristiche sorgente luminosa

- Tipo: Fluorescente compatta trifosforo
- Fonte luminosa: 1x6W G5
- Temperatura colore: 4000K

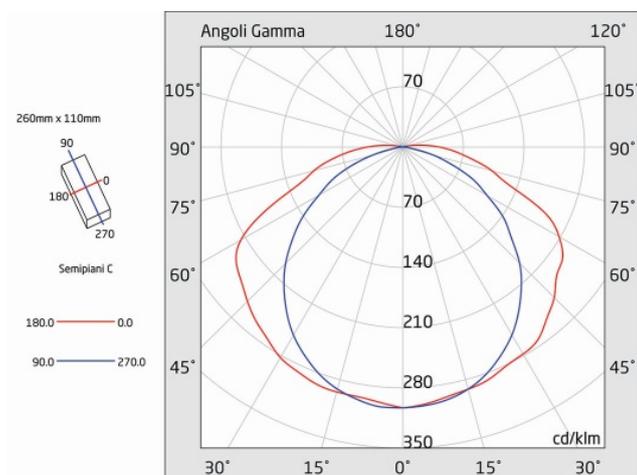

Azienda con sistema di qualità certificato UNI EN ISO 9001

LINERGY Srl - Via A. De Gasperi, 9 - 63075 Acquaviva Picena (AP) - ITALY - Tel. +39 0735 5974 - Fax +39 0735 597474 - www.linergy.it - info@linergy.it

I dati possono essere soggetti a variazione senza preavviso o comunicazione, secondo le nostre esigenze di fabbricazione o per il miglioramento degli apparecchi. 14/05/2021

FOX

Codice articolo **FX1102**

Codice descrittivo **FX06N30EBI-L**

Accessori di montaggio



A011
KIT PER CARTONGESSO E
CONTROSOFFITTO FOX



A012
KIT BIFACCIALE DI SEGNALAZIONE PER
FOX-UNIX



A014
GRIGLIA DI PROTEZIONE



A021
SCATOLA INCASSO MURO PER FOX-UNIX
RAL 6019



A044
RACCORDO TUBO CANALINA D=16/20



A047
STAFFA PER FISSAGGIO A BANDIERA



A092
KIT METALLICO PER INSTALLAZIONE A 45
GRADI

Pittogrammi



A158
PITTOGRAMMA PER FOX FRECCIA SINISTRA



A159
PITTOGRAMMA PER FOX FRECCIA DESTRA



A160
PITTOGRAMMA PER FOX FRECCIA BASSO