
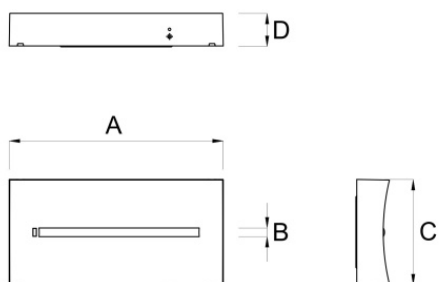
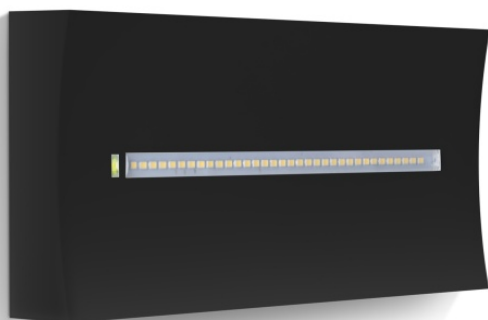



### ARYA

Codice articolo **AR3104**

Codice descrittivo **AR08F20ANRT-SEN-CP**



A=240mm B=10mm C=118mm D= 37mm

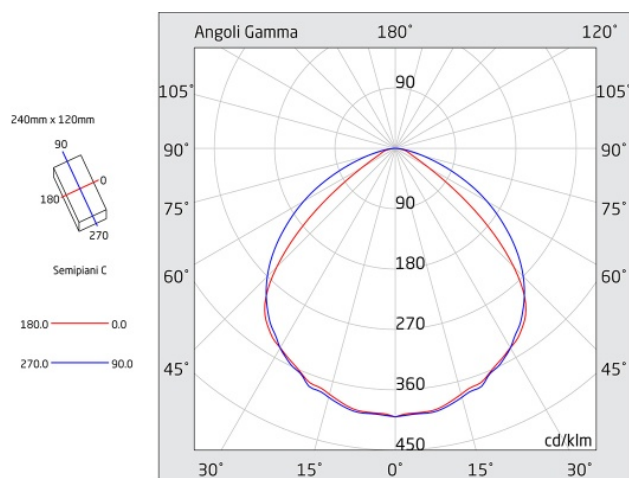

### Descrizione apparecchio

- ARYA NERO 1/1,5/2/3H SE/SA IP20 SMART PLUS

### Caratteristiche tecniche

- Funzione: Smart Plus (autonomo con autodiagnosi, connettività Wi-Fi, sensori integrati e contatto pulito)
- Autonomia: 1h/1,5h/2h/3h selezionabile
- Tipo: SE/SA (Solo Emergenza / Sempre Acceso)
- Funzionamento in SA interrompibile tramite interruttore
- Flusso luminoso minimo in emergenza (EN 60598-2-22): 250/250/250/165lm (1/1,5/2/3h)
- Flusso luminoso con rete: 250lm
- Batteria: Li-FePO4 3,2V 1,5Ah
- Tipo batteria: Litio ferro fosfato
- Tempo di ricarica batteria: 12h
- Battery status: segnalazione eventuale batteria non collegata
- Alimentazione: 230Vac
- Potenza assorbita con batteria carica: 2,35W
- Classe di isolamento: II
- Grado di protezione: IP20
- Temperatura di funzionamento: da 0°C a +40°C
- Colore: Nero
- Conforme alle normative europee: EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 61347-1, EN 61347-2-7, EN 61347-2-13, EN 62031, EN 62384
- Rischio fotobiologico esente secondo EN 62471
- Conforme a RoHS2 2011/65/UE
- Glow wire 850 °C
- Installazione: parete, soffitto, bandiera\*, binario elettrificato\*, blindo luce\*, inclinazione a 45 gradi\* (\* con accessorio)
- Garanzia 5 anni

### Caratteristiche sorgente luminosa

- Tipo: LED
- Fonte luminosa: 34 LED
- Temperatura colore: 6000K

### Caratteristiche aggiuntive

- Apparecchio connesso al Cloud Linergy
- App Spy Manager: gestione fino a 50 apparecchi per singolo SSID; test funzionali e di autonomia; on/off e rest mode; monitoraggio costante dello stato di salute degli apparecchi
- Sensori ambientali: temperatura, umidità, qualità aria e luminosità
- App Arya: monitoraggio/gestione dei parametri ambientali, notifiche push per gestione soglie ed avvisi dei sensori ambientali
- Contatto pulito per attivazione/disattivazione di altri dispositivi



Azienda con sistema di qualità certificato UNI EN ISO 9001

LINERGY Srl - Via California, 21 - 63066 Grottammare (AP) - ITALY - Tel. +39 0735 5974 - Fax +39 0735 597474 - www.linergy.it - info@linergy.it

I dati possono essere soggetti a variazione senza preavviso o comunicazione, secondo le nostre esigenze di fabbricazione o per il miglioramento degli apparecchi. 24/10/2025

# ARYA

Codice articolo **AR3104**

Codice descrittivo **AR08F20ANRT-SEN-CP**


## Accessori di montaggio



**A005**  
ACCESSORIO PER BARRA ELETTRIFICATA



**A014**  
GRIGLIA DI PROTEZIONE



**A047**  
STAFFA PER FISSAGGIO A BANDIERA



**A092**  
KIT METALLICO PER INSTALLAZIONE A 45 GRADI



**A310**  
ADATTATORE BIANCO PER BINARIO ELETTRIFICATO



**A355**  
WI-FI MESH RANGE EXTENDER



**A367**  
ADATTATORE NERO PER BINARIO ELETTRIFICATO



Azienda con sistema di qualità certificato UNI EN ISO 9001

LINERGY Srl - Via California, 21 - 63066 Grottammare (AP) - ITALY - Tel. +39 0735 5974 - Fax +39 0735 597474 - [www.linergy.it](http://www.linergy.it) - [info@linergy.it](mailto:info@linergy.it)

I dati possono essere soggetti a variazione senza preavviso o comunicazione, secondo le nostre esigenze di fabbricazione o per il miglioramento degli apparecchi. 24/10/2025