
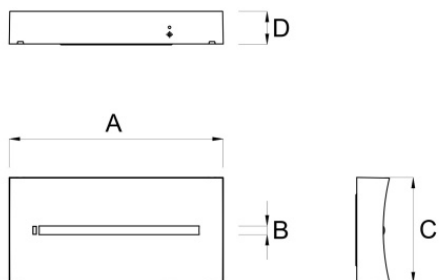
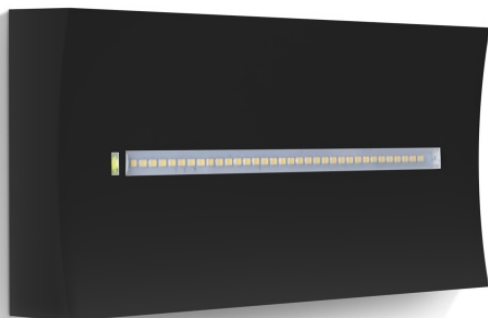



ARYA

Codice articolo **AR3106**

Codice descrittivo **AR24F20ANRT-SEN-CP**



A=240mm B=10mm C=118mm D= 37mm

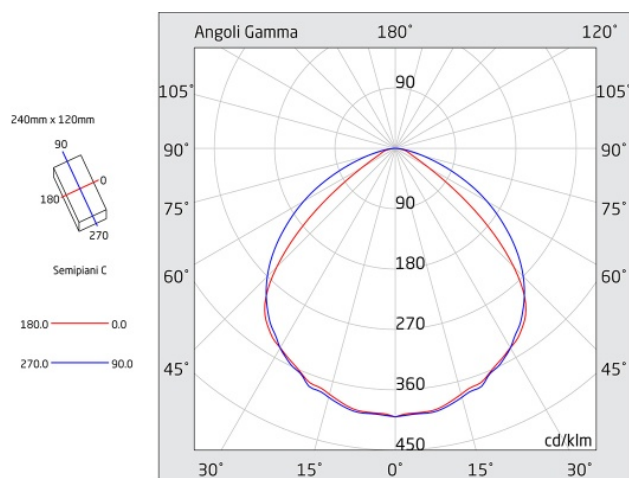

Descrizione apparecchio

- ARYA NERO 1/1,5/2/3H SE/SA IP20 SMART PLUS

Caratteristiche tecniche

- Funzione: Smart Plus (autonomo con autodiagnosi, connettività Wi-Fi, sensori integrati e contatto pulito)
- Autonomia: 1h/1,5h/2h/3h selezionabile
- Tipo: SE/SA (Solo Emergenza / Sempre Acceso)
- Funzionamento in SA interrompibile tramite interruttore
- Flusso luminoso minimo in emergenza (EN 60598-2-22): 600/600/600/400lm (1/1,5/2/3h)
- Flusso luminoso con rete: 600lm
- Batteria: Li-FePO4 3,2V 3Ah
- Tipo batteria: Litio ferro fosfato
- Tempo di ricarica batteria: 12h
- Battery status: segnalazione eventuale batteria non collegata
- Alimentazione: 230Vac
- Potenza assorbita con batteria carica: 4,8W
- Classe di isolamento: II
- Grado di protezione: IP20
- Temperatura di funzionamento: da 0°C a +40°C
- Colore: Nero
- Conforme alle normative europee: EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 61347-1, EN 61347-2-7, EN 61347-2-13, EN 62031, EN 62384
- Rischio fotobiologico esente secondo EN 62471
- Conforme a RoHS2 2011/65/UE
- Glow wire 850 °C
- Installazione: parete, soffitto, bandiera*, binario elettrificato*, blindo luce*, inclinazione a 45 gradi* (* con accessorio)
- Garanzia 5 anni

Caratteristiche sorgente luminosa

- Tipo: LED
- Fonte luminosa: 34 LED
- Temperatura colore: 6000K

Caratteristiche aggiuntive

- Apparecchio connesso al Cloud Linergy
- App Spy Manager: gestione fino a 50 apparecchi per singolo SSID; test funzionali e di autonomia; on/off e rest mode; monitoraggio costante dello stato di salute degli apparecchi
- Sensori ambientali: temperatura, umidità, qualità aria e luminosità
- App Arya: monitoraggio/gestione dei parametri ambientali, notifiche push per gestione soglie ed avvisi dei sensori ambientali
- Contatto pulito per attivazione/disattivazione di altri dispositivi



Azienda con sistema di qualità certificato UNI EN ISO 9001

LINERGY Srl - Via California, 21 - 63066 Grottammare (AP) - ITALY - Tel. +39 0735 5974 - Fax +39 0735 597474 - www.linergy.it - info@linergy.it

I dati possono essere soggetti a variazione senza preavviso o comunicazione, secondo le nostre esigenze di fabbricazione o per il miglioramento degli apparecchi. 24/10/2025

ARYA

Codice articolo **AR3106**

Codice descrittivo **AR24F20ANRT-SEN-CP**


Accessori di montaggio



A005
ACCESSORIO PER BARRA ELETTRIFICATA



A014
GRIGLIA DI PROTEZIONE



A047
STAFFA PER FISSAGGIO A BANDIERA



A092
KIT METALLICO PER INSTALLAZIONE A 45 GRADI



A310
ADATTATORE BIANCO PER BINARIO ELETTRIFICATO



A355
WI-FI MESH RANGE EXTENDER



A367
ADATTATORE NERO PER BINARIO ELETTRIFICATO



Azienda con sistema di qualità certificato UNI EN ISO 9001

LINERGY Srl - Via California, 21 - 63066 Grottammare (AP) - ITALY - Tel. +39 0735 5974 - Fax +39 0735 597474 - www.linergy.it - info@linergy.it

I dati possono essere soggetti a variazione senza preavviso o comunicazione, secondo le nostre esigenze di fabbricazione o per il miglioramento degli apparecchi. 24/10/2025