

Scheda tecnica

Morsetto di collegamento, doppio

Codice articolo: 6049277



Morsetto di collegamento doppio per l'alloggiamento di 2 cavi conduttori per realizzare la compensazione del potenziale di protezione nelle passerelle. Utilizzato come punto nodale per le deviazioni e le derivazioni a croce. Montaggio sul cavo conduttore, al centro della molla di serraggio.



Ottone

Dati anagrafici

Codice articolo	6049277
Tipo	AKL 25 Z
Sigla 1	Morsetto di fissaggio
Sigla 2	per conduttore, doppio
Produttore	OBO
Dimensione	25mm²
Materiale	ottone
Unità VK più piccola	10
Unità	Pezzo
Peso	8,612 kg
Unità di peso	kg/100 Pz.


Scheda tecnica

Morsetto di collegamento, doppio

Codice articolo: 6049277



Misure

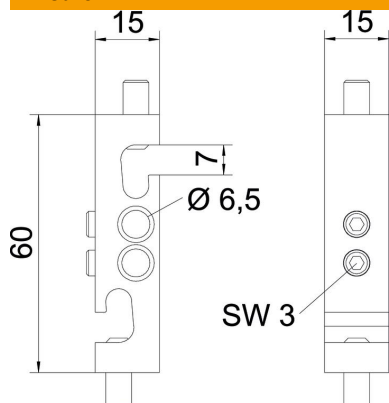

Lunghezza	15 mm
Larghezza	15 mm
Altezza	60 mm
Dimensione B	7 mm
Dimensione D	6,5 mm
Dimensione H	60 mm

Dati tecnici

Adatto per	Conduttore tondo
Sezione	25 mm ²