

Scheda tecnica

Connettore per accessori Magic A2

Codice articolo: 6065738



Connettore lineare Magic per il collegamento diretto e senza viti di accessori Magic con altezza del bordo di 60 mm.

Il connettore lineare è dotato di quattro clip e con una dotazione da un solo lato di due clip può essere usato anche per il collegamento diretto con una canalina tagliata. Per il collegamento di una canalina tagliata con un accessorio è necessario un'ulteriore set di giunti longitudinali.

Il connettore lineare è compatibile con le tipologie di passerelle portacavi RKSM, MKSM, MKSMU, SKSM e SKSMU.



A2 Acciaio, INOX

2B non trattato, ulteriore trattamento

Dati anagrafici

Codice articolo	6065738
Tipo	FVM 640 A2
Sigla 1	Connettore lineare
Sigla 2	con connettore rapido
Produttore	OBO
Dimensione	60x400
Materiale	Acciaio, INOX 1.4301
Superficie	non trattato, ulteriore trattamento
Norma per superfici	
Unità VK più piccola	1
Unità	Pezzo
Peso	69,4 kg
Unità di peso	kg/100 Pz.


Scheda tecnica

Connettore per accessori Magic A2

Codice articolo: 6065738



Misure

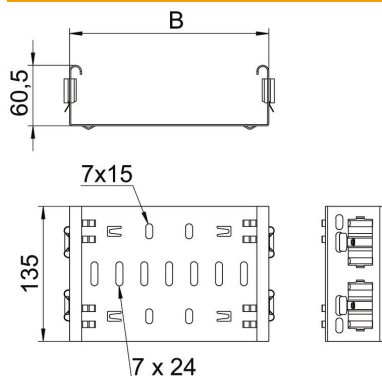

Lunghezza	135 mm
Larghezza	400 mm
Altezza	60 mm
Spessore lamiera	1,25 mm
Dimensione B	400 mm

Dati tecnici

Versione	Giunzioni lineari
Mantenimento funzionale	no
Adatto per passerelle grigliate	no
Adatto per passerelle portacavi	no
Adatto per passerelle	sì
Adatto per sistemi portacavi con altezza pari a	60 mm
Giunto snodato orizzontale	no
Giunto snodato verticale	no
Acciaio inossidabile, decapato	no
Tipo di collegamento	connettore senza viti