


Morsettiere di derivazione e sezionamento Serie MST/S-B150

MORSETTIERA da 4x150 mm²

Codice Articolo: NOCE0026

	Base (mm)	Altezza (mm)	Profondità (mm)
Dimensioni ingombro	310	410	73

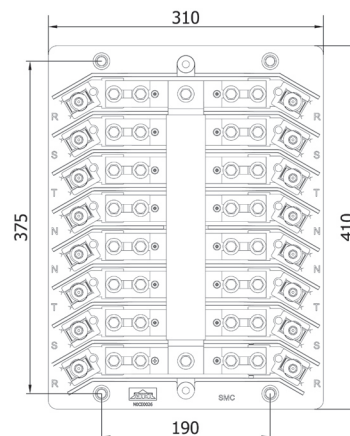

Caratteristiche tecniche:


- SMC (Vetroresina) colore Rosso RAL 3020.
- Resistenza alla fiamma secondo Prescrizioni Enel DS 4974: >80 Punti.
- Resistenza alle correnti superficiali secondo norme IEC 60112 - PTI 500.
- Grado di protezione secondo CEI EN 60529: IP 00.
- Portata massima 318 A.
- Riferimento a Specifica Tecnica Enel: Tab. DS 4533 (Nazionale) matr. 286021.

Caratteristiche del manufatto:

- Morsettiera di derivazione e sezionamento per linee BT a 4 vie per cavi di alluminio fino a 150 mm² di rame fino a 95 mm², idonea per i cassonetti stradali tipo Enel DS 4522, 4523, 4974 e 4549.
- La morsettiera è montata su una basetta in SMC dotata di alette separafasi, ogni fase è contraddistinta dalle lettere R, S, T e N per il neutro.
- Le parti attive della morsettiera sono realizzate in ottone P Cu Zn 40 Pb 2 secondo norme UNI EN 12165 CW 617 N e ricavate da lavorazione meccanica.
- I morsetti sono provvisti di foro per innesto dei puntali per le misure elettriche, quelli di neutro sono contrassegnati in blu.
- Le viti dei morsetti sono in ottone da M22 ad esagono incassato; tra questi e la piastrina pressacavo sono interposte delle molle a balestra; tutte le altre viti da M8 e ranelle sono in acciaio inox.
- Lo schermo protettivo della morsettiera è in policarbonato trasparente autostinguente e fissato alla basetta con boccole filettate a testa zigrinata. In corrispondenza di ogni fase sono impresse le scritte R, S, T, N; inoltre ci sono fori per l'accesso dei puntali per le misure elettriche.
- Al centro nella parte inferiore è applicato un triangolo nero e giallo con segno grafico di tensione pericolosa.

Accessorio per serie:

- ARE/B (compatibile anche con versioni su basamento e sovrapposte) (pag. 74).
- ARE/C (compatibile anche con versioni su basamento e sovrapposte) (pag. 80).
- ARE/IN4 (pag. 119).
- ARE/ST1 (pag. 127).
- ARE/ST2 (pag. 128).
- ARE/ST3 (pag. 129).

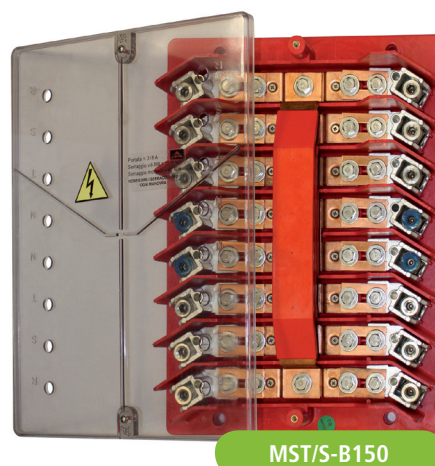

MST/S-B150