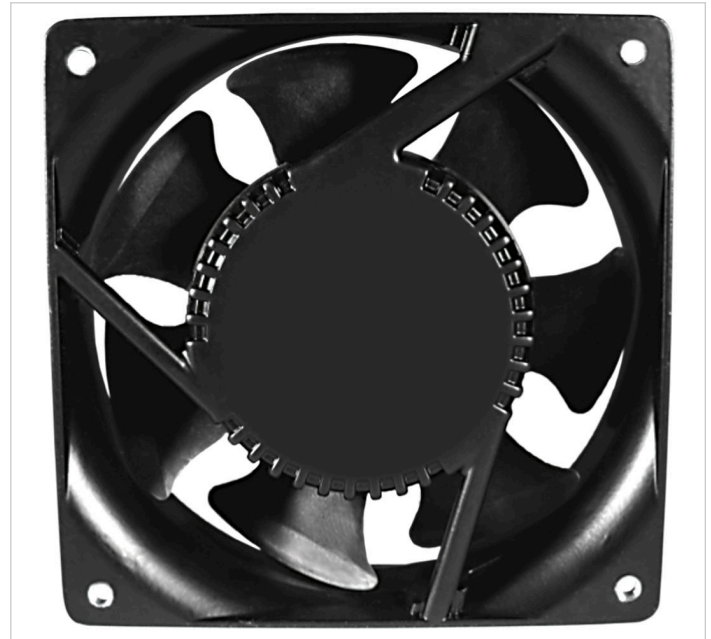














VS1238XA2BMT

Ventilatore AC 120x38 230V cuscinetto



Omega Fusibili si riserva il diritto di cambiare o aggiornare le informazioni tecniche contenute all'interno di questa scheda senza comunicazione. Le immagini sono puramente indicative.

Codice	Tensione	Frequenza	Corrente	Potenza	Velocità	RPM	Portata Aria M ³ /H	Portata Aria CFM	Pressione Mm H ₂ O	Pressione Inch H ₂ O	Rumore	Peso	Protezione Blocco Rotore	Omologazioni
VS1238XA1BMT	"115 V"	"60 Hz"	"0,25 A"	"20 W"	"X"	"2850"	"208.98"	"123"	"7.87"	"0.31"	"52 db A"	"470 g"	"Impedance"	     
VS1238XA2BMT	"230 V"	"50 Hz"	"0,15 A"	"23 W"	"X"	"2500"	"178.4"	"105"	"6.6"	"0.26"	"50 db A"	"470 g"	"Impedance"	     

Omega Fusibili S.p.A.

Via Edison, 10 - 20057 Assago (MI) Italia

Tel. +39 02 488481

Fax +39 02 4882522

omega@omegafusibili.it

www.omegafusibili.it

