



CONTAORE

CONTA




Contatore elettromeccanico non azzerabile.



- Montaggio a retroquadro con accessori di fissaggio e cornice da 55 x 55 mm
- Numeratore elettromeccanico da 7 Digit (5 unità + 2 decimali)
- Disponibili in varie alimentazioni sia in alternata che in continua

Dimensioni (mm)

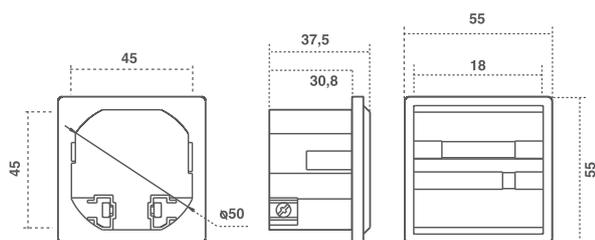

Caratteristiche Tecniche

Tensione nominale	Vedi tabella
Frequenza nominale	50 Hz
Autoconsumo	3 W
Temperatura di Funzionamento	-20 °C a +70 °C
Letture massima	99999,99 h
Risoluzione	0,01 h
Classe di protezione	Il secondo EN60335 in condizioni di montaggio corrette
Tipo di protezione	IP 65 frontale secondo EN 60529
Installazione	Retroquadro

Modelli

Codice	Modello	Tensione di Alimentazione	Grado di Protezione
OB180824	CONTA 24	24 V AC	IP 65
OB180848	CONTA 48	48 V AC	IP 65
OB1808110	CONTA 110	110 V AC	IP 65
OB180800	CONTA 230	230 V AC	IP 65
OB1808400	CONTA 400	400 V AC	IP 65
OB180801	CONTA 12-80	12-80 V DC	IP 65