

## Connettore per apparecchi posteriore - RC-19P1NT2H000 - 1611463

Si ricorda che i dati qui indicati sono estrapolati dal catalogo online. Per informazioni e dati dettagliati, consultare la documentazione per l'utente. Si intendono applicate le Condizioni di utilizzo generali per i download da Internet.  
<http://phoenixcontact.it/download>



Connettore per apparecchi posteriore, RC, diritto, schermati: sì, Bloccaggio a vite, M23, N. poli: 16+3, tipo contatti: Maschio, Connessione a saldare, O-ring assiale, Fissaggio centrale M25 x 1,5, Spessore della parete min.: 0,8 mm, Spessore della parete max.: 6,5 mm

La figura mostra la versione a 12 poli



### Dati commerciali

Pezzi/conf.	10 PZ
GTIN	 4 046356 266475
GTIN	4046356266475
Sales Key	ABRAAF

### Dati tecnici

#### Dati del corpo isolante

Codifica	N
Tipo di collegamento contatti	Connessione a saldare
Tipologia contatti	Maschio
Applicazione	Segnale
N. poli	19
Senso di rotazione	standard
Diametro contatti Contatti di potenza	1,5 mm
Corrente di dimensionamento contatti di potenza	10 A
Tensione di dimensionamento contatto di potenza	150 V
Tensione impulsiva di dimensionamento	1,5 kV
Categoria di sovratensione	II
Grado d'inquinamento	3
Diametro contatti Contatti per segnale	1 mm
Corrente nominale per contatto di segnalazione	8 A
Tensione di dimensionamento contatto di segnale	150 V

# Connettore per apparecchi posteriore - RC-19P1NT2H000 - 1611463

## Dati tecnici

### Dati del corpo isolante

Categoria di sovratensione	II
Grado d'inquinamento	3

### Dati della custodia

Materiale custodia	Metallo
Tipo di bloccaggio	Bloccaggio a vite
Grado di protezione (connesso)	IP67
Tipo di filettatura	M23


### Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Periodo di utilizzo conforme a destinazione senza danni per l'ambiente (EFUP): 50 anni
	Le informazioni sulle sostanze pericolose si trovano nella dichiarazione del fabbricante alla voce "Downloads"

## Disegni


Connettore per apparecchi posteriore - RC-19P1NT2H000 - 1611463

Disegno schema

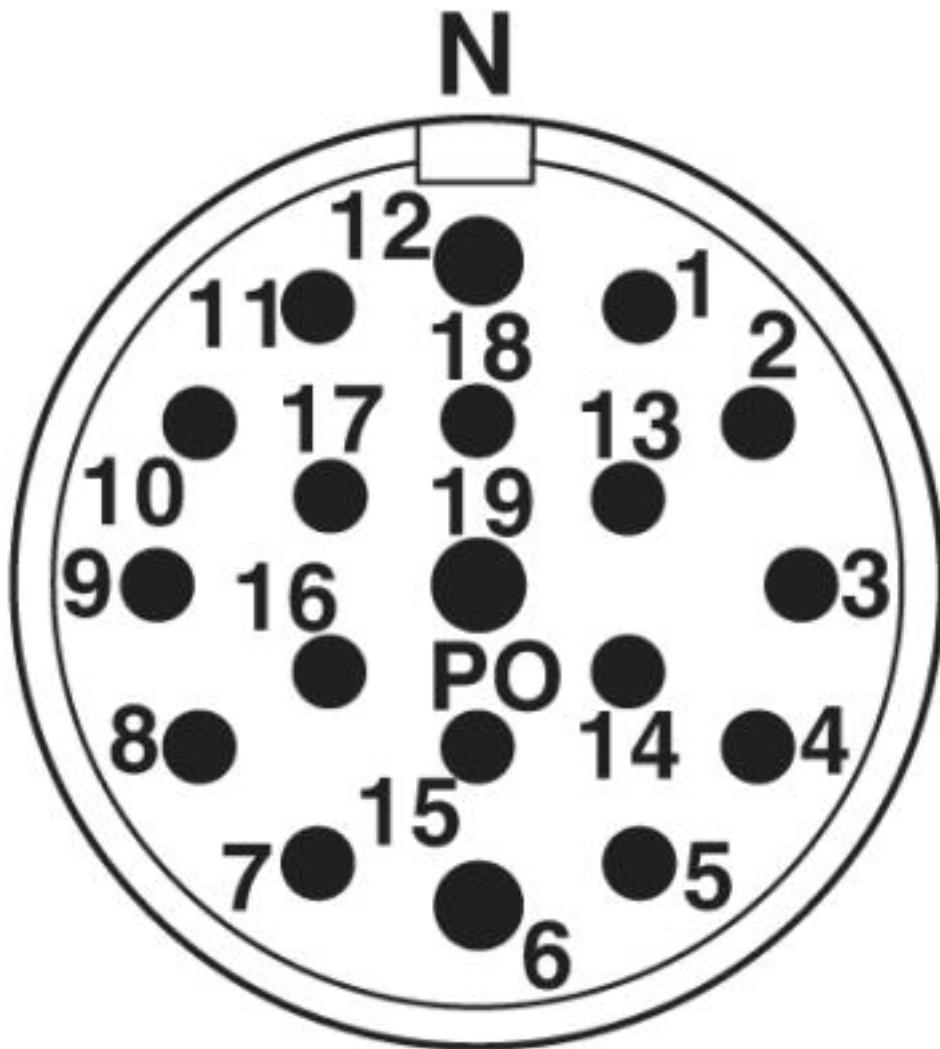


## Connettore per apparecchi posteriore - RC-19P1NT2H000 - 1611463

Disegno quotato

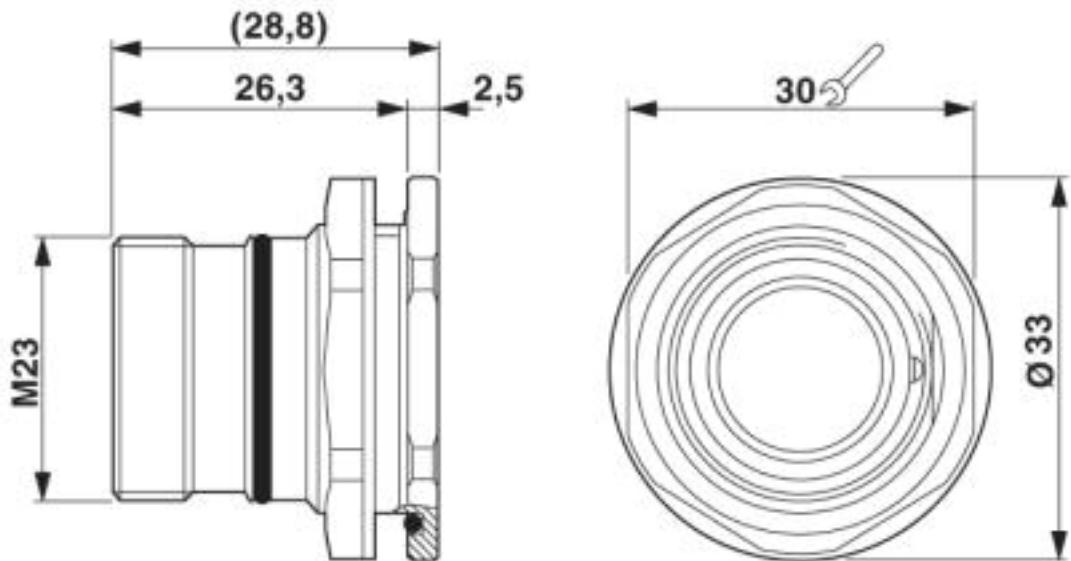

## Connettore per apparecchi posteriore - RC-19P1NT2H000 - 1611463

Disegno quotato

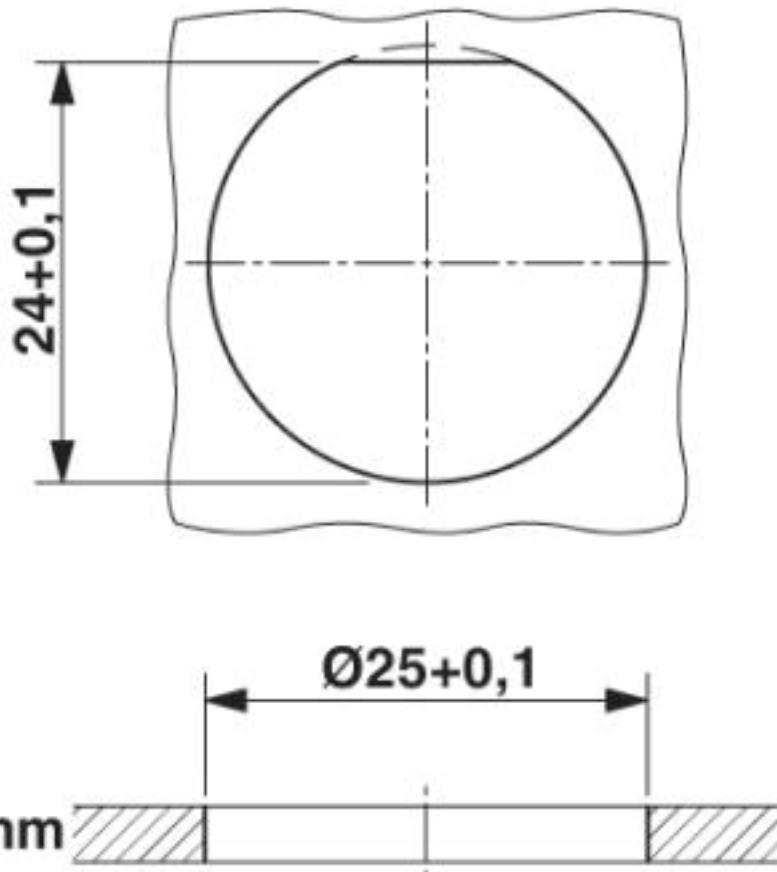

Dimensioni di montaggio

### Classifiche

eCl@ss

eCl@ss 10.0.1	27440102
eCl@ss 4.0	27260700
eCl@ss 4.1	27260700
eCl@ss 5.0	27260700
eCl@ss 5.1	27260700
eCl@ss 6.0	27279200
eCl@ss 7.0	27440103
eCl@ss 8.0	27440103
eCl@ss 9.0	27440102

ETIM

ETIM 3.0	EC001121
ETIM 4.0	EC001121

# Connettore per apparecchi posteriore - RC-19P1NT2H000 - 1611463

## Classifiche

### ETIM

ETIM 5.0	EC001121
ETIM 6.0	EC001121
ETIM 7.0	EC001121

### UNSPSC

UNSPSC 6.01	43172015
UNSPSC 7.0901	43201404
UNSPSC 11	43172015
UNSPSC 12.01	43201404
UNSPSC 13.2	39121413
UNSPSC 18.0	39121413
UNSPSC 19.0	39121413
UNSPSC 20.0	39121413
UNSPSC 21.0	39121413

## Omologazioni

### Omologazioni

---

Omologazioni

EAC

---

Omologazioni Ex

---

Dettagli omologazione

---

EAC



B.01687

---

Phoenix Contact 2020 © - all rights reserved  
<http://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.A.  
Via Bellini, 39/41  
20095 Cusano Milanino (MI)  
Italia  
Tel. +39 02 660591  
Fax +39 02 66059500  
<http://www.phoenixcontact.it>