

ERS 1000-L BK - Dispositivo di comando ambiente



1222441

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1222441>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Emalytics Room Switch: dispositivo di comando compatto per le funzioni dei locali come illuminazione, ombreggiamento e regolazione della temperatura. Con connessione LSA. Alimentazione tramite PoE. Driver gratuito per l'integrazione nel framework Niagara.

Descrizione del prodotto

Il dispositivo di controllo ERS 1000, configurabile in modo flessibile, è adatto all'installazione in molti programmi di commutazione standard. Come optional il dispositivo può essere combinato con vari sensori. Il funzionamento avviene tramite una navigazione intuitiva nei menu attraverso il display a colori e i pulsanti a corsa breve. L'ERS 1000 viene controllato tramite un driver per il framework Niagara. Il software per il funzionamento e la configurazione è gratuito e può essere scaricato tramite il Niagara Marketplace e le installazioni Emalytics dell'ILC 2050 BI.

I vantaggi

- Un unico dispositivo di comando per varie funzioni dei locali
- Comando intuitivo grazie al display a colori e ai tasti a corsa breve
- Funzioni speciali come il controllo della scena e la visualizzazione delle informazioni
- Integrazione nell'infrastruttura IT tramite l'interfaccia Ethernet
- Facile integrazione e configurazione nel sistema di gestione degli edifici Emalytics
- Misurazione del clima dei locali mediante l'espansione con i moduli dei sensori
- Alimentazione tramite Ethernet

Dati commerciali

Codice articolo	1222441
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Codice vendita	DRHAEA
Codice prodotto	DRHAEA
GTIN	4063151312800
Peso per pezzo (confezione inclusa)	192 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	162 g
Numero tariffa doganale	85371098
Paese di origine	AT

ERS 1000-L BK - Dispositivo di comando ambiente



1222441

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1222441>

Dati tecnici

Note

Nota per l'utilizzo

Nota per l'utilizzo

Solo per l'uso industriale

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto

Dispositivo di comando ambiente

Caratteristiche di isolamento

Classe di protezione

III

Dati computer

Audio

Altoparlante integrato

Tasti

4

Equipaggiamento speciale

Sensore di luminosità

Sensore di prossimità

Display

Tipo di display

4.6 cm / 1.8"-TFT

Caratteristiche elettriche

Potenza dissipata massima in condizioni nominali

1,7 W

Alimentazione

Tensione di alimentazione

48 V DC (PoE)

Interfacce

Rete

1x Ethernet (10/100 MBit/s), LSA

Dimensioni

Dimensioni di montaggio

Larghezza / Altezza / Spessore

56 mm / 56 mm / 50 mm (Montaggio in prese sotto traccia)

Indicazioni materiale

Colore (Elemento di azionamento)

nero (RAL 9005)

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Grado di protezione

IP30

Temperatura ambiente (esercizio)

-10 °C ... 40 °C

Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto)

-30 °C ... 80 °C

Montaggio

Tipo di montaggio

Presa sotto traccia

ERS 1000-L BK - Dispositivo di comando ambiente





1222441

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1222441>

Disegni

Disegno quotato

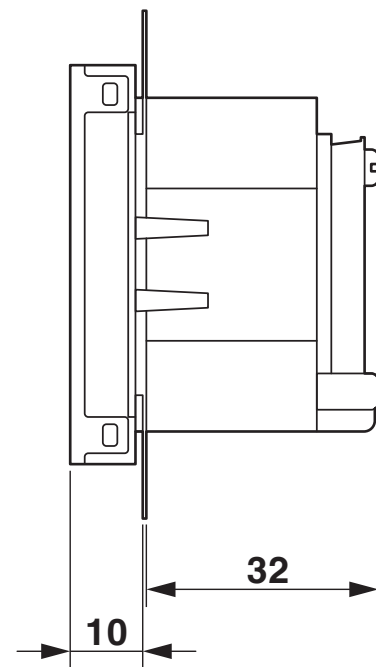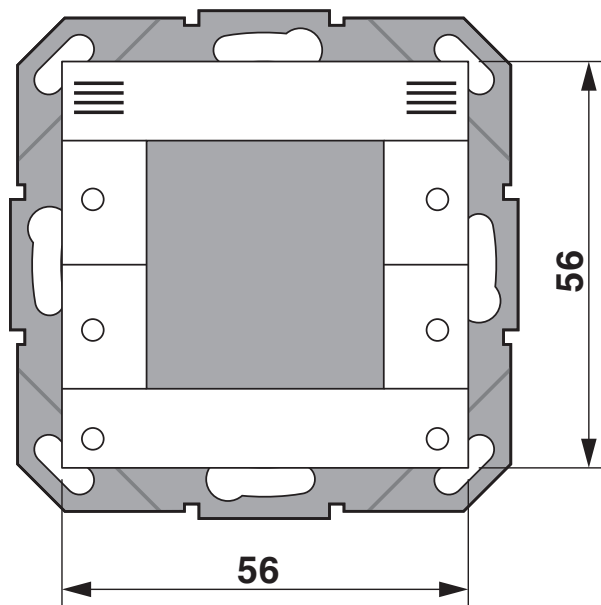

ERS 1000-L BK - Dispositivo di comando ambiente



1222441

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1222441>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-12.0	27330201
ECLASS-13.0	27330201

ETIM

ETIM 9.0	EC001412
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	43211900
-------------	----------

ERS 1000-L BK - Dispositivo di comando ambiente



1222441

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1222441>

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì, Nessuna deroga
---	--------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%
---	---

Phoenix Contact 2025 © - Tutti i diritti riservati
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com