

204.WD21P-T2T2**WALL BOX 2 PRESE CON BLOCCO**

Tipo 2 1P+N+T 32A 230V~ 7,4kW 32A
400V 3P+N+T IP54 IK10



IEC 61439-7 (2018)

EN IEC 61851-1 (2019)

DIR. BASSA TENSIONE 2014/35/EU
DIRETTIVA EMC 2014/30/EU


Serie Commerciale**Serie WD****Descrizione sintetica****WALL BOX 2 PRESE CON BLOCCO****Versione****LITE****Tipo installazione****PARETE****EV standard****Tipo 2 1P+N+T 32A 230V~ 7,4kW****■ CARATTERISTICHE TECNICHE****Corrente nominale****32A****Tensione nominale****400V****Frequenza d'impiego****50/60Hz****Poli****3P+N+T****■ CARATTERISTICHE FISICHE****Materiale****TECNOPOLIMERO****Grado di protezione IP****IP54****Temperatura di esercizio****-30°C/+50°C****GLOW WIRE****GW 650°C****Grado di protezione IK****IK10****Colore****GRIGIO****Soluzione salina****Resistente****Protezione UV****Resistente ai raggi UV****Tipo installazione****PARETE****■ CARATTERISTICHE DIMENSIONALI****Dimensioni****360x780x264mm****■ INTERFACCIA, CONTROLLI, FUNZIONI E DOTAZIONI****Versione****LITE****EV standard****Tipo 2 1P+N+T 32A 230V~ 7,4kW****HMI (interfaccia utente)****LCD 2x20 char****EV funzioni****carica in modo 3 con circuito pilota pwm****predisposizione per comunicazione seriale****protezione da contatti diretti Safety Child Shutters****gestione carica in assenza tensione****identificazione della taglia del cavo collegato****protezione da sovracorrenti e contatti indiretti****gestione blocco coperchio e antistrasione spina****funzionamento in modo stand-alone free****misurazione corrente assorbita****EV dotazioni****2 barre luminose con led RGB****1 alimentatore 24Vdc 36W****1 sezionatore portafusibili 1P+N gG 4A****1 batteria di backup****2 DC Leakage detectors****2 schede di controllo****2 display lcd 2x20 righe retroilluminati****2 pulsanti di stop carica (modo free)****1 sezionatore 4P 40A****2 contattori modulari 2P 40A 24Vdc**

1 morsettiera 1x35mm²

2 interruttori 1P+N C40 30mA ist. A

2 trasformatori amperometrici

■ DIMENSION

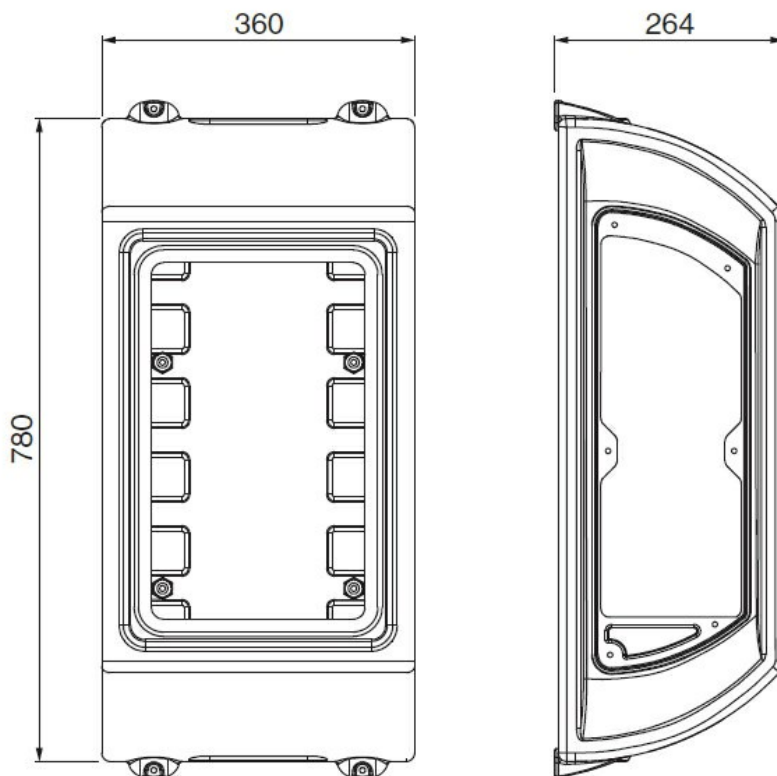

■ DOWNLOAD

[Disegno tecnico \[PDF\]](#)

[Disegno tecnico \[DWG\]](#)

[Disegno tecnico \[STP\]](#)

[Istruzioni per l'utilizzo](#)