


206.D91-E11

DC WALL BOX 25kW CHAdeMO
25kW AC 5P 40A 400V CHAdeMO
150-500Vdc 60A

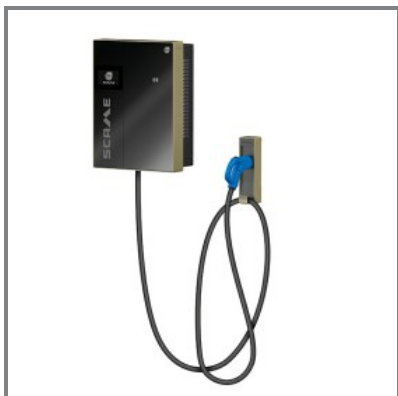

IEC 61439-7 (2018)
EN IEC 61851-1 (2019)
EN 61851-23 (2014)
EN 61851-24 (2014)
EN IEC 61851-21-2 (2021)
DIR. BASSA TENSIONE 2014/35/EU
DIRETTIVA EMC 2014/30/EU

Serie Commerciale

Descrizione sintetica

Tipo installazione

Serie BE-D

DC WALL BOX 25kW CHAdeMO

PARETE

CARATTERISTICHE TECNICHE

Potenza massima	25kW
Input	AC 5P 40A 400V
Output 1	CHAdeMO 150-500Vdc 60A
Carica simultanea	NO
Efficienza	94% alla potenza nominale
Classe EMC	A

CARATTERISTICHE FISICHE

Grado di protezione IP	IP54
Temperatura di esercizio	-30/+45°C derating above +45°C
Temperatura di stoccaggio	-30°C/+60°C
Altitudine	2500m max
Umidità	da 5% a 95% senza condensa
Rumore acustico	<55dB in tutte le direzioni
Materiale	METALLO VERNICIATO
Grado di protezione IK	IK10
Colore	ANTRACITE
Tipo installazione	PARETE
Soluzione salina	Resistente
Protezione UV	Resistente ai raggi UV
Peso	Circa 70kg cavi esclusi

CARATTERISTICHE DIMENSIONALI

Dimensioni	594x794x252mm
------------	---------------

INTERFACCIA, CONTROLLI, FUNZIONI E DOTAZIONI

HMI (interfaccia utente)	TFT 7" touch screen
Autenticazione utente	Free
	Autenticazione RFID
Connettività	Ethernet
	WiFi
	GSM
Protocollo di comunicazione	OCPP 1.6 JSON
EV funzioni	identificazione utente abilitato alla carica
	funzionamento in modo stand-alone free o personal
	controllo remoto interfacciabile con OCPP Central Station
	carica in modo 4 CHAdeMO
	predisposizione per collegamento network
EV dotazioni	1 local server wired con protocollo OCPP 1.6J
	1 router Wi-Fi/4G
	1 connettore CHAdeMO 80A con cavo 4,5m
	1 contatore digitale 3P+N 63A MID Cl. B
	1 lettore RFID MiFare Classic / Plus / DESFire
	1 display TFT 7" touch screen con sensore di presenza

	1 pulsante di emergenza
	2 holders in tecnopolimero
EV esclusi	protezione a monte (a cura dell'installatore):
	1 interruttore 3P+N C50 30mA ist. A

 DOWNLOAD

- Disegno tecnico [PDF]
- Disegno tecnico [DWG]
- Disegno tecnico [STP]
- Istruzioni per l'utilizzo
- Istruzioni per l'utilizzo
- Istruzioni per l'utilizzo
- Istruzioni per l'utilizzo