Scheda prodotto
Caratteristiche

LV836713
MN Diagnostic undervoltage release - 200/250 V AC/DC - for MTZ1 drawout

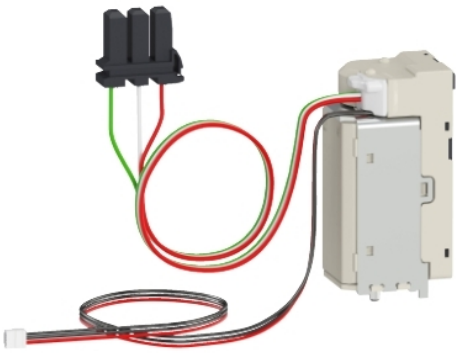

Presentazione

Maximum response time	45 ms all'apertura per Masterpact MTZ1
Gamma	Masterpact
Nome dispositivo	MN diag
Tipo di prodotto o componente	Bobina di min tensione
Applicazione	Sicurezza
Compatibilità gamma	Masterpact Masterpact MTZ1 interruttore automatico
Tipo sganciatore voltmetrico	Istantaneo

Caratteristiche tecniche

Tipo di controllo	Comunicazione
Funzione di segnalazione	Errore Bobina alimentata MN aperto
[Un] voltage power supply	200...250 V CA 50/60 Hz 200...250 V CC
Soglia tensione di sgancio	0,35...0,7 Un apertura 0,85 Un chiusura
Holding power consumption	4,5 W
Circuit breaker mounting mode	Estraibile

Confezionamenti

Tipo unità imballo 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Peso imballo (Kg)	172 g
Altezza imballo 1	3,5 cm
Larghezza imballo 1	6 cm
Lunghezza imballo 1	8,2 cm

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACh	Dichiarazione REACh
Direttiva RoHS UE	Conformità EU RoHS Dichiarazione
Senza mercurio	Sì
Informazioni esenzioni RoHS	Sì
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni ambientali	Profilo Ambientale Del Prodotto
Profilo di circolarità	Informazioni Sulla Fine Della Vita

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 mesi

Le informazioni presenti in questa documentazione forniscono descrizioni generali e/o caratteristiche tecniche che riguardano le prestazioni dei prodotti contenuti nella documentazione stessa.
Queste informazioni non possono essere utilizzate per determinare le possibilità d'impiego e/o l'affidabilità dei prodotti in caso di applicazioni specifiche dell'utente.
E' responsabilità dell'utente, installatore e/o utilizzatore, eseguire l'analisi dei rischi, nonché la valutazione e i test dei prodotti riguardo le specifiche applicazioni di utilizzo.
Schneider Electric Industries SAS o qualunque sua affiliata o sussidiaria non sono da ritenersi responsabili per un uso non corretto delle informazioni contenute in questo documento.