

cartuccia fusibile SITOR grandezza costruttiva 3 400A aR DC 900V/1250V VSI DC 1000V UL @MBC 6xIn contatti a vite M12 73mm contatti piatti



Versione	
esecuzione dell'indicatore di fusione	con segnalatore di intervento frontale
esecuzione del contatto di commutazione	contatti piatti M12 73 mm
esecuzione della cartuccia fusibile	SITOR, forma costruttiva NH
Dati tecnici generali	
grandezza costruttiva del sistema di fusibili secondo EN 60269-1	NH3
classe di impiego della cartuccia fusibile	aR
tipo di tensione della tensione di impiego	DC
Tensione di alimentazione	
tensione di alimentazione <ul style="list-style-type: none">con DC	900 V
Capacità di commutazione	
potere di interruzione corrente <ul style="list-style-type: none">con DC secondo IEC 60947-2 valore nominalesecondo IEC 60947-2 valore nominale	100 kA 100 kA
Dissipazione	
potenza dissipata [W]	95 W
potenza dissipata [W] <ul style="list-style-type: none">con valore nominale di corrente con AC in stato di funzionamento caldo per ogni polomax.	95 W 95 W
Dettagli	
descrizione del prodotto	con filettatura interna bilaterale, argentata
accessori nella dotazione di fornitura	no
Progettazione meccanica	
posizione di montaggio	qualsiasi, preferibilmente verticale
peso netto	1 003 g
Condizioni ambientali	
temperatura ambiente durante l'esercizio <ul style="list-style-type: none">min.max.	-20 °C 50 °C
categoria ambientale	-20 ... +50 con 95% di umidità relativa
Approvazioni Certificati	
General Product Approval	

[Confirmation](#)



Ulteriori informazioni

Informazioni sull'imballaggio

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875>

Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=3NB1334-3KK12>

Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3NB1334-3KK12>

Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, ...)


http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3NB1334-3KK12

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>

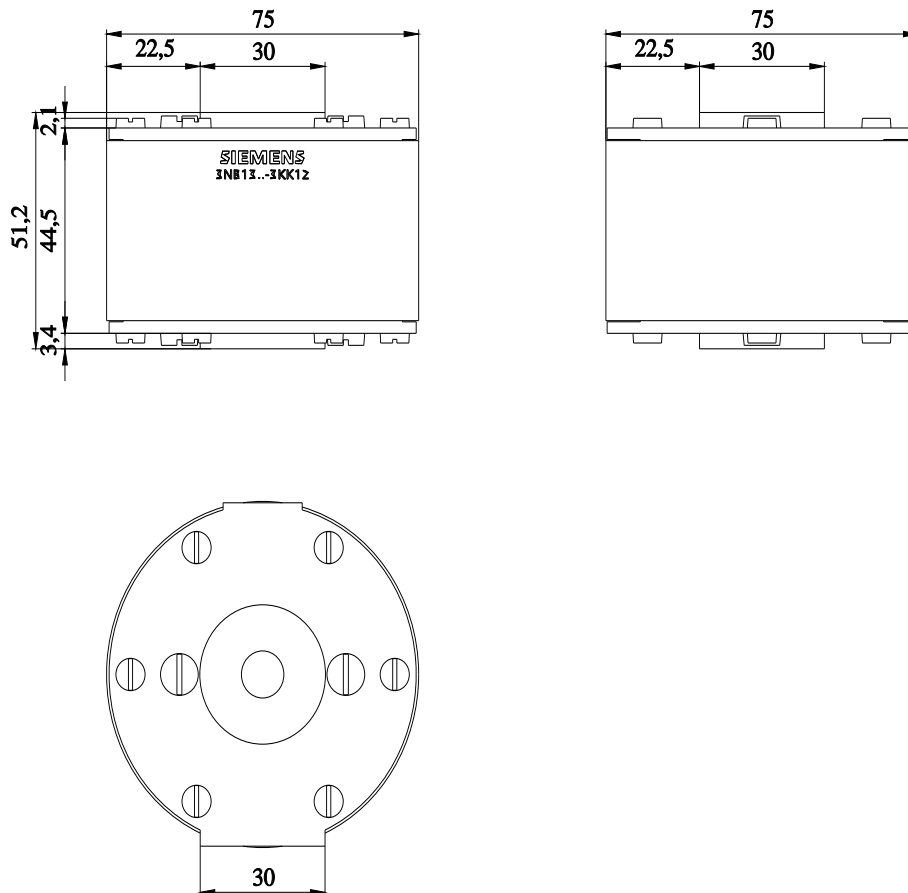

Ultima modifica:

16/08/2023

