



cartuccia fusibile SITOR grandezza costruttiva 00 125A aR DC 440V/700V VSI DC 500V UL @MBC 6xIn contatti a vite M10 80mm angolare di attacco

Versione			
esecuzione dell'indicatore di fusione		con segnalatore di intervento frontale	
esecuzione del contatto di commutazione		angolare di collegamento M10 80 mm	
esecuzione della cartuccia fusibile		SITOR, forma costruttiva NH	
Dati tecnici generali			
grandezza costruttiva del sistema di fusibili secondo EN 60269-1		NH00	
classe di impiego della cartuccia fusibile		aR	
tipo di tensione della tensione di impiego		DC	
Tensione di alimentazione			
tensione di alimentazione • con DC		440 V	
Capacità di commutazione			
potere di interruzione corrente • con DC secondo IEC 60947-2 valore nominale • secondo IEC 60947-2 valore nominale		100 kA 100 kA	
Dissipazione			
potenza dissipata [W]		28,4 W	
potenza dissipata [W] • con valore nominale di corrente con AC in stato di funzionamento caldo per ogni polo • max.		28,4 W 28,4 W	
Dettagli			
descrizione del prodotto		con alette di fissaggio a vite, argentate	
accessori nella dotazione di fornitura		no	
Progettazione meccanica			
posizione di montaggio		qualsiasi, preferibilmente verticale	
peso netto		205 g	
Condizioni ambientali			
temperatura ambiente durante l'esercizio • min. • max.		-20 °C 50 °C	
categoria ambientale		-20 ... +50 con 95% di umidità relativa	
Approvazioni Certificati			
General Product Approval		other	Environment

[Confirmation](#)



[Confirmation](#)

[EPD Typ II](#)

Ulteriori informazioni

Informazioni sull'imballaggio

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875>

Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=3NB1724-0KK13>

Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3NB1724-0KK13>

Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, ...)


http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3NB1724-0KK13

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>

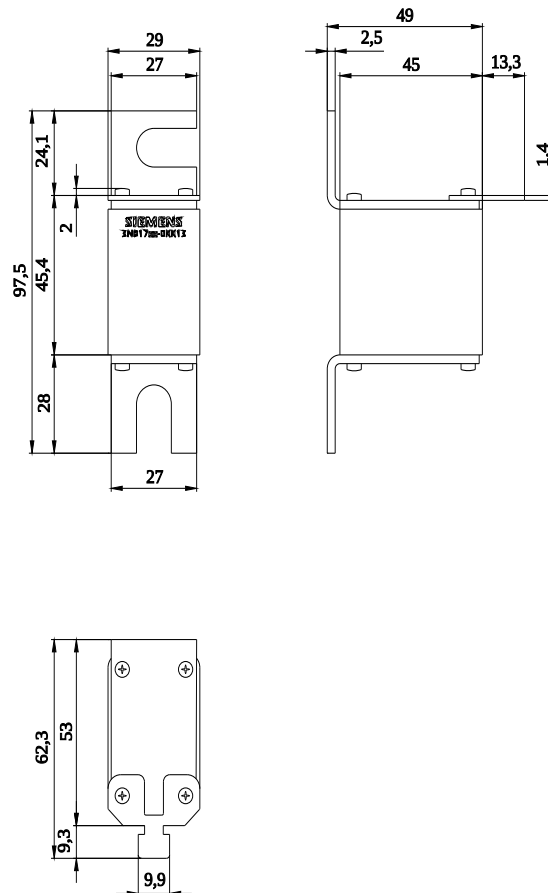

Ultima modifica:

20/04/2023

