



Cartuccia fusibile SITOR, con contatti a coltello intagliati, NH2, In: 500 A, aR, Un AC: 1000 V, segnalatore di intervento frontale

Versione	
marca del prodotto	SETRON
denominazione del prodotto	Cartuccia fusibile SITOR
esecuzione del prodotto	con contatti a coltello scanalati
esecuzione dell'indicatore di fusione	Segnalatore frontale
esecuzione del contatto di commutazione	con contatti a coltello scanalati per il fissaggio con vite M10, dimensione di fissaggio: 110 mm, o per l'inserimento in basi portafusibili NH o in sezionatori sottocarico
esecuzione della cartuccia fusibile	SITOR, forma costruttiva NH
Dati tecnici generali	
grandezza costruttiva del sistema di fusibili secondo EN 60269-1	NH2
classe di impiego della cartuccia fusibile	aR
fattore di carico variabile (WL)	1
tipo di tensione della tensione di impiego	AC
tensione di impiego con AC secondo UL valore nominale	1 000 V
Tensione di alimentazione	
tensione di alimentazione	
• con AC valore nominale	1 000 V
Capacità di commutazione	
potere di interruzione corrente	
• secondo IEC 60947-2 valore nominale	100 kA
Dissipazione	
potenza dissipata [W]	90 W
potenza dissipata [W]	
• con valore nominale di corrente con AC in stato di funzionamento caldo per ogni polo	90 W
• max.	90 W
Dettagli	
descrizione del prodotto	con contatti a coltello, argentati
accessori nella dotazione di fornitura	no
Progettazione meccanica	
posizione di montaggio	qualsiasi, preferibilmente verticale
peso netto	785 g
Condizioni ambientali	
temperatura ambiente durante l'esercizio	
• min.	-20 °C
• max.	50 °C
categoria ambientale	-20 ... +50 con 95% di umidità relativa
Approvazioni Certificati	
General Product Approval	



[Confirmation](#)



General Product Approval	Test Certificates	other			Environment
	Special Test Certificate	Miscellaneous	Confirmation	Miscellaneous	Environmental Confirmations

Ulteriori informazioni

Informazioni sull'imballaggio

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875>

Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=3NE3334-0B>

Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3NE3334-0B>

Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, ...)


http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3NE3334-0B

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>

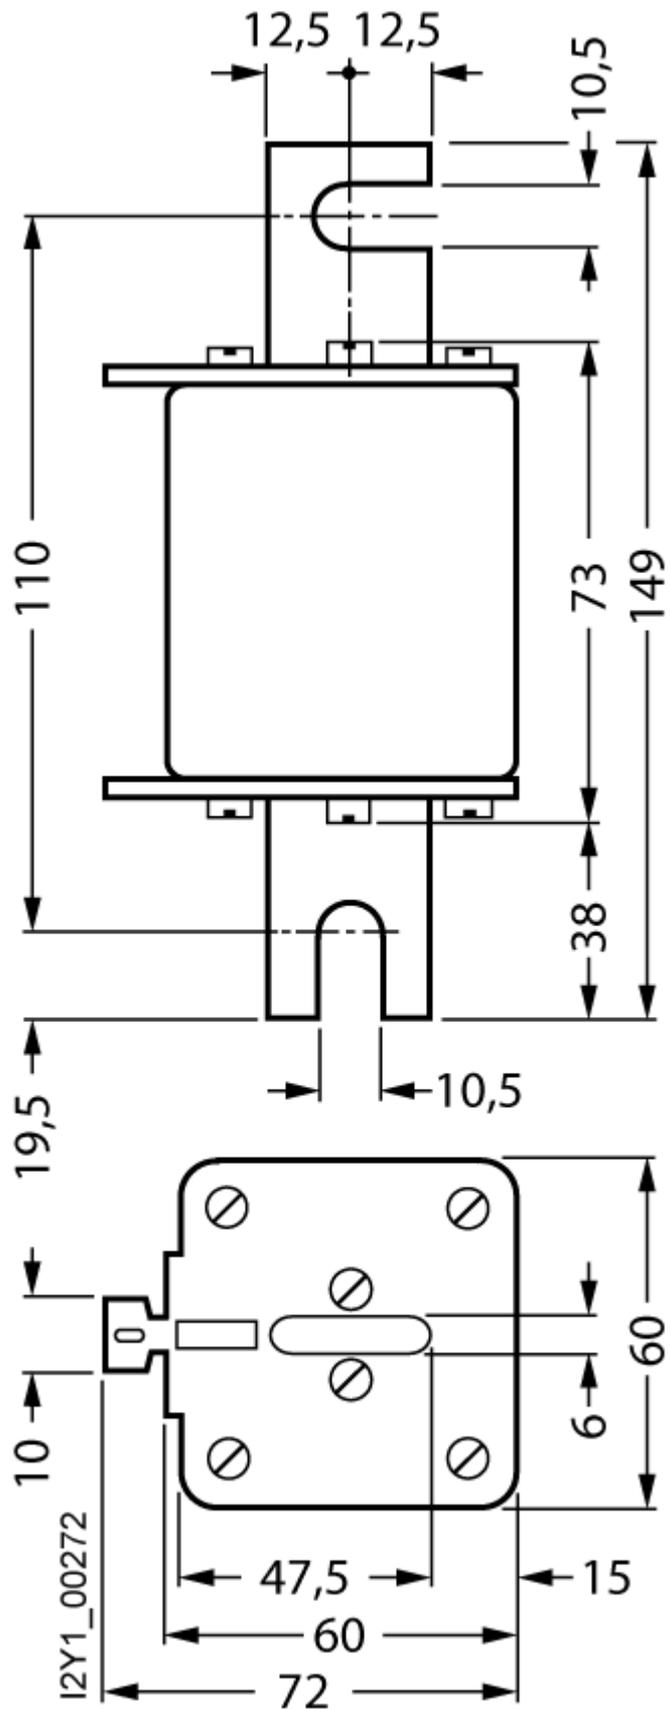

Ultima modifica:

20/04/2023 

