



limitatore di sovratensione (elemento RC) per 3RT1 S6, S10, S12 con morsetto a vite (Azionamento) AC 127 ... 240 V, DC 150 ... 250 V

marca del prodotto	SIRIUS
categoria del prodotto	Limitatore di sovratensione
denominazione del prodotto	Elemento RC
Dati tecnici generali	
certificato di idoneità	CE / UL / CSA
Direttiva RoHS (data)	07/01/2006
tipo di tensione della tensione di alimentazione di comando	AC/DC
tensione di alimentazione di comando 1 con AC	
• a 50 Hz	127 ... 240 V
• a 60 Hz	127 ... 240 V
frequenza della tensione di alimentazione comando	
• 1 valore nominale	50 Hz
• 2 valore nominale	60 Hz
tensione di alimentazione di comando 1 con DC	
•	150 ... 250 V
esecuzione del limitatore di sovratensione	Gruppo RC
Condizioni ambientali	
temperatura ambiente	
• durante l'esercizio	-25 ... +60 °C
• durante l'immagazzinaggio	-40 ... +80 °C
Environmental footprint	
dichiarazione ambientale del prodotto (EPD)	SI
potenziale di riscaldamento globale [CO2 eq] totale	23,4 kg
potenziale di riscaldamento globale [CO2 eq] durante la fabbricazione	0,187 kg
potenziale di riscaldamento globale [CO2 eq] durante l'esercizio	23,2 kg
potenziale di riscaldamento globale [CO2 eq] alla fine del ciclo di vita	0,014 kg
Approvazioni Certificati	
General Product Approval	



[Confirmation](#)



EMV	Test Certificates	Marine / Shipping
-----	-------------------	-------------------



[Special Test Certificate](#)



other	Railway	Environment
-------	---------	-------------

[Confirmation](#)

[Miscellaneous](#)

[Special Test Certificate](#)

[EPD Typ II/III \(with life cycle assessment\)](#)

Ulteriori informazioni

Informazioni sull'imballaggio

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875>

Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=3RT1956-1CD00>

Generatore CAx online



<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RT1956-1CD00>

Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3RT1956-1CD00>

Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, macro EPLAN...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RT1956-1CD00&lang=en

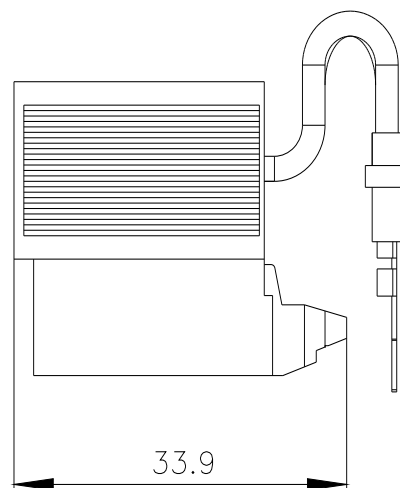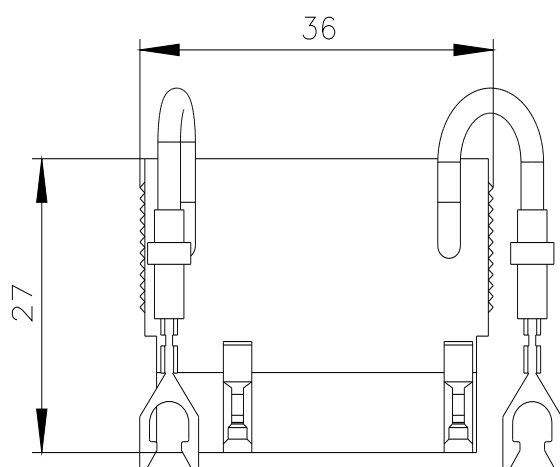



Ultima modifica:

10/01/2024 