





bobina ad innesto per contattore sottovuoto 3RT126 AC (50 ... 60 Hz)/comando in DC, 200 ... 220 V, comando: standard,circuito economizzatore morsetti a vite

marca del prodotto	SIRIUS	
categoria del prodotto	Bobine magnetiche	
denominazione del prodotto	Bobina ad innesto	
designazione del tipo di prodotto	3RT19	
Dati tecnici generali		
Direttiva RoHS (data)	05/01/2012	
Peso netto per UQ	0,94 kg	
tipo di tensione della tensione di alimentazione di comando	AC/DC	
tensione di alimentazione di comando 1 con AC		
• a 50 Hz	200 ... 220 V	
• a 60 Hz	200 ... 220 V	
tensione di alimentazione di comando 2 con AC		
• a 50 Hz valore nominale	220 V	
• a 60 Hz valore nominale	220 V	
tensione di alimentazione di comando 1 con DC	200 ... 220 V	
tensione di alimentazione di comando 2 con DC valore nominale	220 V	
potenza di eccitazione apparente della bobina magnetica con AC		
• a 50 Hz	630 VA	
• a 60 Hz	630 VA	
fattore di potenza induttivo per potenza di attrazione della bobina		
• a 50 Hz	0,9	
• a 60 Hz	0,9	
potenza di ritenuta apparente della bobina magnetica con AC		
• a 50 Hz	7,4 VA	
• a 60 Hz	7,4 VA	
fattore di potenza induttivo con potenza di ritenuta della bobina		
• a 50 Hz	0,9	
• a 60 Hz	0,9	
Approvazioni Certificati		
Environment	General Product Approval	EMV

[Environmental Conformations](#)




Test Certificates	Maritime application	other		
Special Test Certificate	 ABS	 DNV	 PRS	Confirmation Miscellaneous

other	Railway
Confirmation	 产品合格 QC PASS
	Special Test Certificate

Ulteriori informazioni

- Informazioni sull'imballaggio
<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875>
- Information for data generation and storage
<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>
- Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)
<https://www.siemens.com/ic10>
- Industry Mall (sistema di ordinazione Online)
<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=3RT1966-5AM31>
- Generatore CAx online
<https://support.automation.siemens.com/WW/CAxorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RT1966-5AM31>
- Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)
<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3RT1966-5AM31>
- Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, macro EPLAN...)
https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RT1966-5AM31&lang=en

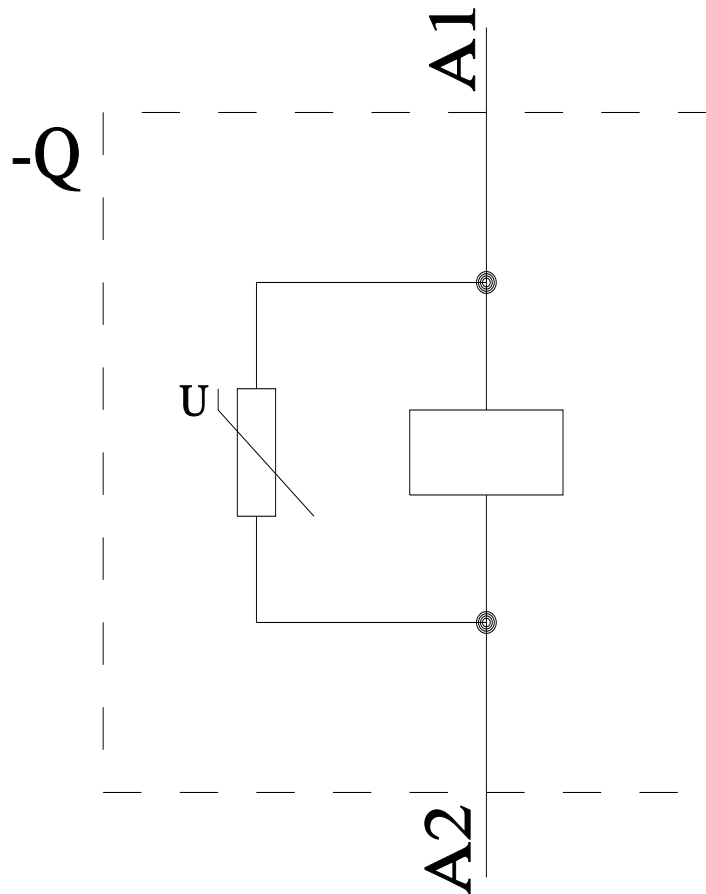

Ultima modifica:

02/04/2025 ↻