



bobina ad innesto per contattori 3RT107, 3RT127, 3RT147, AC (50 ... 60 Hz)/comando in DC, 42 ... 48 V, comando: standard,circuito economizzatore morsetti a molla

marca del prodotto	SIRIUS	
categoria del prodotto	Bobine magnetiche	
denominazione del prodotto	Bobina ad innesto	
designazione del tipo di prodotto	3RT19	
<b>Dati tecnici generali</b>		
Direttiva RoHS (data)	05/01/2012	
Peso netto per UQ	1,255 kg	
tipo di tensione della tensione di alimentazione di comando	AC/DC	
tensione di alimentazione di comando 1 con AC		
• a 50 Hz	42 ... 48 V	
• a 60 Hz	42 ... 48 V	
tensione di alimentazione di comando 2 con AC		
• a 50 Hz valore nominale	48 V	
• a 60 Hz valore nominale	48 V	
tensione di alimentazione di comando 1 con DC	42 ... 48 V	
tensione di alimentazione di comando 2 con DC valore nominale	48 V	
potenza di eccitazione apparente della bobina magnetica con AC		
• a 50 Hz	830 VA	
• a 60 Hz	830 VA	
fattore di potenza induttivo per potenza di attrazione della bobina		
• a 50 Hz	0,9	
• a 60 Hz	0,9	
potenza di ritenuta apparente della bobina magnetica con AC		
• a 50 Hz	9,2 VA	
• a 60 Hz	9,2 VA	
fattore di potenza induttivo con potenza di ritenuta della bobina		
• a 50 Hz	0,9	
• a 60 Hz	0,9	
<b>Approvazioni Certificati</b>		
Environment	General Product Approval	EMV

[Environmental Conformations](#)



Test Certificates		Maritime application			other
<a href="#">Type Test Certificates/Test Report</a>	<a href="#">Special Test Certificate</a>				<a href="#">Miscellaneous</a>
other		Railway			
<a href="#">Confirmation</a>	<a href="#">Special Test Certificate</a>				

#### Ulteriori informazioni

**Informazioni sull'imballaggio**

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875>

**Information for data generation and storage**

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

**Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)**

<https://www.siemens.com/ic10>

**Industry Mall (sistema di ordinazione Online)**

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=3RT1975-5AD32>

**Generatore CAx online**


<https://support.automation.siemens.com/WW/CAxorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RT1975-5AD32>

**Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)**

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3RT1975-5AD32>

**Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, macro EPLAN...)**

[https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=3RT1975-5AD32&lang=en](https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RT1975-5AD32&lang=en)

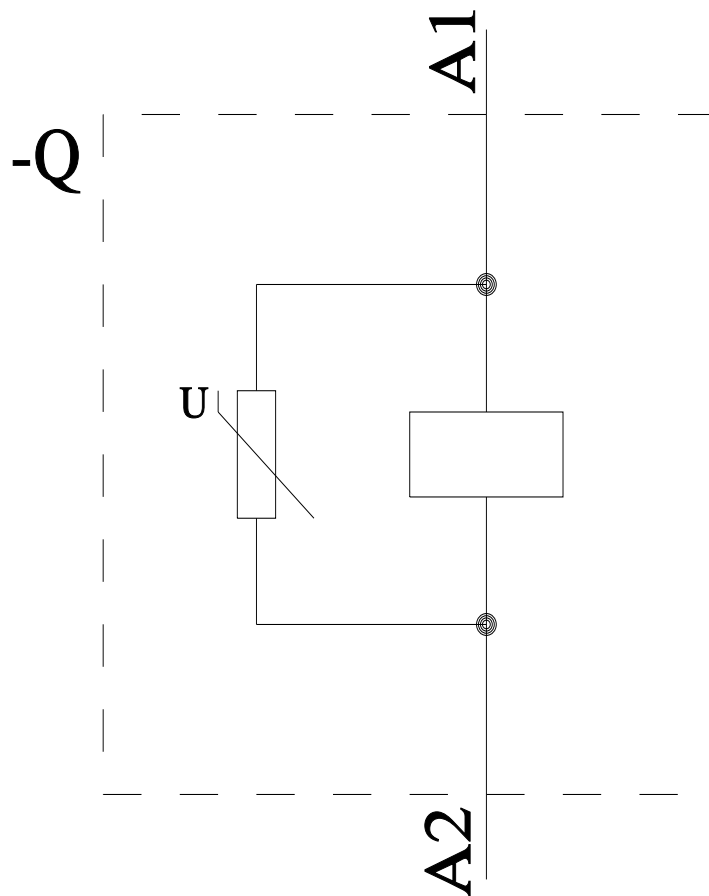

Ultima modifica:

02/04/2025 ↻