



bobina a lancio di corrente flessibile AC 24 V 50/60 HZ accessori per: SnG: 3VA41; 3VA51...59; 3VA61...69

Versione	
marca del prodotto	SETRON
denominazione del prodotto	sganciatore ausiliario
accessori	Sganciatore ausiliario
Dati tecnici generali	
grado di inquinamento	3
categoria di sovratensione	III
potenza apparente assorbita / max.	340 VA
Tensione	
tensione di tenuta a impulso	4 kV
Progettazione meccanica	
altezza	65,1 mm
larghezza	21,7 mm
numero degli slot	3
profondità	31,2 mm
peso netto	91 g
Peso netto per UQ	84 g
coppia di serraggio / con morsetti a vite / min.	0,4 N·m
coppia di serraggio / con morsetti a vite / max.	0,5 N·m
Conessioni secondo IEC	
lunghezza di spelatura	10 mm
sezione di conduttore collegabile	0,5 ... 1,5
<ul style="list-style-type: none"> • min. • max. 	
numero AWG / come sezione di conduttore collegabile codificata / per contatti ausiliari	
<ul style="list-style-type: none"> • min. • max. 	20 16
Conessioni secondo UL	
lunghezza di spelatura [in]	0,4 in
coppia di serraggio [lbf·in] / con morsetti a vite / min.	3,5 lbf·in
coppia di serraggio [lbf·in] / con morsetti a vite / max.	4,4 lbf·in
Certificati	
General Product Approval	




[Confirmation](#)



[Miscellaneous](#)




EMV	Test Certificates	Maritime application	other	Environment
	Type Test Certificates/Test Report		Confirmation	Miscellaneous
				


Environment

[Environmental Confirmations](#) [Environmental Confirmations](#)

Ulteriori informazioni

- Informazioni sull'imballaggio
<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875>
- Information for data generation and storage
<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>
- Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)
<https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>
- Industry Mall (sistema di ordinazione Online)
<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=3VA9978-0BA20>
- Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)
<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3VA9978-0BA20>
- Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, ...)
https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3VA9978-0BA20
- CAX-Online-Generator
<https://www.siemens.com/cax>
- Tender specifications
<https://www.siemens.com/specifications>

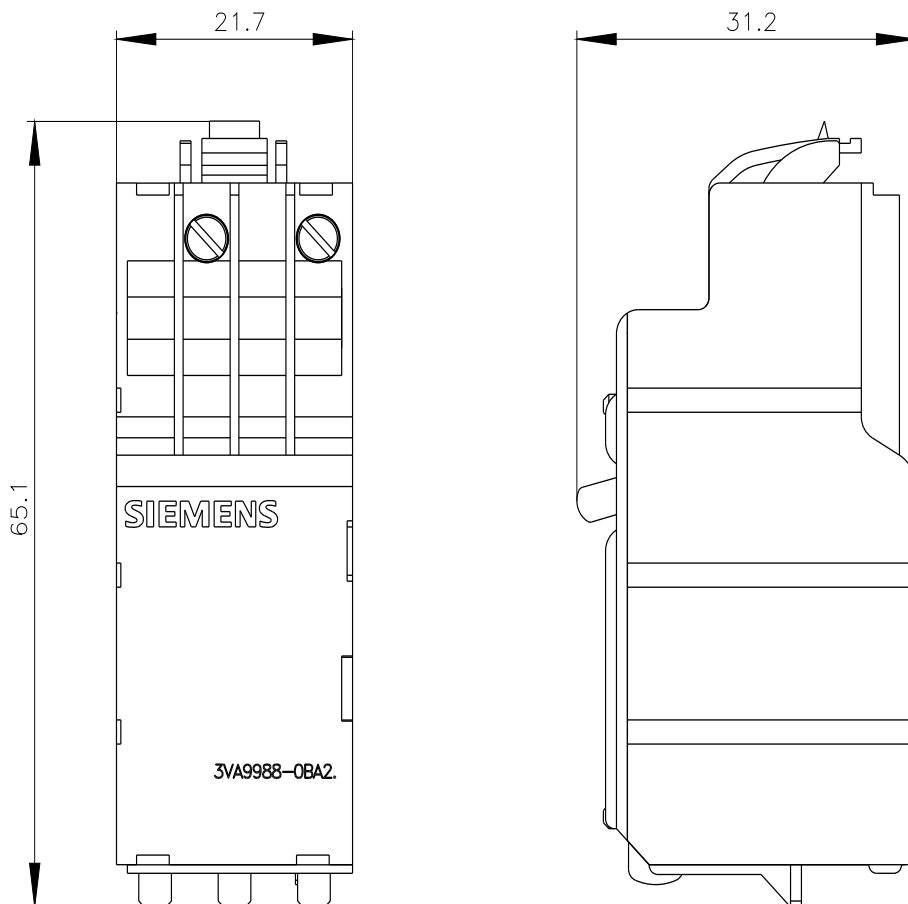

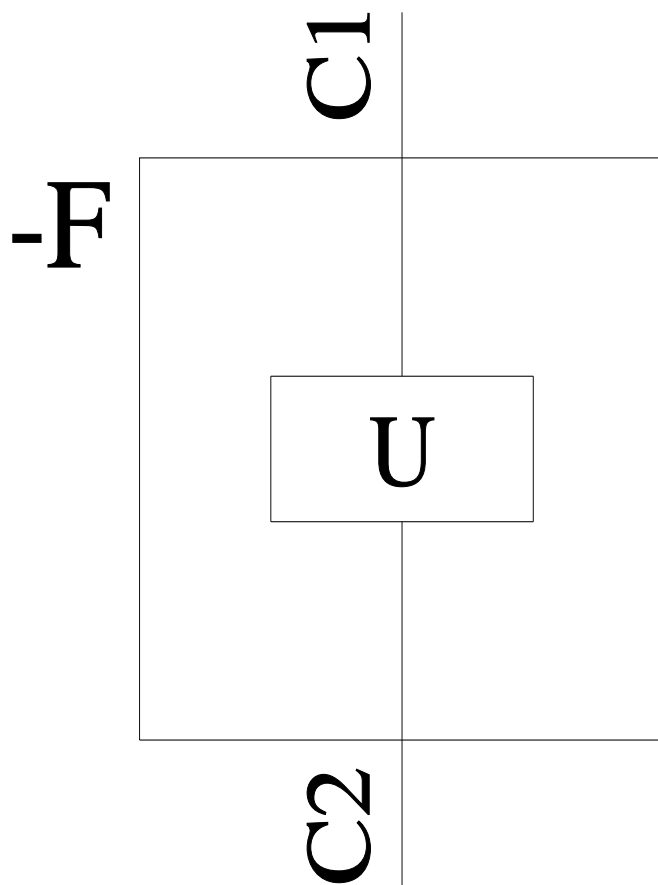

Ultima modifica:

04/04/2025 