








dispositivo ritardatore ritardo fisso AC 230V accessori per: sganciatore di minima tensione 3VA IEC

Versione			
marca del prodotto	SETRON		
denominazione del prodotto	dispositivo ritardatore		
accessori	Ritardatore		
Dati tecnici generali			
ritardo alla disinserzione / min.	100 ms		
Progettazione meccanica			
altezza	57,5 mm		
larghezza	44,8 mm		
profondità	72,3 mm		
peso netto	117 g		
Peso netto per UQ	134 g		
coppia di serraggio / con morsetti a vite / min.	0,8 N·m		
coppia di serraggio / con morsetti a vite / max.	1,2 N·m		
Conessioni secondo IEC			
lunghezza di spelatura	10 mm		
sezione di conduttore collegabile	0,5 ... 1,5		
• min.			
• max.			
numero AWG / come sezione di conduttore collegabile codificata / per contatti ausiliari	20		
• min.			
• max.	16		
Conessioni secondo UL			
lunghezza di spelatura [in]	0,4 in		
coppia di serraggio [lbf·in] / con morsetti a vite / min.	7,1 lbf·in		
coppia di serraggio [lbf·in] / con morsetti a vite / max.	10,6 lbf·in		
Certificati			
General Product Approval	EMV		
Miscellaneous	Confirmation		
			
			
			
Test Certificates	Maritime application	other	Environment

Ulteriori informazioni

Informazioni sull'imballaggio

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875>

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=3VA9988-0BF22>

Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3VA9988-0BF22>

Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, ...)



https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3VA9988-0BF22


CAx-Online-Generator

<https://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<https://www.siemens.com/specifications>

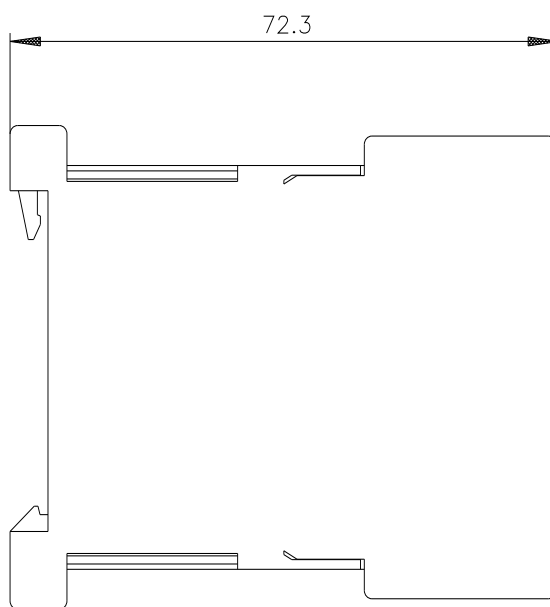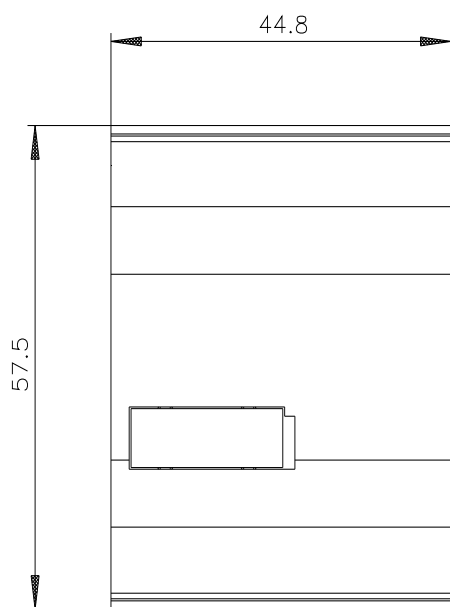

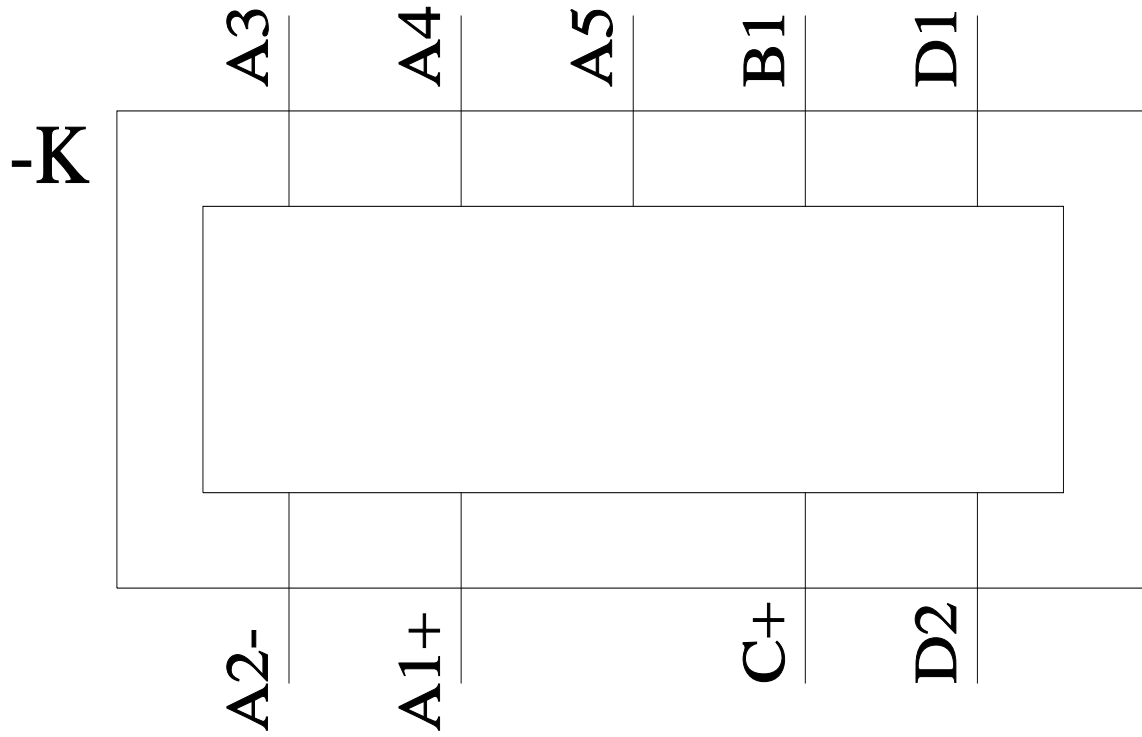

Ultima modifica:

03/04/2025 

