



Televes si riserva il diritto di modificare il prodotto e/o specifiche tecniche indicate

Protezione alle scariche atmosferiche

Accessorio per antenne BOSS

Dispositivo che si inserisce sul cavo coassiale, subito dopo l'antenna, per deviare a terra i fulmini che potrebbero colpire l'antenna stessa.


La loro installazione viene consigliata a palo all'interno di scatole da esterno (art. 4163).

Art.494702

ID.NR	USS3000N
EAN13	8424450252277

Esempio di applicazione

(Clicca per vedere l'immagine)

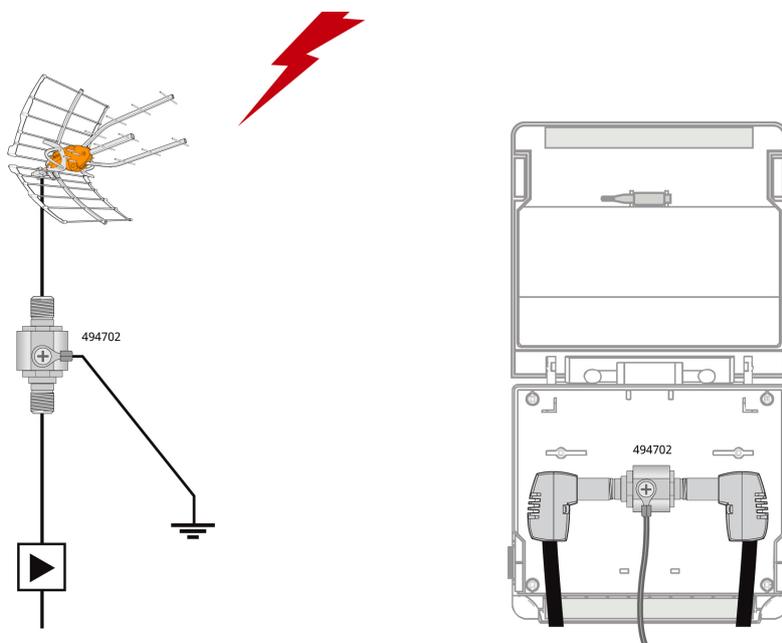

Caratteristiche tecniche

Rango di frequenza	Mhz	0 - 3000
Perdita di passaggio	dB	0,1 - 0,3
Tensione di scariche	V	90
Max. potenza accettabile	W (Вт)	200
Max. corrente di scarica	kA	10
Connettori		"F"
Impedenza	Ohm	75
Temperatura di lavoro	°C	-40 ... 80