

**NP100**  
100 prodotti in 18 mesi

100 PRODOTTI IN 18 MESI NP100



## MODULATORE V-U CON DISPLAY

ART.5858/585801

Crea un canale analogico a partire da una sorgente audio/video

Modulatore domestico A/V, che genera un canale analogico su tutta la banda MATV.

- Indicatore di canale mediante **display**.
- Dispone di regolazione di guadagno per adattare il suo livello di uscita agli altri canali miscelati.
- Il loop RF è compatibile con impianti SMATV e permette il passaggio di corrente per alimentare un LNB.
- Aggiusta il rapporto tra le portanti del segnale analogico, regolando il livello dell' audio.
- Crea un segnale di prova per facilitare la sintonizzazione del canale generato.
- Comprende un'alimentazione switched che ottimizza la sua efficienza energetica.

ART	DESCRIZIONE	CODICE EAN 13
5858	Modulatore V-U LCD	8424450139806
585801	Modulatore V-U (Pal I)	8424450147672

# MODULATORE V-U LCD

PRODUZIONE COMPLETAMENTE AUTOMATIZZATA  
PROGETTATO CON LA NUOVA GENERAZIONE DI MICROCOMPONENTI.


## CARATTERISTICHE TECNICHE

Modulatore		5858	585801
Standard		PAL B/G	PAL I
Banda		VHF - UHF	
Livello di uscita	dB $\mu$ V	90 typ	
Margine di regolazione	dB	>15	
Video	Vpp in 75 $\Omega$	1	
Audio	Hz	50 - 15.000	


Loop RF		5858	585801
Banda	MHz	5 - 2.400	
Attenuazione	dB	<2	
Passaggio DC	mA	300	

Generale		5858	585801
Alimentazione	VAC	196 - 264	
Consumo	W	2,5	
Indice di protezione		IP20	

## APPLICAZIONE TIPICA

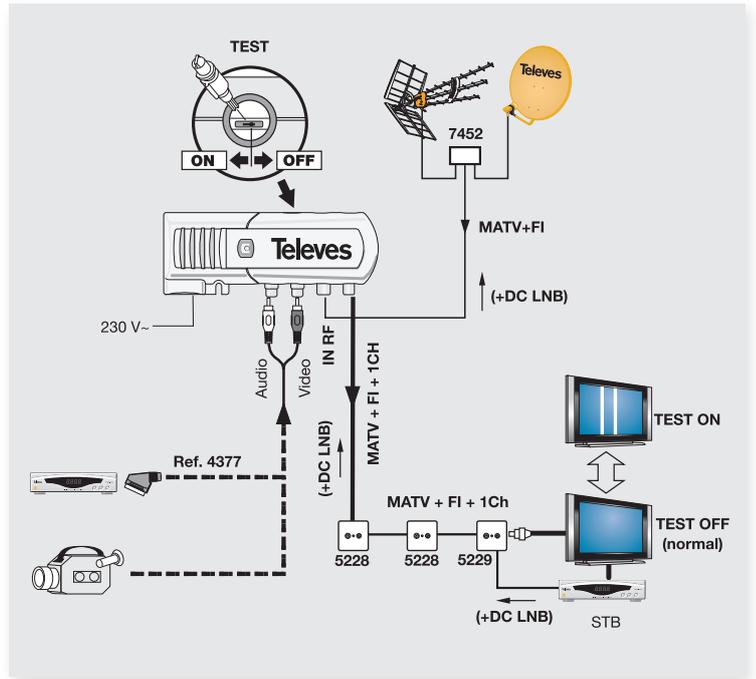

## DESCRIZIONE

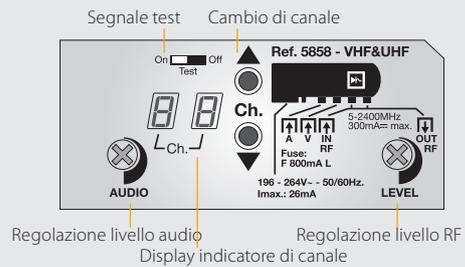


## INFORMAZIONE DISPLAY

✓ Scorre i canali in avanti e indietro



✓ Indicazione della attivazione del segnale di TEST



✓ Avanzamento veloce tenendolo premuto



✓ Indicazione automatica del range di frequenza

