

# BZ 148


Codice articolo: 1480000

**theben**

Regolazione del tempo e della luce  
Contaore di funzionamento

## Descrizione del funzionamento

- Contaore di esercizio digitale
- Con memoria EEPROM assicura un rilevamento affidabile della durata di esercizio, anche in caso di mancanza di tensione
- Apparecchio da montare in distributore con fissaggio veloce per profili DIN da 35 mm
- Possibile montaggio con calotta coprimorsetti aggiuntiva
- Display LCD ad alto contrasto a 7 cifre
- Viti per morsetti imperdibili
- Indicatore di funzionamento sul display

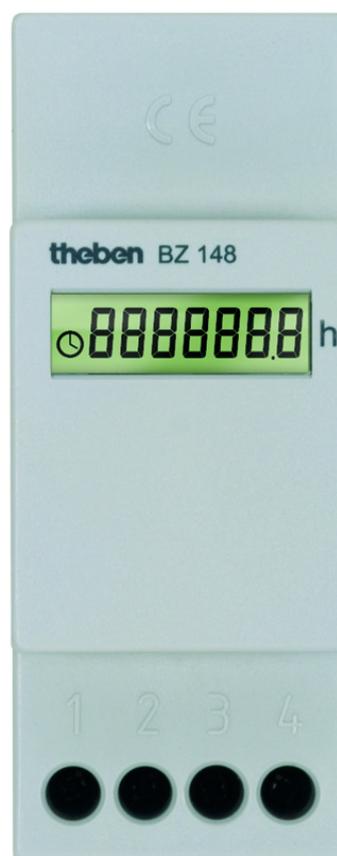

## Dati tecnici

BZ 148	
Tensione d'esercizio	24 V AC - 240 V AC / 12 - 150 V DC
Frequenza	50 - 60 Hz
Larghezza	2 moduli
Tipo montaggio	Montaggio su barra DIN
Dimensione pannello frontale	35 x 45 mm

BZ 148	
Campo di conteggio	999999,9 h
Tipo di protezione	IP 20
Classe di isolamento	Il secondo EN 61010
Temperatura ambiente d'esercizio	-10°C ... 70°C

Modifiche tecniche ed errori di stampa riservato

Maggiori informazioni disponibili su: [www.theben.it/prodotto/1480000](http://www.theben.it/prodotto/1480000)


I dati di carico sono determinati con illuminanti selezionati in modo esemplare e sono quindi dati tipici a causa del gran numero di prodotti disponibili.

# BZ 148


Codice articolo: 1480000

# theben

## Schemi di collegamento

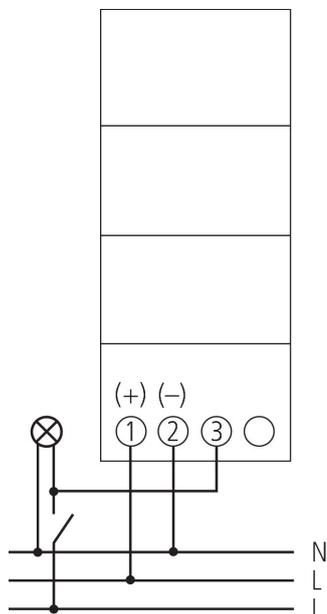

## Disegni quotati

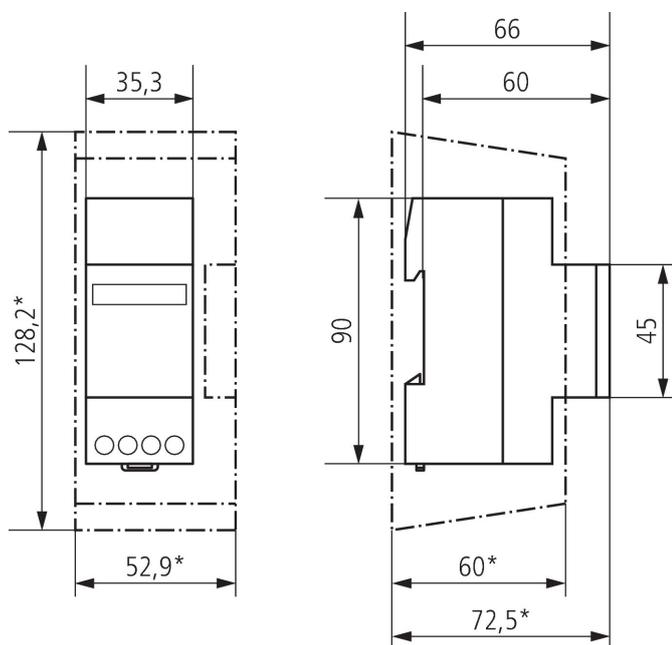

Modifiche tecniche ed errori di stampa riservato

Maggiori informazioni disponibili su: [www.theben.it/prodotto/1480000](http://www.theben.it/prodotto/1480000)

I dati di carico sono determinati con illuminanti selezionati in modo esemplare e sono quindi dati tipici a causa del gran numero di prodotti disponibili.