

# theMura S180-101 B UP

Codice articolo: 2060755

theben

Rivelatori di presenza/movimento  
Montaggio a parete da interno

## Descrizione del funzionamento

- Rivelatore di presenza a infrarossi passivi per montaggio a parete in scatola a incasso
- Range di rilevamento rettangolare (max. 14 m x 17 m)
- Senza cornice di copertura, adatto per molti programmi di commutazione in commercio (con accessori)
- 1 canale luce
- 1 canale presenza
- Funzionamento completamente automatico o semiautomatico
- Soluzione di collegamento per tasto esterno
- Valore di commutazione della luminosità impostabile
- Funzione di apprendimento
- Regolazione automatica della misurazione della luminosità
- Tempo di coda impostabile
- Riduzione del tempo di coda in caso di presenza breve (presenza a breve termine)
- Funzione luce scala
- Funzione di temporizzazione lunga
- Sensibilità impostabile
- Luce di orientamento integrata
- Funzione acustica
- Ampliamento del range di rilevamento tramite collegamento master/slave, max. 6 rivelatori
- Comandabile a distanza con theSenda S theSenda P e theSenda B/App
- Subito pronto per l'uso grazie alla preimpostazione di fabbrica
- Misurazione in luce mista adatta per lampade fluorescenti (FL/PL/ESL), lampade alogene/a incandescenza e LED
- Tasto integrato (disattivabile)



## Dati tecnici

| theMura S180-101 B UP        |                           |
|------------------------------|---------------------------|
| Tensione d'esercizio         | 230 V AC                  |
| Frequenza                    | 50 - 60 Hz                |
| Altezza di montaggio         | 0,8 - 1,2 m               |
| Tipo montaggio               | Montaggio a parete        |
| Colore                       | Bianco                    |
| Uscita di commutazione       | Luce   Presenza           |
| Autoconsumo                  | ~0,4 W                    |
| Misurazione in luce          | Misurazione in luce mista |
| Campo di luminosità          | 5 - 3000 lx               |
| Tempo di ritardo canale luce | Impuls, 10 s - 60 min     |

| theMura S180-101 B UP                |                                                                                                     |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipi di lampade                      | Lampade a incandescenza/lampade alogene, Lampade fluorescenti, Lampade a risparmio energetico, LEDs |
| Carico max lampade a incand./alogene | 2300 W                                                                                              |
| Corrente di inserzione               | max. 600 A / 200 µs                                                                                 |
| Lampada LED < 2 W                    | 40 W                                                                                                |
| Lampada LED 2-8 W                    | 450 W                                                                                               |
| Lampada LED > 8 W                    | 450 W                                                                                               |
| Ritardo di inserimento presenza      | 0 s - 10 min                                                                                        |
| Tempo di ritardo canale presenza     | 10 s - 120 min                                                                                      |
| Capacità di presenza                 | 50 W/50 VA                                                                                          |

Modifiche tecniche ed errori di stampa riservato

Maggiori informazioni disponibili su: [www.theben.it/prodotto/2060755](http://www.theben.it/prodotto/2060755)


I dati di carico sono determinati con illuminanti selezionati in modo esemplare e sono quindi dati tipici a causa del gran numero di prodotti disponibili.

23/11/2024  
Pagina 1 da 5

Dati tecnici



| theMura S180-101 B UP    |                    | theMura S180-101 B UP            |                |
|--------------------------|--------------------|----------------------------------|----------------|
| Tipo di collegamento     | Morsetti a innesto | Angolo di rivelamento            | 170°           |
| Scatola a incasso grande | 55 mm              | Temperatura ambiente d'esercizio | -15°C ... 45°C |
| Area di rivelamento      | 238 m² (14 x 17 m) | Tipo di protezione               | IP 20          |

Schemi di collegamento

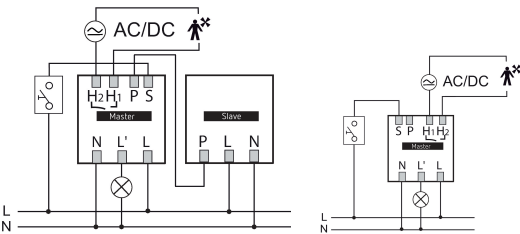

Area di rivelamento per applicazioni di pianificazione alla temperatura di 21 °C

| Altezza di montaggio (A) | Movimento frontale (R) | Movimento trasversale (t) | Persone sedute (S) |
|--------------------------|------------------------|---------------------------|--------------------|
| 1,2 m                    | 120 m²   12 m x 10 m   | 238 m²   14 m x 17 m      |                    |

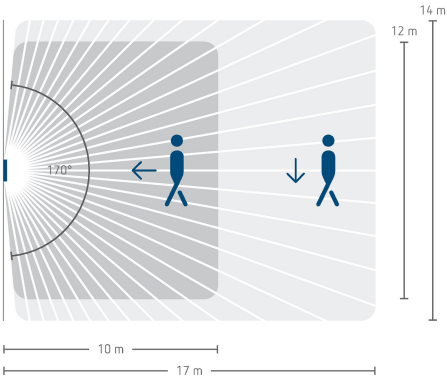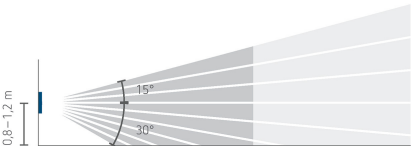


# theMura S180-101 B UP

Codice articolo: 2060755


**theben**

## Disegni quotati

theMura S180-100 UP WH (2060650) + theMura S180-101 UP WH (2060655)

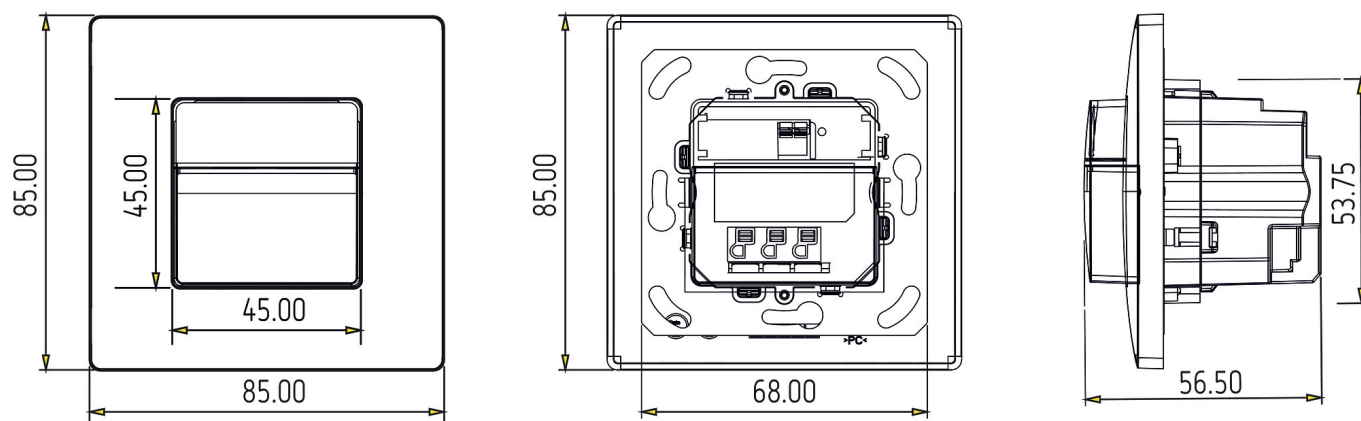

theMura S180-100 UP (2060750) + theMura S180-101 B UP (2060755)

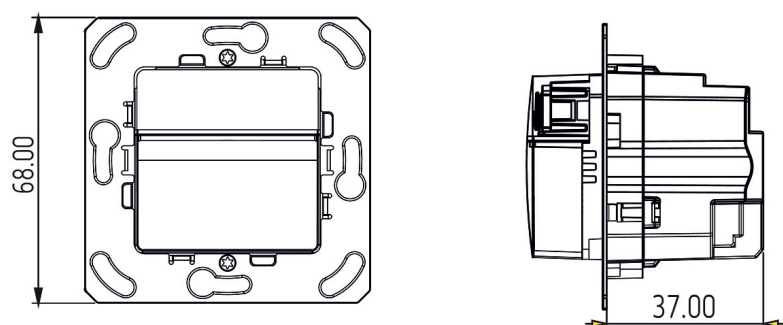

## Accessori

### theSenda P

Codice articolo: 9070910




### theSenda S

Codice articolo: 9070911



### Telaio a vista LUXA 103-200

Codice articolo: 9070504



### theSenda B

Codice articolo: 9070985



Modifiche tecniche ed errori di stampa riservato

Maggiori informazioni disponibili su: [www.theben.it/prodotto/2060755](http://www.theben.it/prodotto/2060755)

I dati di carico sono determinati con illuminanti selezionati in modo esemplare e sono quindi dati tipici a causa del gran numero di prodotti disponibili.

23/11/2024  
Pagina 3 da 5

# theMura S180-101 B UP


Codice articolo: 2060755

**theben**

## Accessori

### Adapter frame 45A BJBSI WH

Codice articolo: 9070788



### Adapter frame 45A MMP WH

Codice articolo: 9070790



### Adapter frame 45A GS WH

Codice articolo: 9070791




### Adapter frame 45A JAS WH

Codice articolo: 9070789




### Adapter frame 45A BS WH

Codice articolo: 9070792



### Cover frame theMura Theben WH

Codice articolo: 9070798




### Cover frame theMura FED WH

Codice articolo: 9070786



### Cover frame theMura LM WH

Codice articolo: 9070787



### Adapter frame 45A BJRE WH

Codice articolo: 9070754



### Adapter frame 45A MEMP CL

Codice articolo: 9080004



### Adapter frame 45A GIST CL

Codice articolo: 9080005



### Adapter frame 45A BESI CL

Codice articolo: 9080006



Modifiche tecniche ed errori di stampa riservato

Maggiori informazioni disponibili su: [www.theben.it/prodotto/2060755](http://www.theben.it/prodotto/2060755)

I dati di carico sono determinati con illuminanti selezionati in modo esemplare e sono quindi dati tipici a causa del gran numero di prodotti disponibili.

23/11/2024  
Pagina 4 da 5

# theMura S180-101 B UP

Codice articolo: 2060755



## Accessori

---

### Adapter frame 45A BJBA CL

Codice articolo: 9080002



### Adapter frame 45A JUAS CL

Codice articolo: 9080003



### Adapter frame 45A BJRE CL

Codice articolo: 9080001



### Adapter frame 45A FEED CL

Codice articolo: 9080007

