

LUXORliving D4 DALI

Codice articolo: 4800300

Smart Home

Attuatori guida DIN e gateway

Descrizione del funzionamento

- Attuatore DALI a 4 canali LUXORliving, certificato DALI-2
- Interfaccia tra sistema bus e impianto d'illuminazione DALI (Digital Addressable Lighting Interface)
- Per il comando di massimo 30 apparecchi DALI per canale tramite comandi broadcast
- Consente una facilissima messa in funzione senza indirizzamento e raggruppamento lato DALI
- Anche in caso di guasto, si può cambiare facilmente l'apparecchio DALI senza ulteriore programmazione
- Alimentazione di tensione interna DALI con 60 mA di corrente di uscita per canale
- Oltre alle funzioni classiche, come commutazione, regolazione, creazione di scene, l'attuatore DALI offre anche la possibilità di controllare il colore e la temperatura colore (Device Type 8)



Dati tecnici

LUXORliving D4 DALI	
Tensione d'esercizio KNX	≤10 mA
Tensione d'esercizio	110 V AC - 240 V AC, 50 Hz - 60 Hz
Frequenza	50 - 60 Hz
Larghezza	4 moduli
Tipo montaggio	Montaggio su barra DIN
Numero canali	4

LUXORliving D4 DALI	
Tipi di lampade	Lampade a incandescenza, alogene ad alto e basso voltaggio, lampade regolabili a risparmio energetico e LED
Temperatura ambiente d'esercizio	-5°C ... 45°C
Tipo di protezione	IP 20
Classe di isolamento	Il secondo EN 60 669

Modifiche tecniche ed errori di stampa riservato

Maggiori informazioni disponibili su: www.theben.it/prodotto/4800300


I dati di carico sono determinati con illuminanti selezionati in modo esemplare e sono quindi dati tipici a causa del gran numero di prodotti disponibili.

LUXORliving D4 DALI

Codice articolo: 4800300



Schemi di collegamento

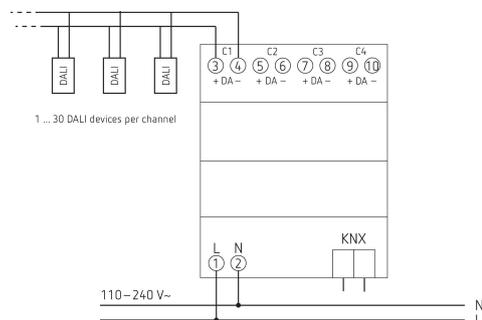

Modifiche tecniche ed errori di stampa riservato

Maggiori informazioni disponibili su: www.theben.it/prodotto/4800300

I dati di carico sono determinati con illuminanti selezionati in modo esemplare e sono quindi dati tipici a causa del gran numero di prodotti disponibili.