DU 1 S RF KNX

Codice articolo: 4941671

KNX
Attuatore da incasso

Descrizione del funzionamento

- Attuatore dimmer radio a incasso a 1 canale 250 W, KNX RF, Data Secure
- Per LED regolabili, lampade a incandescenza e alogene, lampade a risparmio energetico e trasformatori regolabili
- Semplice adattamento a diversi mezzi d'illuminazione tramite riconoscimento di carico automatico
- Curva di regolazione impostabile per una regolazione della luminosità precisa e priva di sfarfallio
- 2 ingressi binari per contatti a potenziale zero come pulsanti, interruttori, sensori termici
- Messa in funzione e comunicazione sicura tramite il supporto di KNX Data Secure
- Montaggio semplice grazie a un alloggiamento particolarmente compatto
- Monitoraggio integrato della temperatura per una maggiore sicurezza operativa, ad es. in caso di sovraccarico
- Gli ingressi binari sono assegnati all'uscita in fabbrica (test di funzionamento prima della programmazione)

Dati tecnici

	DU 1 S RF KNX
Tensione d'esercizio	230 V AC, 50 Hz - 60 Hz
Frequenza	50 - 60 Hz
Tipo montaggio	Da incasso
Tipo di collegamento	Morsetti a vite
Numero canali	1

	DU 1 S RF KNX
Carico max lampade a incand./ alogene	250 W
Lampada LED (trailing edge)	250 W
Modello	Modulo di base
Classe di isolamento	II
Predeccessor	4941670, DU 1 RF KNX

Schemi di collegamento

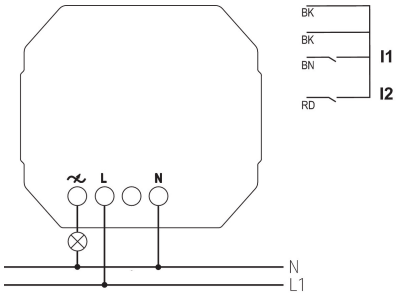

DU 1 S RF KNX

Codice articolo: 4941671

Disegni quotati

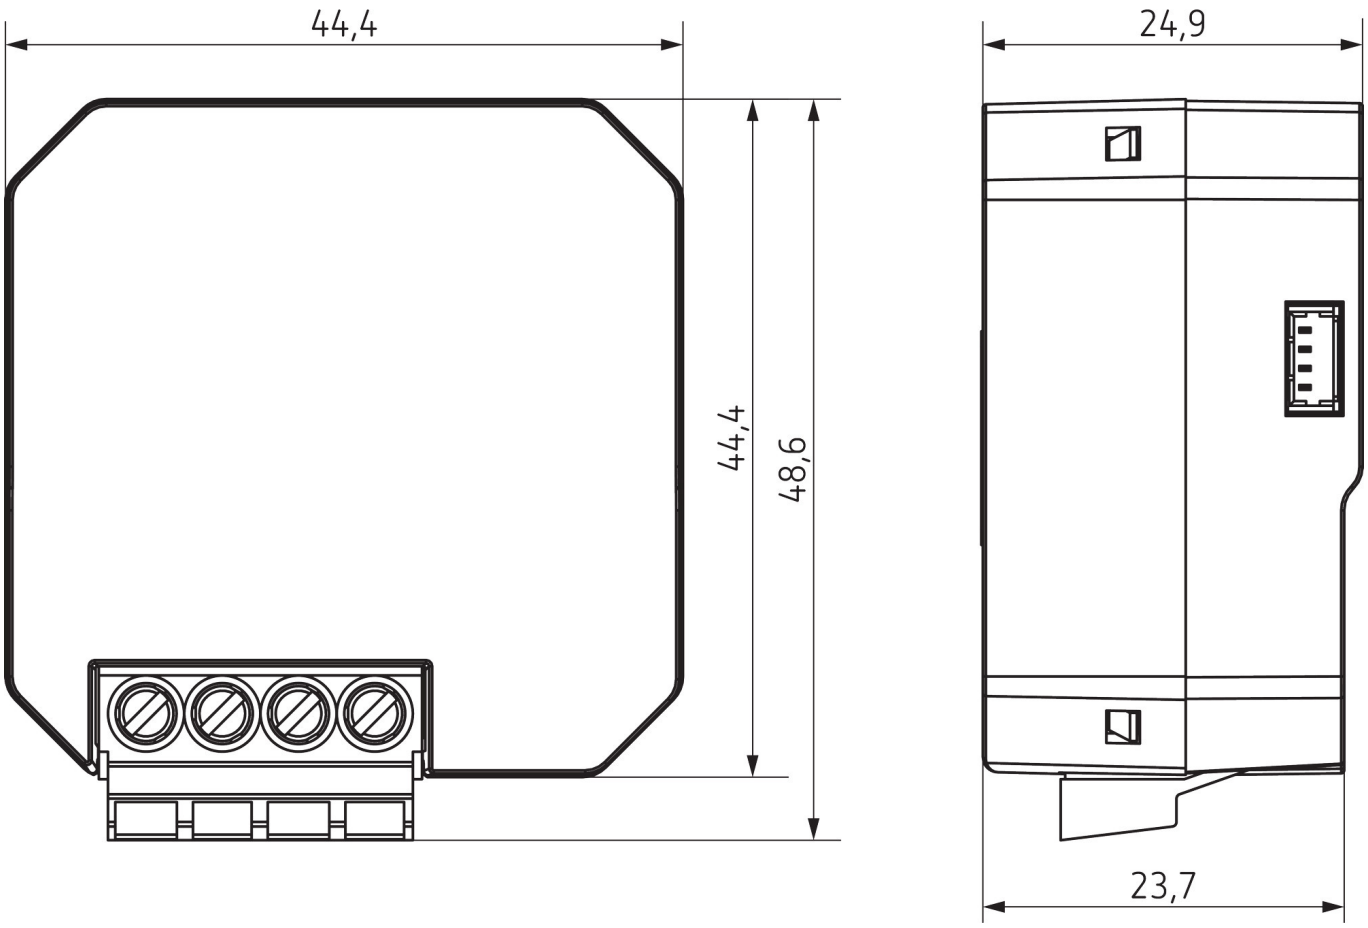

Accessori

Sensore a pavimento
Codice articolo: 9070321

Sensore temperatura RAMSES IP65
Codice articolo: 9070459



Sensore di temperatura ad incasso
Codice articolo: 9070496