

Twinplug-D Schuko

VE027900



Interruttori orari elettromeccanici / Orologi e
temporizzazione



Interruttore orario elettromeccanico a spina con quadrante a 96 cavalieri, alimentazione a 230 Vac e programmazione giornaliera. Adatto per la gestione di piccole utenze quali luci ed elettrodomestici in genere.

Caratteristiche generali

- ▶ Selettore per la scelta della modalità di funzionamento
- ▶ Quadrante con cavalieri per la programmazione dell'orario di attivazione
- ▶ Presa Schuko da 16 A per il collegamento del carico

Caratteristiche tecniche

Alimentazione	
Alimentazione	230 Vac (-10% ÷ +10%)
Frequenza	50 Hz
Regolazioni parametri	
Tempo minimo di manovra	15
Condizioni di utilizzo	
Campo temperatura di funzionamento	5 ÷ 55 °C
Visualizzazione	
Quadrante	24 h
Numero cavalieri	96
Uscite	
Portata relè a 250 Vac	16 A
Caratteristiche fisiche	
Comando dispositivo	Cavalieri
Ingombri	
Altezza (A)	120 mm
Larghezza (B)	72 mm
Profondità (C)	79.4 mm

Twinplug-D Schuko


VE027900




Interruttori orari elettromeccanici / Orologi e
temporizzazione

Dimensioni

Vista Frontale

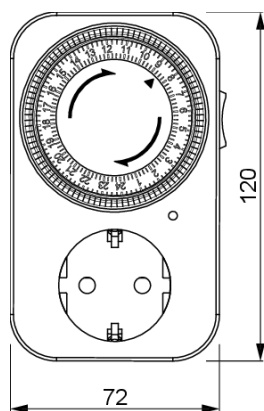

Vista Laterale

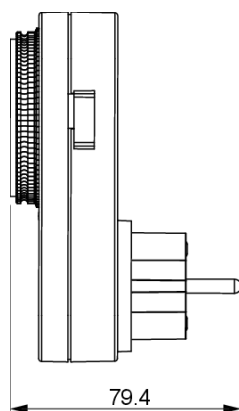

Varianti di prodotto

Twinplug-D

VJ63050000

Interruttore giornaliero a spina con quadrante
a cavalieri e alimentazione a 230 Vac

Norme di riferimento

La conformità alle Direttive Comunitarie:

• 2014/35/UE (LVD) • 2014/30/UE (EMCD) • 2011/65/UE e 2015/863/UE (ROHS)

è dichiarata in riferimento alle Norme seguenti:

• EN IEC 60730-2-7 • EN IEC 63000

Vemer S.p.A. declina ogni responsabilità per l'impiego dei prodotti per usi diversi da quelli cui sono destinati, così come indicato nella documentazione tecnica. Vemer S.p.A. si riserva il diritto di apportare, senza obbligo di preavviso, le modifiche che, a proprio insindacabile giudizio, consentano di migliorare le caratteristiche tecniche e funzionali dei prodotti e le relative logiche di produzione. Le caratteristiche tecniche e le immagini dei prodotti indicate sono riportate a titolo informativo e non hanno alcun carattere vincolante essendo possibile la loro modifica senza alcun preavviso.