




Componenti comuni A/V: Copriforo doppio Pixel ardesia

41114.02

ELVOX Videocitofonia / Posti esterni videocitofonici / Componenti comuni
A/V / Copriforo A/V

Copriforo doppio Pixel ardesia

Tasto copriforo doppio, Pixel, ardesia

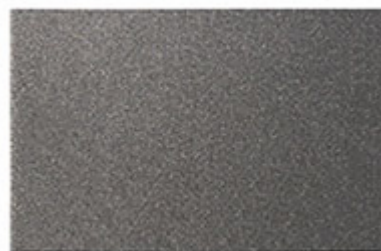

Stato prodotto

3 - Prod. gestito

Q.tà minima ordine

1 NR

Istruzioni, Manuali, Documentazione

- [Foglio istruzioni multilingua \(5969 kb\)](#)


Video

- [Tutorial retrofit con scatole esistenti](#)
- [Tutorial operazioni post installazione](#)
- [Tutorial interazione con Tab Free](#)
- [Tutorial installazione e configurazione](#)
- [Targa videocitofonica Pixel](#)
- [Spot Pixel](#)


Disegni



Vista ingombri



Vista posteriore



Vista 3D

Dati tecnici

- **Gruppo:** Tecnologie di comunicazione/componenti e sistemi
- **Classe:** Elemento di montaggio per interfono
- **Materiale:** Alluminio
- **Colore:** Grigio
- **Tipo di montaggio:** Altro
- **Altezza:** 45,50 mm
- **Profondità:** 8,50 mm

Marchi

- 00. Marcatura CE - UE ([download](#))

Imballi



Codice 8013406271587
Q.tà 1 NR
Dim. 7x4,5x0,8 [cm]
Peso 14 [g]



Codice 8013406271594
Q.tà 10 NR
Dim. 12,8x8,5x4,5 [cm]
Peso 161,6 [g]



Codice 8013406272027
Q.tà 120 NR
Dim. 28x26,5x11,5 [cm]
Peso 2.127,8 [g]

Legal

Vimar si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati.L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati.Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere [Condizioni di utilizzo](#).