ARKÉ: Spia prismatica bianco

19387.B

Serie civili / Serie civili tradizionali / ARKÉ / Dispositivi

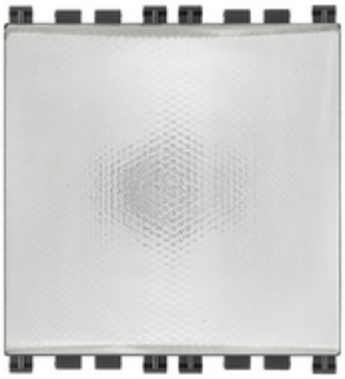

Spia prismatica bianco

Spia prismatica per lampade 230 V~ 3 W max 14770, 14771, 14776 e 14777, diffusore bianco - 2 moduli. Fornita senza lampada

Stato prodotto

3 - Prod. gestito

Q.tà minima ordine

10 NR

Istruzioni, Manuali, Documentazione

- Segnalazioni ottiche acustiche (6058 kb)

Video

- Arké abita il tuo tempo

Disegni



Vista posteriore



Vista 3D

Gallery

Dati tecnici

- **Gruppo**: Dispositivi di commutazione domestici
- **Classe**: Segnale luminoso per commutatori
- **Composizione**: Dispositivo modulare per interruttori domestici
- **Numero moduli da frutto**: 2
- **Portalampada**: E10
- **Con lampada inclusa**: No
- **Tipo lampada**: Lampada a incandescenza
- **Con luce lampeggiante**: No
- **Con simbolo intercambiabile**: No
- **Tipo di montaggio**: Incassato
- **Tipo di fissaggio**: Bloccare in posizione
- **Materiale**: Plastica
- **Qualità del materiale**: Materiale termoplastico
- **Senza alogeni**: Sì
- **Protezione della superficie**: Non trattato
- **Tipo superficie**: Opaco
- **Colore**: Grigio
- **Codice RAL (simile)**: 7015
- **Trasparente**: No
- **Colore del corpo luminoso**: Bianco
- **Adatto per classe di protezione (IP)**: IP40
- **Tensione nominale**: 230 V
- **Max. potenza della lampada**: 3 W

Marchi

- 00. Marcatura CE - UE
- 96. Esperto elettrotecnico (download)
- 99. Direttiva RAEE (download)

Imballi

8 007352 446595

Codice	8007352446595
Q.tà	1 NR
Dim.	6x5,4x5,3 [cm]
Peso	44,6 [g]

8 007352 452152

Codice	8007352452152
Q.tà	10 NR
Dim.	28,1x13,1x6 [cm]
Peso	525,4 [g]

Legal

Vimar si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati.L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati.Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere Condizioni di utilizzo.