



## EIKON: Suoneria/ronzatore 12V 50-60Hz Next

### 20370.SR.N

Serie civili / Serie civili tradizionali / EIKON / Dispositivi

#### Suoneria/ronzatore 12V 50-60Hz Next

Suoneria/ronzatore, funzione settabile staccando e ruotando il coperchio di 180°, alimentazione 12 V~ (SELV) 50-60 Hz, Next

#### Stato prodotto

3 - Prod. gestito


#### Q.tà minima ordine

10 NR


#### Istruzioni, Manuali, Documentazione

- [Foglio istruzioni multilingua \(711 kb\)](#)


#### Disegni




Vista ingombri



Vista posteriore



Vista 3D

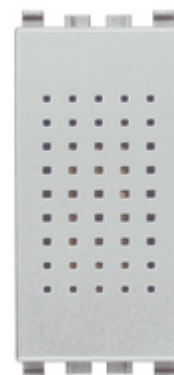

## Dati tecnici

- **Gruppo:** Apparecchi di segnalazione ottica ed acustica
- **Classe:** Suoneria
- **Colore del corpo:** Grigio
- **Materiale del corpo:** Plastica
- **Tensione nominale:** 12,00 - 12,01 V
- **Grado di protezione (IP):** IP40
- **Grado di protezione (NEMA):** Altro
- **Tipo di corrente:** AC
- **Corrente assorbita:** 0,660 - 0,670 A
- **Batteria incorporata:** No
- **Tipo di montaggio:** Incassato
- **Numero moduli da frutto:** 1
- **Wireless:** No

## Marchi

- 00. Marcatura CE - UE
- 99. Direttiva RAEE ([download](#))

## Imballi

|                                                                                  |                                                                                   |                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |
| <b>Codice</b> 8007352740181                                                      | <b>Codice</b> 8007352740198                                                       | <b>Codice</b> 8007352740204                                                        |
| <b>Q.tà</b> 1 NR                                                                 | <b>Q.tà</b> 10 NR                                                                 | <b>Q.tà</b> 120 NR                                                                 |
| <b>Dim.</b> 4,6x2,7x5,6 [cm]                                                     | <b>Dim.</b> 14,8x10x6,8 [cm]                                                      | <b>Dim.</b> 31x22x21 [cm]                                                          |
| <b>Peso</b> 60,2 [g]                                                             | <b>Peso</b> 647 [g]                                                               | <b>Peso</b> 8.399 [g]                                                              |

## Legal

Vimar si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati.L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati.Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere [Condizioni di utilizzo](#).