



LINEA: Lampada segnapasso LED canapa

30389.C

Serie civili / Serie civili tradizionali / LINEA / Dispositivi

Lampada segnapasso LED canapa

Lampada segnapasso con LED ad alta efficienza 100-240 V~ 50/60 Hz, può effettuare anche funzione di luce di emergenza ausiliaria con l'aggiunta dell'apposita batteria ricaricabile Li-ion, autonomia 2,5 ore, canapa - 2 moduli

Stato prodotto

3 - Prod. gestito


Q.tà minima ordine

1 NR


Istruzioni, Manuali, Documentazione

- [Foglio istruzioni multilingua Light \(635 kb\)](#)
- [Foglio istruzioni multilingua Full \(1042 kb\)](#)


Disegni




Vista ingombri



Vista posteriore



Vista 3D

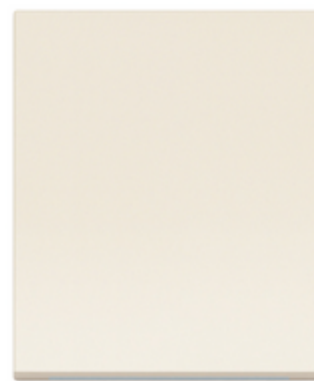

Dati tecnici

- **Gruppo:** Dispositivi di commutazione domestici
- **Classe:** Segnale luminoso per commutatori
- **Composizione:** Dispositivo modulare per interruttori domestici
- **Numero moduli da frutto:** 2
- **Portalampada:** Senza
- **Con lampada inclusa:** Sì
- **Con luce lampeggiante:** No
- **Con simbolo/stampa fisso/a:** No
- **Con simbolo intercambiabile:** No
- **Tipo di montaggio:** Incassato
- **Tipo di fissaggio:** Bloccare in posizione
- **Materiale:** Plastica
- **Qualità del materiale:** Materiale termoplastico
- **Senza alogeni:** Sì
- **Protezione della superficie:** Non trattato
- **Tipo superficie:** Opaco
- **Colore:** Beige
- **Codice RAL (simile):** 7032
- **Trasparente:** No
- **Colore del corpo luminoso:** Bianco
- **Adatto per classe di protezione (IP):** IP40
- **Tensione nominale:** 240 V
- **Assorbimento di potenza:** 1 W
- **Larghezza dell'apparecchio:** 44,4 mm
- **Altezza dell'apparecchio:** 52,8 mm
- **Profondità dell'apparecchio:** 38,8 mm

Marchi

- 00. Marcatura CE - UE
- 37. Marcatura CMIM - Marocco
- 96. Esperto elettrotecnico ([download](#))
- 99. Direttiva RAEE ([download](#))

Imballi



Codice 8007352735514
Q.tà 1 NR
Dim. 6x5,4x5,2 [cm]
Peso 49 [g]



Codice 8007352735521
Q.tà 10 NR
Dim. 28,1x13,1x6 [cm]
Peso 573,2 [g]

Legal

Vimar si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati. Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere [Condizioni di utilizzo](#).