




LINEA: Fuoriporta RFID trop. KNX nero

30567.TRG

Sistemi e prodotti smart / KNX / LINEA / Dispositivi

Fuoriporta RFID trop. KNX nero

Letto di carte a transponder tropicalizzato per installazione all'esterno della stanza, standard KNX, 2 uscite a relè NO 4 A 24 V~, 2 ingressi, alimentazione 12-24 V~ 50-60 Hz e 12-24 Vdc (SELV), nero - 3 moduli. Per uso interno. Fornito senza carta a transponder

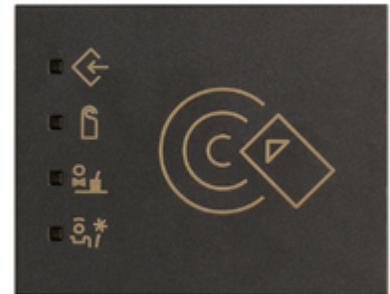

Stato prodotto

3 - Prod. gestito

Q.tà minima ordine

1 NR

Istruzioni, Manuali, Documentazione

- [Foglio istruzioni multilingua Full \(1432 kb\)](#)
- [Foglio istruzioni multilingua Light \(713 kb\)](#)
- [Manuale installatore \(1126 kb\)](#)
- [Installer manual \(961 kb\)](#)


Software

- [DB_ControlloAccessi_KNX_REL-01.09_20221025.zip](#)
- [DB_ControlloAccessi_KNX_REL-01.10_20250603.zip](#)


Video

- [La serie Linea](#)


Disegni



Vista ingombri



Vista posteriore



Vista 3D

Dati tecnici

- **Gruppo:** Sistemi di bus per impianti
- **Classe:** Dispositivo di controllo accesso sistema bus
- **Sistema bus EIB/KNX:** Sì
- **Sistema bus radio KNX:** No
- **Sistema bus radio:** No
- **Sistema bus LON:** No
- **Sistema bus Powernet:** No
- **Altri sistemi bus:** Senza
- **Tipologia:** Altro
- **Tipo di montaggio:** Incassato
- **Materiale:** Plastica
- **Qualità del materiale:** Materiale termoplastico
- **Protezione della superficie:** Non trattato
- **Tipo superficie:** Opaco
- **Colore:** Nero
- **Codice RAL (simile):** 7021
- **Trasparente:** No
- **Grado di protezione (IP):** IP40
- **Accoppiamento bus incluso:** Sì

Marchi

- 00. Marcatura CE - UE
- 27. Marchio KNX
- 37. Marcatura CMIM - Marocco
- 46. UK PSTI compliance ([download](#))
- 99. Direttiva RAEE ([download](#))

Imballi



Codice 8007352700680
Q.tà 1 NR
Dim. 10,8x8,7x5,9 [cm]
Peso 78,2 [g]

Legal

Vimar si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati. Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere [Condizioni di utilizzo](#).