ARKÉ: Tre pulsanti basculanti + relè

R19546

Sistemi e prodotti smart / By-me Plus / ARKÉ / Dispositivi

Tre pulsanti basculanti + relè

Ricambio apparecchio di comando a tre pulsanti basculanti ed attuatore con uscita a relè in scambio 8 A 120-230 V~, da completare con tasti intercambiabili 1 o 2 moduli - 3 moduli

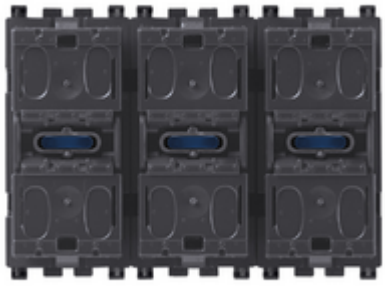

Stato prodotto

2 - Prod. in eliminaz.

Q.tà minima ordine

1 NR

Istruzioni, Manuali, Documentazione

- Foglio istruzioni multilingua (679 kb)
- By-me automazione-Compatibilità fw (206 kb)

Dati tecnici

- **Gruppo**: Dispositivi di commutazione domestici
- **Classe**: Pulsante
- **Composizione**: Dispositivo modulare per interruttori domestici
- **Tipologia**: Altro
- **Tipo di comando**: Pulsante
- **Numero di bascule di azionamento**: 3
- **Numero moduli da frutto**: 300
- **Numero di poli**: 1
- **Tensione nominale**: 230 V
- **Corrente nominale**: 8,00 A
- **Con illuminazione**: Sì
- **Contatto di feedback**: No
- **Tipo di montaggio**: Incassato
- **Tipo di fissaggio**: Bloccare in posizione
- **Materiale**: Plastica
- **Qualità del materiale**: Materiale termoplastico
- **Protezione della superficie**: Non trattato
- **Tipo superficie**: Opaco
- **Colore**: Grigio
- **Codice RAL (simile)**: 7015
- **Trasparente**: No
- **Casella di testo/superficie di marcatura**: Sì
- **Stampa**: Senza
- **Adatto per classe di protezione (IP)**: IP40
- **Larghezza dell'apparecchio**: 67,30 mm
- **Altezza dell'apparecchio**: 49,00 mm
- **Profondità dell'apparecchio**: 46,90 mm

Marchi

- 00. Marcatura CE - UE
- 37. Marcatura CMIM - Marocco
- 46. UK PSTI compliance (download)
- 99. Direttiva RAEE (download)

Imballi



Codice 8007352617742
Q.tà 1 NR
Dim. 11,2x9,6x9,8 [cm]
Peso 140 [g]

Legal

Vimar si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati.L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati.Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere Condizioni di utilizzo.