



Componenti comuni A/V: Alimentatore citofonia Digibus 230V

6942

ELVOX Videocitofonia / Videocitofonia Digibus / Componenti comuni A/V / Componenti di impianto

Alimentatore citofonia Digibus 230V

Alimentatore supplementare per citofonia Digibus con uscite 12 Vd.c., 13,5 Vd.c. e 15 V, alimentazione 230 V~ 50/60 Hz 70 VA, alimenta fino a 200 citofoni, installazione su guida DIN (60715 TH35), occupa 12 moduli da 17,5 mm



Stato prodotto

3 - Prod. gestito





Q.tà minima ordine

1 NR

Istruzioni, Manuali, Documentazione

- [Manuale DigiBus \(26010 kb\)](#)
- [Foglio istruzioni multilingua \(1173 kb\)](#)

Disegni

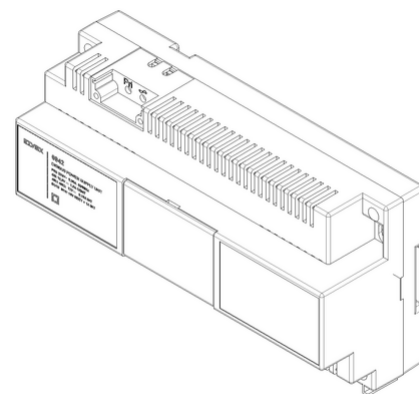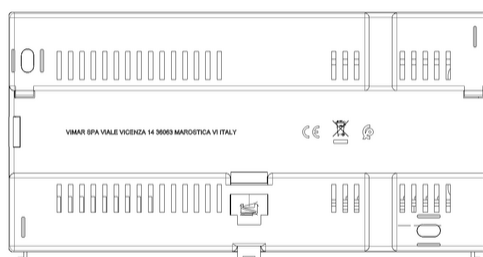

Vista ingombri

Vista posteriore

Vista 3D

Marchi

- 00. Marcatura CE - UE
- 37. Marcatura CMIM - Marocco
- 99. Direttiva RAEE ([download](#))

Dati tecnici

Gruppo: Tecnologie di comunicazione (componenti e sistemi)

Classe: Alimentatore per impianto video/citofono

Applicazione: Altro

tensione d'ingresso: 230 V

Tipo di corrente: DC

Tensione d'uscita: 12,00 V

Grado di protezione (IP): IP20

Tecnica di installazione: Sistema multifilo

Circuito apriporta integrato: No

Funzione di comando: No

Funzione di analisi: No

Indicatori di servizio: No

Tipo di montaggio: Altro

Blocco di programmazione: No

Imballi



8013406131454

Qtà 1 NR

Dim 24,4x13,9x8,4
[cm]

Peso 1.554 [g]

Legal

Vimar si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati. Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere [Condizioni di utilizzo](#).