



Spine e prese mobili: Presa 2P+T 16A P17/11 assiale nero

00223

Installazione volante / Spine e prese / Spine e prese mobili / Spine e prese serie Supernova

Presa 2P+T 16A P17/11 assiale nero

Bpreso mobile SICURY 2P+T 16 A 250 V~, standard italiano tipo P17/11, uscita cavo assiale, nero



Stato prodotto

3 - Prod. gestito


Q.tà minima ordine

100 NR

Gallery



Disegni

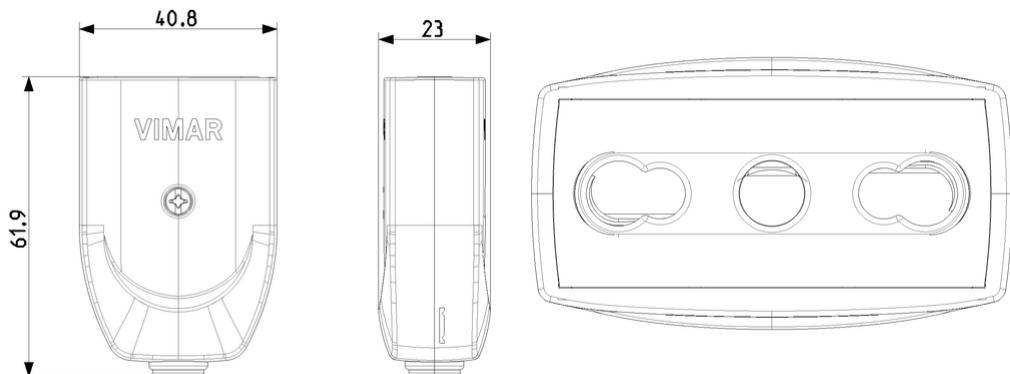

Vista ingombri

Vista posteriore

Vista 3D

Marchi

- 00. Marcatura CE - UE
- 01. Marchio IMQ - Italia ([download](#))
- 07. Certificato INGCER - Cile
- 37. Marcatura CMIM - Marocco
- 99. Direttiva RAEE ([download](#))

Dati tecnici

Gruppo: Dispositivi di commutazione domestici

Classe: Accoppiatore con contatti protetti

Tipologia: Presa mobile con contatto di protezione
(tipo F)

Materiale: Plastica

Qualità del materiale: Materiale termoplastico

Senza alogeni: Sì

Grado di protezione (IP): IP20

Direzione di innesto: Dritto

Tecnica di collegamento: Morsetto a vite

Adatto per pin di contatto di protezione: Sì

Colore: Nero

Numero RAL: 0

Numero di poli: 2

Tensione nominale: 250 V

Corrente nominale: 16 A

Imballi



8007352026179

Qtà 1 NR

Dim 13x6x1,7 [cm]

Peso 37,27 [g]



8007352026186

Qtà 100 NR

Dim 28x25,5x19,5
[cm]

Peso 4.152 [g]

Potrebbe interessarti anche



00223.B - Presa 2P+T
16A P17/11 assiale
bianco



00211 - Spina 2P+T 10A
S11 90° nero



00212 - Spina 2P+T 16A
S17 90° nero



00203 - Spina 2P+T10A
orientabile S11-SPB11
nero



00204 - Spina 2P+T16A
orientabile S17-SPB17
nero



00206 - Spina 2P+T 10A
SPA11 90° nero



00207 - Spina 2P+T 16A
SPA17 90° nero



00200 - Spina 2P 10A S10
assiale nero



00201 - Spina 2P+T 10A
S11 assiale nero



00202 - Spina 2P+T 16A
S17 assiale nero

Legal

Vimar si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati. Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere [Condizioni di utilizzo](#).