



Adattatori: Adattatore S17 + P17/11 nero

00300

Installazione volante / Spine e prese / Adattatori / Adattatori civili

Adattatore S17 + P17/11 nero

Adattatore semplice SICURY 250 V~, nero - max 1500 W - spina 2P+T 16 A standard italiano tipo S17 - Bpresa 2P+T 16 A standard italiano tipo P17/11




Stato prodotto

3 - Prod. gestito

Q.tà minima ordine

100 NR

Disegni

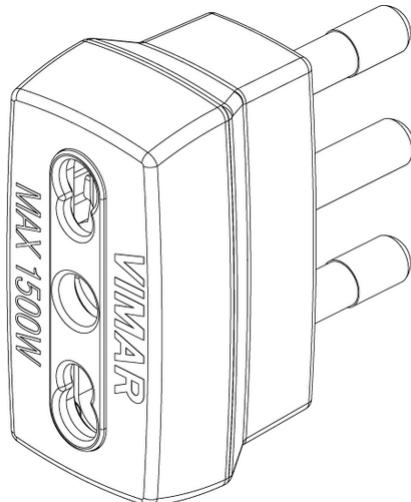

Vista 3D

Marchi

- **00. Marcatura CE - UE**
- **01. Marchio IMQ - Italia ([download](#))**
- **37. Marcatura CMIM - Marocco**
- **98. Avvertenza per adattatori ([download](#))**
- **99. Direttiva RAEE ([download](#))**

Dati tecnici

Gruppo: Dispositivi di commutazione domestici

Classe: Adattatore

Tipologia: Singolo

Con spina per AUS (AS/NZS 3112) (tipo I): No

Con spina per BE/DE/NL/RU (contatto di protezione, tipo F): No

Con spina per FR (pin di terra) (tipo E): No

Con spina per UK/HK (BS 1363) (tipo G): No

Con spina per IT (S/P 11): No

Con spina per IT (S/P 17) (tipo L): Sì

Con spina per USA/CA/CN (NEMA 1-15) (tipo A): No

Con spina per USA/CA/CN (NEMA 5-15) (tipo B): No

Tipo di presa: IT (S/P 17) (tipo L)

Numero di porte USB: 0

Colore: Nero

Tensione nominale: 230,00 - 230,01 V

Corrente nominale: 0,00 - 16,00 A

Imballi



8007352066472

Qtà 1 NR

Dim 14x6x2,2 [cm]

Peso 27,53 [g]



8007352066489

Qtà 100 NR

Dim 28,4x24,4x11,9 [cm]

Peso 3.108 [g]

Potrebbe interessarti anche



[00300.B - Adattatore S17+ P17/11 bianco](#)

Legal

Vimar si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati. Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere [Condizioni di utilizzo](#).