



Adattatori: Adattatore mult. S31+2P17/11+P30 bianco

00325.B

Installazione volante / Spine e prese / Adattatori / Adattatori civili

Adattatore mult. S31+2P17/11+P30 bianco

Adattatore multiplo SICURY 250 V~, bianco - max 1500 W - spina 2P+T 16 A combinata standard tedesco e francese - due Bpresa 2P+T 16 A standard italiano tipo P17/11 e una presa 2P+T 16 A standard italiano tipo P30 (contatti di terra laterali e centrale)




Stato prodotto

3 - Prod. gestito


Q.tà minima ordine

25 NR


Disegni



Vista ingombri



Vista posteriore

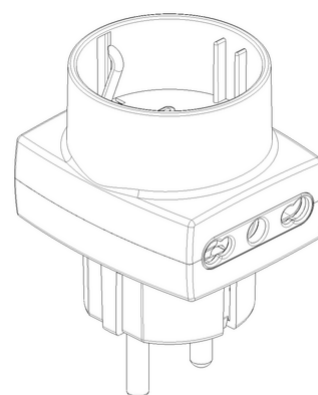

Vista 3D

Marchi

- 00. Marcatura CE - UE
- 01. Marchio IMQ - Italia ([download](#))
- 37. Marcatura CMIM - Marocco
- 98. Avvertenza per adattatori ([download](#))
- 99. Direttiva RAEE ([download](#))

Dati tecnici

Gruppo: Dispositivi di commutazione domestici

Classe: Adattatore

Tipologia: Compatto

Con spina per AUS (AS/NZS 3112) (tipo I): No

Con spina per BE/DE/NL/RU (contatto di protezione, tipo F): Sì

Con spina per FR (pin di terra) (tipo E): Sì

Con spina per UK/HK (BS 1363) (tipo G): No

Con spina per IT (S/P 11): No

Con spina per IT (S/P 17) (tipo L): No

Con spina per USA/CA/CN (NEMA 1-15) (tipo A): No

Con spina per USA/CA/CN (NEMA 5-15) (tipo B): No

Tipo di presa: Altro

Numero di porte USB: 0

Colore: Bianco

Tensione nominale: 230,00 - 230,01 V

Corrente nominale: 0,00 - 16,00 A

Imballi



8007352067271

Qtà 1 NR

Dim 14x6x4,6 [cm]

Peso 72,5 [g]



8007352067288

Qtà 25 NR

Dim 27,5x25x15 [cm]

Peso 2.113 [g]

Potrebbe interessarti anche



00325 - Adattatore mult.
S31+2P17/11+P30 nero

Legal

Vimar si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati. Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere [Condizioni di utilizzo](#).