



## Multiprese: Presa mult. 16A 3schuko+4USB+int. + WiFi

---

### 00447.CC.B

Installazione volante / Spine e prese / Multiprese / Altre multiprese

#### Presa mult. 16A 3schuko+4USB+int. + WiFi

Presa mobile multipla 2P+T 16 A 250 V~, 3 uscite SICURY standard tedesco, alimentatore USB 12 W 2,4 A 5 V con 4 uscite USB tipo A ottimizzate per caricare contemporaneamente 4 dispositivi (es. tablet, smartphone), interruttore luminoso, controllo locale o da remoto mediante App, cavo da 1,5 m con 3 conduttori da 1,5 mm<sup>2</sup> (3G1,5), spina 2P+T 16 A standard italiano tipo S17, bianco



- Da smartphone o assistenti vocali puoi controllare i tuoi elettrodomestici
- App View Product per accendere/spegnere/temporizzare i dispositivi collegati, controllare i consumi, creare scenari combinando più azioni e ricevere notifiche se il dispositivo è offline
- 3 uscite Schuko e 4 uscite USB comandabili da remoto
- Cavo da 1,5 mt con spina “grande” standard italiano 16A

#### Stato prodotto

3 - Prod. gestito

#### Q.tà minima ordine

1 NR


## Istruzioni, Manuali, Documentazione

- [Manuale utente \(1465 kb\)](#)


## Gallery




## Disegni

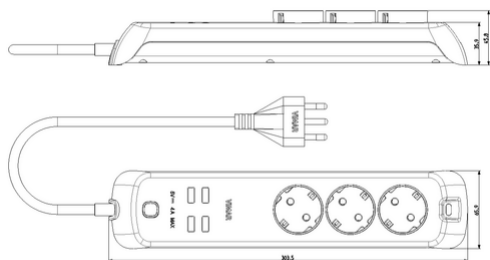

Vista ingombri

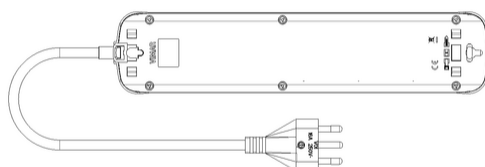

Vista posteriore

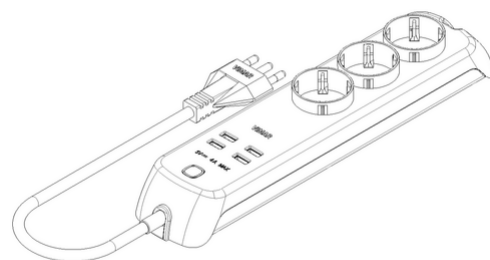

Vista 3D

## Marchi

- 00. Marcatura CE - UE
- 46. UK PSTI compliance ([download](#))
- 99. Direttiva RAEE ([download](#))

## Dati tecnici

**Gruppo:** Dispositivi di commutazione domestici

**Classe:** Presa multipla

**Forma della scatola:** Rettangolare

**Numero di prese CEE 7/1 (senza contatto di protezione):** 0

**Numero di prese con contatto di protezione CEE 7/3 (tipo F):** 3

**Numero di prese Euro CEE7/16:** 0

**Numero di prese per apparecchi freddi:** 0

**Numero delle prese tipo bipasso (Italia):** 0

**Numero delle prese tipo P11 (Italia):** 0

**Numero di Prese tipo P17 (Italia):** 0

**Numero delle prese tipo NEMA:** 0

**Numero di prese di corrente tipo standard Suisse a 13:** 0

**Numero di prese di corrente tipo standard Suisse a 15:** 0

**Numero di prese di corrente tipo standard Suisse a 23:** 0

**Numero di prese di corrente tipo standard Suisse a 25:** 0

**Numero di prese multistandard universali:** 0

**Con interruttore on/off:** Sì

**Interruttore differenziale:** No

**Filtro di rete anti-interferenze:** No

**Numero di prese, altre:** 0

**Numero di collegamenti USB:** 4

**Sovratensore:** No

**Corrente nominale:** 16 A

**Sezione del filo:** 1,50 mm<sup>2</sup>

**Con coperchio:** No

**Materiale:** Plastica

**Qualità del materiale:** Materiale termoplastico

**Senza alogeni:** Sì

**Protezione della superficie:** Non trattato

**Tipo superficie:** Lucido

**Colore:** Bianco

**Codice RAL (simile):** 9016

**Trasparente:** No

**Grado di protezione (IP):** IP20

**Lunghezza del cavo di alimentazione:** 1,50 m

**Inserito centrale ruotato:** No

**Angolo inserto centrale ruotato:** 45°

## Imballi



8007352668133

**Qtà** 1 NR  
**Dim** 33x8x7 [cm]  
**Peso** 577,5 [g]



8007352669413

**Qtà** 12 NR  
**Dim** 37x33x25 [cm]  
**Peso** 7.330 [g]

## Potrebbe interessarti anche



00335.B - Adattatore S17  
+ universale + int + WiFi

## Legal

Vimar si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati. Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere [Condizioni di utilizzo](#).