



## Multiprese: Presa scrivania 1univ+2P17/11+3USB+S17 b

### 00604.CC.B

Installazione volante / Spine e prese / Multiprese / Multiprese serie Desk

#### **Presa scrivania 1univ+2P17/11+3USB+S17 b**

Presa mobile multipla da scrivania 2P+T 16 A 250 V~, 1 uscita SICURY universale standard italiano tipo P40, 2 uscite SICURY standard italiano tipo P17/11, interruttore 2P 16 A, alimentatore USB 15,5 W 3,1 A 5 V con 2 uscite USB tipo A e 1 uscita USB Tipo C ottimizzate per caricare contemporaneamente 3 dispositivi (es. tablet, smartphone), cavo da 2 m con 3 conduttori da 1 mm<sup>2</sup> (3G1), spina 2P+T 16 A standard italiano tipo S17, bianco



- Prese universali con inclinazioni a 45° per ottimizzare l'utilizzo con diversi dispositivi e Spina orientabile per utilizzo anche salvaspazio
- Sicurezza: Protezione Bimbi Sicuri. Prese sicure con otturatore che impedisce contatti accidentali con le parti in tensione grazie al dispositivo Sicury

#### **Stato prodotto**

3 - Prod. gestito




#### **Q.tà minima ordine**

6 NR

## Gallery



## Disegni

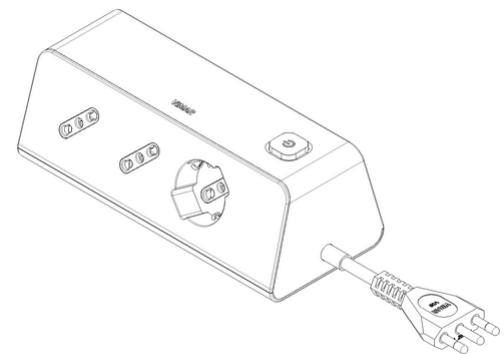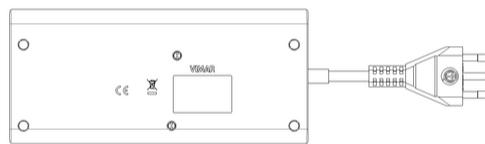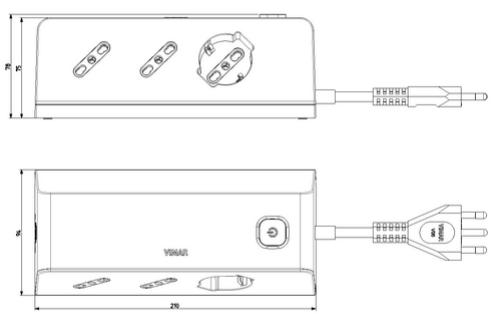

Vista ingombri

Vista posteriore

Vista 3D

## Marchi

- **00. Marcatura CE - UE**
- **03. Marchio CSv-IMQ - Italia**
- **99. Direttiva RAEE ([download](#))**

## Dati tecnici

**Gruppo:** Dispositivi di commutazione domestici

**Classe:** Presa multipla

**Forma della scatola:** Rettangolare

**Numero di prese CEE 7/1 (senza contatto di protezione):** 0

**Numero di prese con contatto di protezione CEE 7/3 (tipo F):** 0

**Numero di prese con contatto di protezione CEE 7/5 (tipo E):** 0

**Numero di prese Euro CEE7/16:** 0

**Numero di prese per apparecchi freddi:** 0

**Numero di prese standard danese (pin di messa a terra, type K):** 0

**Numero delle prese tipo bipasso (Italia):** 2

**Numero delle prese tipo P11 (Italia):** 0

**Numero di Prese tipo P17 (Italia):** 0

**Numero delle prese tipo NEMA:** 0

**Numero di prese di corrente tipo standard Suisse a 13:** 0

**Numero di prese di corrente tipo standard Suisse a 15:** 0

**Numero di prese di corrente tipo standard Suisse a 23:** 0

**Numero di prese di corrente tipo standard Suisse a 25:** 0

**Numero di prese multistandard universali:** 0

**Con interruttore on/off:** Sì

**Interruttore differenziale:** No

**Filtro di rete anti-interferenze:** No

**Numero di prese, altre:** 0

**Numero di collegamenti USB:** 3

**Sovratensore:** No

**Corrente nominale:** 16 A

**Sezione del filo:** 1,00 mm<sup>2</sup>

**Con coperchio:** No

**Materiale:** Plastica

**Qualità del materiale:** Materiale termoplastico

**Senza alogenzi:** No

**Trattamento antibatterico:** No

**Protezione della superficie:** Non trattato

**Tipo superficie:** Lucido

**Colore:** Bianco

**Codice RAL (simile):** 9016

**Trasparente:** No

**Grado di protezione (IP):** IP20

**Lunghezza del cavo di alimentazione:** 1,50 m

**Inserto centrale ruotato:** No

**Codice NEMA:** Senza

**Compatibile con Apple HomeKit:** No

**Compatibile con Google Assistant:** No

**Compatibile con Amazon Alexa:** No

**Supporto disponibile IFTTT:** No

## Imballi



8007352683181



8007352706507

**Qtà** 1 NR

**Dim** 25,2x13,4x10  
[cm]

**Peso** 828 [g]

**Qtà** 6 NR

**Dim** 42,5x27,5x27  
[cm]

**Peso** 5.589,4 [g]

## Potrebbe interessarti anche



00604.CC - Presa  
scrivania

1univ+2P17/11+3USB+S17  
n

## Legal

Vimar si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati. Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere [Condizioni di utilizzo](#).