



Componenti comuni: Unità prec.LED110-250V 0,5W diurna verde

00932

Serie civili / Serie civili tradizionali / Componenti comuni /
Accessori

Unità prec.LED110-250V 0,5W diurna verde

Unità di segnalazione dello stato del carico precablata a LED, per pulsanti di comando modulo relè ad impulsi con reset Quid 03992, alimentazione 220-240 V 50/60 Hz 0,5 W, verde



Stato prodotto

3 - Prod. gestito


Q.tà minima ordine

20 NR


Istruzioni, Manuali, Documentazione

- [Foglio istruzioni multilingua Light \(1142 kb\)](#)
- [Foglio istruzioni Full \(751 kb\)](#)
- [Notice technique Full \(753 kb\)](#)
- [Ficha de instrucciones Full \(752 kb\)](#)
- [Full instructions sheet \(751 kb\)](#)
- [Φυλλάδιο οδηγιών Full \(850 kb\)](#)
- [Anweisungsblatt Full \(753 kb\)](#)
- [تاداشرإلإة قرو Full \(817 kb\)](#)



Disegni



Vista ingombri



Vista posteriore

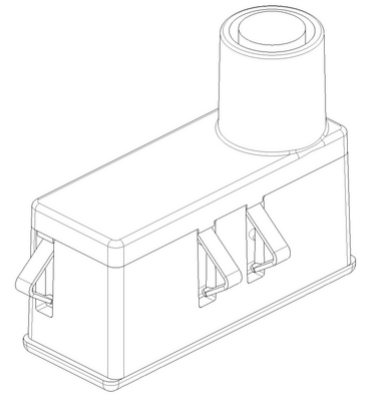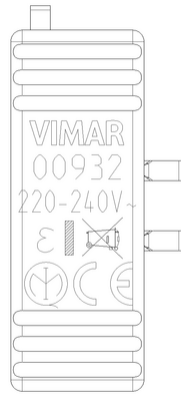

Vista 3D

Marchi

- 00. Marcatura CE - UE
- 01. Marchio IMQ - Italia ([download](#))
- 01. Marchio IMQ - Italia ([download](#))
- 01. Marchio IMQ - Italia ([download](#))
- 01. Marchio IMQ - Italia ([download](#))
- 37. Marcatura CMIM - Marocco
- 99. Direttiva RAEE ([download](#))

Dati tecnici

Gruppo: Dispositivi di commutazione domestici

Classe: Inserto luminoso per gamma di interruttori per impianti

Applicazione: Interruttore/tasto

Tipo lampada: LED

Con lampada inclusa: Sì

Colore del corpo luminoso: Ambra/ambra gialla

Portalampada: Altro

Tensione nominale: 250,00 - 250,01 V

Imballi



8007352623286

Qtà 1 NR
Dim 2,8x2x1 [cm]
Peso 2,2 [g]



8007352623293

Qtà 20 NR
Dim 5,3x3,9x7,6 [cm]
Peso 51,8 [g]



8007352623309

Qtà 100 NR
Dim 20,6x8,5x6 [cm]
Peso 304 [g]

Potrebbe interessarti anche



03992 - Modulo relè ad
imp. con reset Quid 10A

Legal

Vimar si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati. Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere [Condizioni di utilizzo](#).