



Componenti comuni: Attuatore By-me/DALI-2 64canali 16gruppi

01419.1

Sistemi e prodotti smart / By-me Plus / Componenti comuni /
Apparecchi DIN

Attuatore By-me/DALI-2 64canali 16gruppi

Attuatore per lampade DALI/DALI-2 con alimentatore integrato, funzione MASTER controller, max. 64 lampade configurabili in 16 Functional Block By-me tramite APP View PRO, DALI Device Type 8 per gestione bianco dinamico e RGB(W), domotica By-me, pulsante per comando locale, alimentazione 120-240 V~ 50/60 Hz, installazione su guida DIN (60715 TH35), occupa 2 moduli da 17,5 mm



Stato prodotto

3 - Prod. gestito


Q.tà minima ordine

1 NR

Istruzioni, Manuali, Documentazione

- [Foglio istruzioni multilingua \(850 kb\)](#)


Disegni

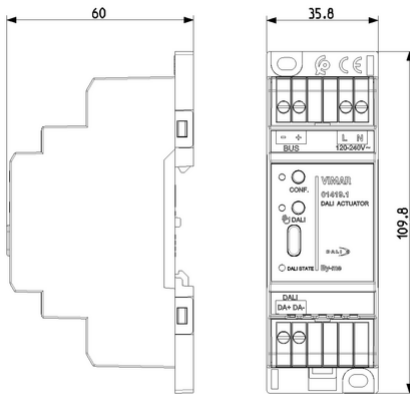

Vista ingombri



Vista posteriore

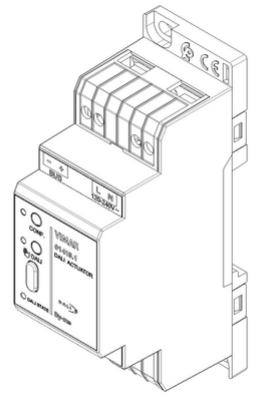

Vista 3D

Marchi

- 00. Marcatura CE - UE
- 37. Marcatura CMIM - Marocco
- 46. UK PSTI compliance ([download](#))
- 92. RoHS UAE
- 99. Direttiva RAEE ([download](#))

Dati tecnici

Gruppo: Sistemi di bus per impianti

Classe: Interfaccia di sistema / gateway multimediale per sistema bus

Sistema bus EIB/KNX: No

Sistema bus radio KNX: No

Sistema bus radio: No

Sistema bus LON: No

Sistema bus Powernet: No

Altri sistemi bus: Altro

Radio bidirezionale: No

Tipologia: Interfaccia sistema di illuminazione/Dali

Tipo di montaggio: AMD

Numero moduli DIN: 4

Protezione contro lo smontaggio: No

Con indicatore a LED: Sì

Aggiornabile: Sì

Protocollo: Altro

In funzione del provider: No

Visualizzazione: No

Web server: No

Interfaccia radio: No

Interfaccia IR: No

Grado di protezione (IP): IP20

Imballi



8007352657571

Qtà 1 NR
Dim 14,2x6,2x5,6
[cm]
Peso 143,6 [g]

Potrebbe interessarti anche



01417 - Attuatore
domotico + dimmer
RGBW 4OUT



01418 - Dimmer
domotico 2 OUT 200W
LED 120-240V

Legal

Vimar si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati. Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere [Condizioni di utilizzo](#).