



Componenti comuni: Attuatore domotico multifunz. 4out relè

01471

Sistemi e prodotti smart / By-me Plus / Componenti comuni /
Apparecchi DIN

Attuatore domotico multifunz. 4out relè

Attuatore con 4 uscite a relè in scambio 16 A 120-230 V~, programmabili con funzione comando luci, tapparelle con orientamento delle lamelle, fan-coil, pulsanti per comando locale, domotica By-me, installazione su guida DIN (60715 TH35), occupa 4 moduli da 17,5 mm



Stato prodotto

3 - Prod. gestito

Q.tà minima ordine

1 NR


Istruzioni, Manuali, Documentazione

- [Foglio istruzioni multilingua Light \(877 kb\)](#)
- [Foglio istruzioni multilingua Full \(1413 kb\)](#)
- [By-me automazione-Compatibilità fw \(206 kb\)](#)



Gallery




Disegni



Vista ingombri

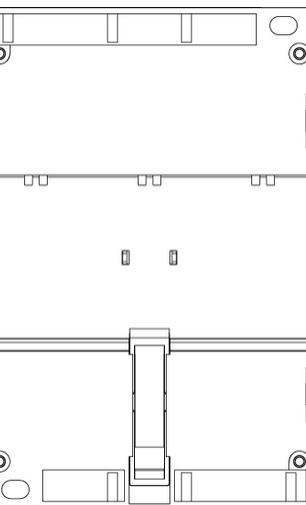

Vista posteriore

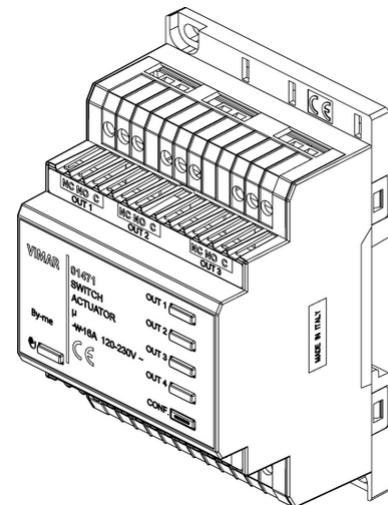

Vista 3D

Marchi

- **00. Marcatura CE - UE**
- **01. Marchio IMQ - Italia**
- **37. Marcatura CMIM - Marocco**
- **46. UK PSTI compliance ([download](#))**
- **92. RoHS UAE**
- **96. Esperto elettrotecnico ([download](#))**
- **99. Direttiva RAEE ([download](#))**

Dati tecnici

Gruppo: Sistemi di bus per impianti

Classe: Attuatore a relè sistema bus

Sistema bus EIB/KNX: No

Sistema bus radio KNX: No

Sistema bus radio: No

Sistema bus LON: No

Sistema bus Powernet: No

Altri sistemi bus: Altro

Radio bidirezionale: No

Tipo di montaggio: Altro

Numero moduli DIN: 4

Comando locale/manuale: Sì

Con indicatore a LED: Sì

Carico C: No

Numero max. di uscite di commutazione: 4

Corrente nominale: 16 A

Tensione d'esercizio nominale: 120,00 - 230,00 V

Varie fasi collegabili: No

Accoppiamento bus incluso: Sì

Modulo bus rimovibile: Sì

Possibilità di ampliamento modulare: No

Grado di protezione (IP): IP20

Imballi



8007352539426

Qtà 1 NR
Dim 11,7x10,8x7,1 [cm]
Peso 241,3 [g]



8007352573161

Qtà 60 NR
Dim 59x38,5x30 [cm]
Peso 15.080 [g]

Potrebbe interessarti anche



01455 - Modulo controllo carichi 3 IN sens. tor.



01470.1 - Modulo domotico multifunz. 9in 8out relè



14537 - Attuatore 1relè16A+sens. corrente bianco



19537 - Attuatore 1relè16A+sens. corrente grigio



20537 - Attuatore 1relè16A+sens. corrente grigio

Legal

Vimar si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati. Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere [Condizioni di utilizzo](#).